Streifeneder
ortho production

Katalog

Prothetik

Untere Extremitäten

2023

ComfortSil.basic
Streifeneder

ComfortGel.soft
Streifeneder
ClassicSil.basic
Streifeneder
AK-ControlSil.
Streifeneder
SkinCareSil.soft
Streifeneder
ComfortSil.basic
Streifeneder
Control4Sil.basic

Streifeneder
10S1
2249171132
Streifeneder

Inhalt

Einleitung 4

Unser Qualitätsanspruch 4
Entwicklung & Produktion 5
Modular- und Strukturteile 6
Walky-System 8
Zeichenerklärung 9
Kontakt 9

Prothesen für Kinder 10

Prothesenfüße 18

Strukturteile 44

Kniegelenke 62

Schaftkomfort 76

Silikon-Liner 78
Gel-Liner 92
Applikationshilfen 98
Pflege & Zubehör 104
Stumpfstrümpfe 108

Verschluss-Systeme 128

Wasserfeste Bauteile 146

Zubehör 156

Unser Qualitätsanspruch

Wir sind überzeugt, dass nur beständige **technische Innovation und Entwicklung** der Schlüssel zur stetigen Produktverbesserung und optimalen Patientenversorgung ist.

Um jedem unserer Kunden genau die hochwertigen Produkte anbieten zu können, die er benötigt, setzen wir hohe Maßstäbe. Alle unsere Produkte unterliegen einer **kontinuierlichen Qualitätsplanung**, **-lenkung**, **-kontrolle** und **-verbesserung**.

Um auch individuellste Kundenanforderungen befriedigen zu können und produktbezogene Lücken am Markt zu schließen, sind eigene Produktionsserien in **großen**, aber auch sehr **individuellen Stückzahlen** unumgänglich.

Trotz der rasanten Entwicklung des Exportgeschäftes in den letzten Jahren und der Erschließung neuer Märkte, wie beispielsweise Brasilien, halten wir am Standort Deutschland fest.

Wir sind stolz auf den **Qualitätsstandard „Made in Germany“** und produzieren deshalb auch in Zeiten ständig steigenden Kostendrucks und wachsenden Wettbewerbs durch die Globalisierung nach wie vor überwiegend in Deutschland.

ZERTIFIKAT

DEKRA

Streifeneder ortho production

EN ISO 13485:2016

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

Streifeneder ortho.production GmbH

Zertifizierter Bereich:
Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten für die Orthopädie- und Rehabilitationstechnik.

Zertifizierter Standort:
Moosfeldstraße 10, 82275 Emmering, Deutschland

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr 50833-Z6-00 erbracht.

Zertifikats Registrier Nr.: 50833-14-01 Zertifikat gültig von: 2021-11-14
Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 2021-11-13 Zertifikat gültig bis: 2024-11-13

Ruth Dobeck-Bayer
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2021-11-03

DAkkS

Qualitätsmanagement

Unsere über **90-jährige Erfahrung** und das im Jahr 1998 eingeführte und regelmäßig **zertifizierte Qualitätsmanagement-System nach der Norm DIN EN ISO 13485** gewährleisten die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau.

Das Qualitätsmanagement-System wird in allen Bereichen angewandt. Hierdurch bleibt das hohe Qualitätsniveau erhalten und wird weiterhin ausgebaut, um den steigenden Anforderungen unserer Kunden in den **Entwicklungs-**, **Produktions-** und **Sicherheitsaspekten** gerecht zu werden.

Die voranschreitende Globalisierung und veränderte Sicherheitsanforderungen haben die Weltzollorganisation dazu veranlasst, ein sog. **„Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade“ (SAFE)** einzuführen. Grundlegendes Ziel ist die **Sicherstellung der internationalen Lieferkette** vom Hersteller bis zum Warenempfänger. Die im Jahr 2007 von der EU eingeführte AEO-Zertifizierung (Authorised Economic Operator = zugelassener Wirtschaftsbeteiligter) kann einem Unternehmen zuerkannt werden, das folgende Kriterien erfüllt: **Einhaltung der Zollvorschriften**, **angemessene Führung seiner Geschäftsbücher** und **Zahlungsfähigkeit** sowie angemessene **Sicherheitsstandards**.

Als global agierendes Unternehmen hat sich die **Streifeneder ortho.production GmbH** dieser Herausforderung gestellt und wurde im **Januar 2013 als „Authorised Economic Operator“ (AEO-F)** erfolgreich durch die deutsche Zollbehörde **zertifiziert**.
Mit dem weltweit anerkannten AEO-Siegel wurde das Unternehmen aus Emmering als vertrauenswürdiger Handelspartner eingestuft (Zertifikatnummer DE AEO-F 115235).

Teil unseres umfangreichen Sicherheitskonzeptes ist es, dass unser Unternehmen vor dem Zutritt unbefugter Personen geschützt ist und unsere Sendungen an Sie **höchste Sicherheits- und Verpackungsstandards** einhalten. Hierdurch tragen wir unseren Anteil, eine sichere Lieferkette aufzubauen.

Entwicklung & Produktion

Technik erleben, Technik gestalten, Technik anwenden – Entwicklungen beobachten und **Synergien** bündeln.

Ein elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie ist die kontinuierliche **Optimierung unserer Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse**.
Das wirtschaftliche Wachstum unseres Unternehmens definieren wir mit der fortwährenden Steigerung unserer Produktionsfähigkeit. Kreativität, Engagement und die speziellen Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters sowie die auf dem **neuesten Stand der Technik befindlichen Fertigungsanlagen** sind der Garant für zufriedene Kunden.

Equipment in Form moderner Zeichenprogramme (3D-CAD), Simulationsprogramme (FEM-Berechnung) bis hin zu mehrachsigen Dreh- und Fräszentren helfen unseren Ingenieuren und Orthopädie-Technikern **unsere Marktposition zu festigen** und **weiter auszubauen**.

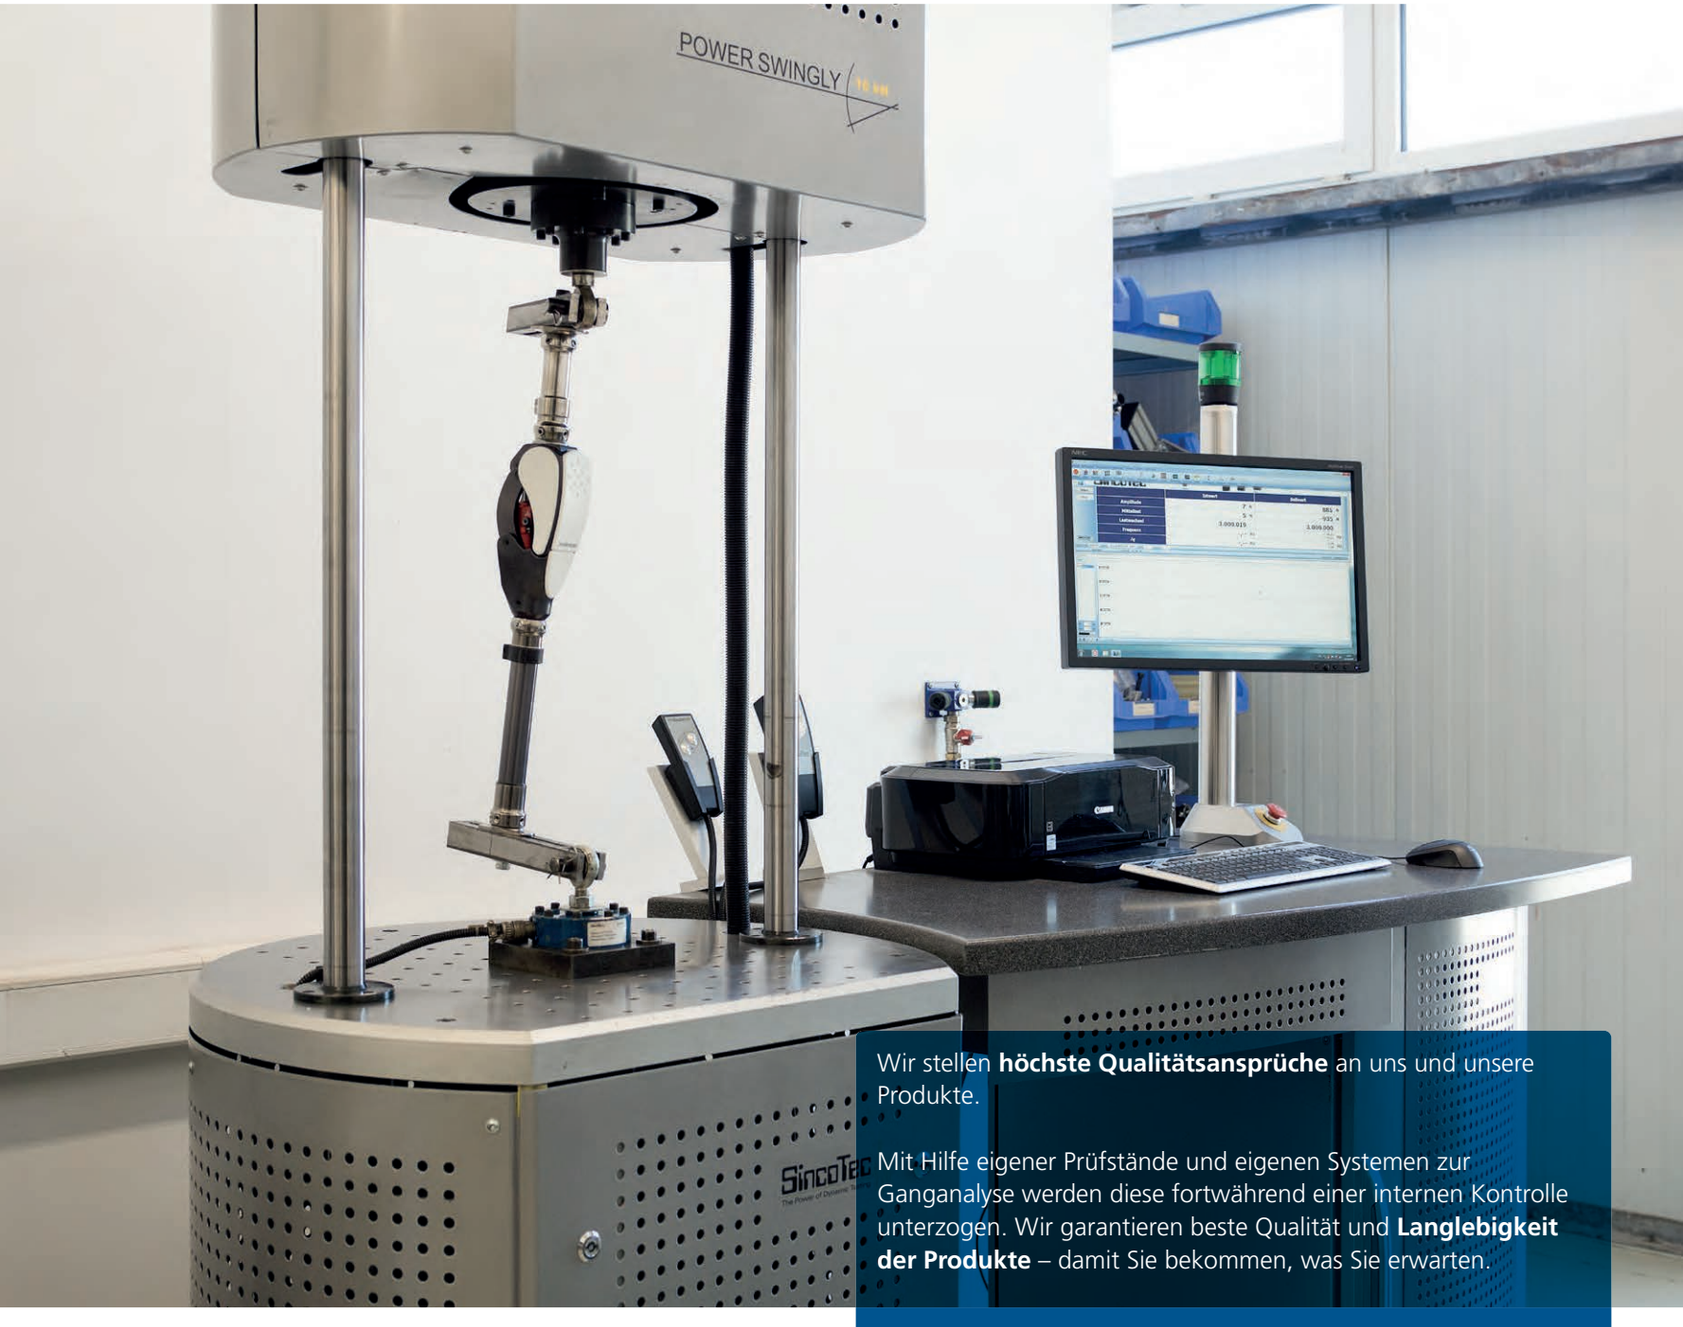

Wir stellen **höchste Qualitätsansprüche** an uns und unsere Produkte.

Mit Hilfe eigener Prüfstände und eigenen Systemen zur Ganganalyse werden diese fortwährend einer internen Kontrolle unterzogen. Wir garantieren beste Qualität und **Langlebigkeit der Produkte** – damit Sie bekommen, was Sie erwarten.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte und dem **umfassenden Service**, den wir Ihnen bieten!

Modular- und Strukturteile

Um die **effektive Systemhöhe einer Prothese** zu ermitteln, hat die Streifeneder ortho.production GmbH als Hilfestellung für den Orthopädietechniker ein einfaches System zur Bestimmung der Einbauhöhe entwickelt. Dazu finden Sie auf den folgenden Seiten zu jedem einzelnen Bauteil die entsprechende Einbauhöhe.

Um das System so einfach wie möglich zu gestalten, ist bei der Mehrheit der Bauteile die **Einbauhöhe identisch mit der sichtbaren Höhe im eingebauten Zustand**. Ausgenommen von dieser Regel sind Bauteile mit Rohraufnahme. Hier entspricht die Einbauhöhe der sichtbaren Höhe minus Eintauchtiefe des Rohres.

Taucht ein Bauteil mit Pyramidenanschluss in einen Adapter ein, wird die Einbauhöhe bis zur sichtbaren Mitte der Kalotte gerechnet.

Bei Bauteilen mit Justierkernaufnahme zählt die Gesamthöhe als Einbauhöhe, da das Bauteil im verbauten Zustand komplett sichtbar ist.

Ein Rohr fließt immer mit seiner Gesamtlänge als Einbauhöhe in die Berechnung ein.



Bei einem Schraubadapter mit Rohraufnahme ist die Einbauhöhe die Gesamthöhe des Adapters abzüglich der Eindringtiefe des Rohres.



Die Addition der einzelnen Einbauhöhen führt zu der Systemhöhe der Prothese (wie im Beispiel auf nebenstehender Seite dargestellt).



1 **16A3**

9 mm



2 **10A95/T**

18mm



3 **3A900**

108mm



4 **15A4/T445**

414mm



5 **16A6/M10**

9 mm



6 **30A6/...**

75mm



Gesamthöhe: 633 mm

Walky-System

Das Streifeneder Walky-System entspricht dem **Profilerhebungsbogen des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (**MDS).

Walky – Beinhaltet die Gewichtsklassen.
Walky – Stellt die Mobilitätsklasse in Verbindung mit der Gewichtsklasse von Funktionsteilen wie Prothesenfüßen, Knie- und Hüftgelenken dar.
Walky – Erleichtert die fachgerechte Zusammenstellung von Funktionsteilen in Verbindung mit Strukturpassteilen. Dabei sind Mobilitätsgrad und Gewichtsklasse für den Orthopädie-Techniker leicht erkennbar und sichern die Patientenversorgung.
Walky – Entspricht dem Profilerhebungsbogen des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (MDS).

Walky 1

Der Prothesenträger ist in der Lage, eine Prothese zum Gehen auf ebenem Untergrund bei gleichmäßigem Schrittrhythmus überwiegend im Innenbereich zu nutzen.
Er ist der typische „**Innenbereichsgeher**“.

Walky 2

Der Prothesenträger ist in der Lage, kleine Umweltbarrieren wie Bordsteinkanten, Treppen oder unebene Oberflächen zu überwinden.
Er ist der„**Außenbereichsgeher**“.

Walky 3

Der Prothesenträger ist in der Lage, mit unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten zu gehen und kann nahezu alle Umweltbarrieren überwinden. Er zeigt berufliche oder therapeutische Trainingsaktivitäten, die eine Prothesennutzung über die simple Fortbewegung hinaus erforderlich machen.
Er ist der „**uneingeschränkte Außenbereichsgeher**“.

Walky 4

Der Prothesenträger ist in der Lage, regelmäßig mit hohen oder wechselnden Geschwindigkeiten zu gehen. Er ist sehr aktiv und bewegungsfreudig. Die Prothesennutzung geht über die Basisfähigkeit des Gehens deutlich hinaus. Es kommt aufgrund des hohen Anspruchs zu vermehrten Stoß-, Spannungs- und Verformungsbelastungen.
Er ist der „**uneingeschränkte Außenbereichsgeher mit besonders hohen Ansprüchen**“.

Zeichenerklärung

Pflegesymbole

Handwäsche

30 °C im Schonwaschgang –
Füllmenge um ein Drittel reduzieren

30 °C Normal

40 °C Normal

60 °C Normal

95 °C Normal

Bügeln bei einem Punkt – ca. 110 °C

Bügeln bei zwei Punkten – ca. 150 °C

Bügeln bei drei Punkten – ca. 220 °C

Nicht bügeln

Chloren ist möglich

Nicht chloren – keine Waschmittel
verwenden, die Bleichmittel enthalten

Keine chemische Reinigung möglich

Trocknen bei einem Punkt

Trocknen bei zwei Punkten

Nicht im Trockner trocknen

Kiloreinigung möglich

Kiloreinigung unter Vorbehalt möglich

Gefahrenzeichen

Flamme

Flamme über einem Kreis

Totenkopf auf gekreuzten Knochen

Ätzwirkung

Umwelt

Ausrufezeichen

Gesundheitsgefahr

Ihr Kontakt zu uns

Kommunikation ist unerlässlich in einer funktionierenden Partnerschaft.

Ihr persönlicher Kontakt zu unseren Mitarbeiter:innen im Innen- und Außendienst ist das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Es ist unser Bestreben, **schnell und effizient** auf Ihre Wünsche zu reagieren, **Fragen zu beantworten** und **Produktversprechen zu halten**.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Über unsere **Zentrale** unter **T +49 8141 6106-0**
oder per **E-Mail** an **office@streifeneder.de**.

Prothesen für Kinder

Kinder-SACH-Fuß mit abgespreizter Zehe

- Gewinde M8
- Absatzhöhe: 10 mm
- mit abgespreizter Zehe
- mit umschäumtem Fersenkeil
- empfohlener SACH-Fuß-Adapter 160K1/M8

Gr. / Gew.	Seite	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
14 cm / 80 g	links	46 mm	35 kg	30A26/14L
14 cm / 80 g	rechts	46 mm	35 kg	30A26/14R
16 cm / 110 g	links	51 mm	35 kg	30A26/16L
16 cm / 110 g	rechts	51 mm	35 kg	30A26/16R
18 cm / 150 g	links	57 mm	45 kg	30A26/18L
18 cm / 150 g	rechts	57 mm	45 kg	30A26/18R
20 cm / 210 g	links	63 mm	45 kg	30A26/20L
20 cm / 210 g	rechts	63 mm	45 kg	30A26/20R

SACH-Fuß-Adapter -Aluminium-

- komplett mit Verschraubung
- Gewinde M8

Schraube	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Stahl	68 g	5 mm	45 kg	160K1/M8

Zum Verkleben empfehlen wir Artikel 118P32.

Rohradapter -Aluminium-, Ø 22 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 22 x 2 mm
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M6x12 verzinkt
- Rohrlänge: 300 mm

Rohr Ø	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 mm	177 g	min. 85 mm max. 335 mm	45 kg	15K2/A300

Prothesen für Kinder

Leichtmetallrohr -Aluminium-, Ø 22 mm

- Ø 22 x 2 mm

Rohrlänge	Gewicht	Rohr Ø	max. kg	Bestell-Nr.
320 mm	144 g	22 mm	45 kg	15K2/A320

Schraubadapter -Aluminium-, Ø 22 mm

- Gesamthöhe: 55 mm
- für Rohre mit Ø 22 mm
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M6x12 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	62 g	15 mm	45 kg	110K11/A

Schraubadapter 10° abgewinkelt -Aluminium-, Ø 22 mm

- Gesamthöhe: 60 mm
- für Rohre mit Ø 22 mm
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M6x12 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	62 g	19 mm	45 kg	110K12/A

Schraubadapter mit Justierkern -Aluminium-, Ø 22 mm

- Gesamthöhe: 42 mm
- für Rohre mit Ø 22 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	50 g	4 mm	45 kg	110K15/A

Prothesen für Kinder

Schaftadapter -Aluminium-

- mit Justierkern
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	48 g	4 mm	45 kg	100K90/A

Schaftadapter -Aluminium-

- mit 4 Justierschrauben 22A2/M6x12 verzinkt
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	49 g	18 mm	45 kg	100K92/A

Kinder-Verbindungsadapter mit Justierkern -Edelstahl-

- für Rohradapter Ø 22 mm
- Verbindung zwischen Pyramiden-Aufnahme (Ø 30 mm-System) und Kinder-Pyramide (Ø 22 mm - System)
- geringe Aufbauhöhe: 23 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	122 g	18 mm	60 kg	100K23/S

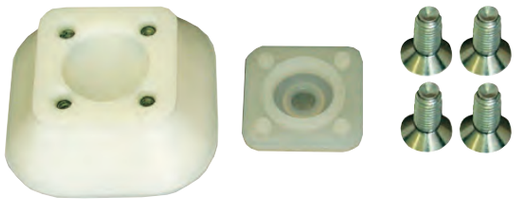

Schaftansatz -Kunststoff-

- mit 4 Senkschrauben 22A5/M5x16
- mit Laminierschutz
- Länge x Breite: 80 x 80 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Kunststoff	110 g	32 mm	45 kg	120K7

Schaftadapter -Aluminium-

- mit Justierkern und Eingussanker
- zum direkten Einlaminieren

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	36 g	6 mm	45 kg	100K3/A

Prothesen für Kinder

Schaftadapter -Aluminium-

- Drehjustierung mit Justierschrauben
- mit Justierschrauben 22A2/M6x12 und Klemmschraube
- zum direkten Einlaminieren
- Laminierhilfe im Lieferumfang enthalten

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	39 g	20 mm	45 kg	100K4/A

Doppeladapter -Titan-

- Anschlüsse mit je 4 Justierschrauben 22A2/M6x12
- zur Verbindung zwischen 2 Justierkernen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	88 g	32 mm	45 kg	100K50/T32
Titan	94 g	45 mm	45 kg	100K50/T45
Titan	101 g	60 mm	45 kg	100K50/T60

Senkschraube

- Sicherungsschraube mit Innensechskant für Hüftgelenk 3K51

Material	Gewicht	Abmessung	Bestell-Nr.
Stahl, verzinkt	2,5 g	M5 x 16 mm	22A5/M5x16

3K31 Modular-Kniegelenk

- Gesamthöhe: 82 mm
- monozentrisch
- Leichtmetall / hochfestes Aluminium
- proximal mit Justierkern -Edelstahl-
- distal mit Rohrklemmung Ø 22 mm
- mit integriertem Federvorbringer
- Kniebeugewinkel: 145°

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 600K32

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	169 g	41 mm	45 kg	3K31

Prothesen für Kinder

3K41 Modular-Kniegelenk mit Feststellung

- Gesamthöhe: 82 mm
- monozentrisch
- Leichtmetall / hochfestes Aluminium
- proximal mit Justierkern -Edelstahl-
- distal mit Rohrklemmung: Ø 22 mm
- Kniebeugewinkel: 145°

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 600K32

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	152 g	41 mm	45 kg	3K41

3K61 Modular-Kniegelenk

- Gesamthöhe: 101 mm
- polyzentrisch
- justierbare Achsbremse
- mit integriertem Federvorbringer
- mit drei wählbaren proximalen Anschlussmöglichkeiten: Justierkern-Adapter: 3K61/E1 (mit Drehjustierung), Schaft-Adapter: 3K61/E2, Eingussanker: 3K61/E3
- Anschluss distal: Rohrklemmung Ø 22 m
- Kniebeugewinkel: 150°

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 600K32

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	355 g	70 mm	45 kg	3K61

Justierkern-Adapter -Edelstahl-

- zu Modular-Kniegelenk 3K61
- mit zusätzlicher Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	40 g	2 mm	45 kg	3K61/E1

Schaftadapter -Edelstahl-

- zu Modular-Kniegelenk 3K61

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	70 g	4 mm	45 kg	3K61/E2

Prothesen für Kinder

Eingussanker -Edelstahl-

- zu Modular-Kniegelenk 3K61
- für Knie-Exartikulation

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	107 g	6 mm	45 kg	3K61/E3

Schaumstoffüberzug

- aus PUR-Weichschaum
- für Unterschenkel- und Knie-Exartikulations-Prothesen
- hautfarben
- für links und rechts anwendbar
- mit Bohrung Ø 19 mm

Länge	Ø oben	Ø unten	Bestell-Nr.
30 cm	18 cm	15 cm	600K7

Schaumstoffüberzug

- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkel- und Becken-Prothesen verwendbar
- 30° Knieflexion
- hautfarben
- gute ausgeprägte Waden-Vorformung
- passender Nylon-Überziehstrumpf 200K15
- mit Bohrung Ø 19 mm

Seite	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	32 cm	600K32/L
rechts	32 cm	600K32/R

Prothesen für Kinder

Nylon-Überziehstrümpfe für Kinder

- Material: 100 % Polyamid
- für Kinder-Oberschenkelprothesen
- hautfarben

VE = 1 Stück

Beinlänge	Fußlänge	Prothesenfuß-größe	Bestell-Nr.
34 cm	10 cm	bis 14	200K15/1
37 cm	11 cm	bis 18	200K15/2
44 cm	12 cm	bis 20	200K15/3

Schaftventil -Kunststoff-

- ohne automatischen Luftausstoß
- Ventil-Außendurchmesser: 26 mm

Gewicht	Bestell-Nr.
20 g	6K26

Prothesenfüße

Für einen schnellen und einfachen Bestellvorgang folgen die Artikelnummern der Prothesenfüße und des Zubehörs einem einheitlichen Aufbau:

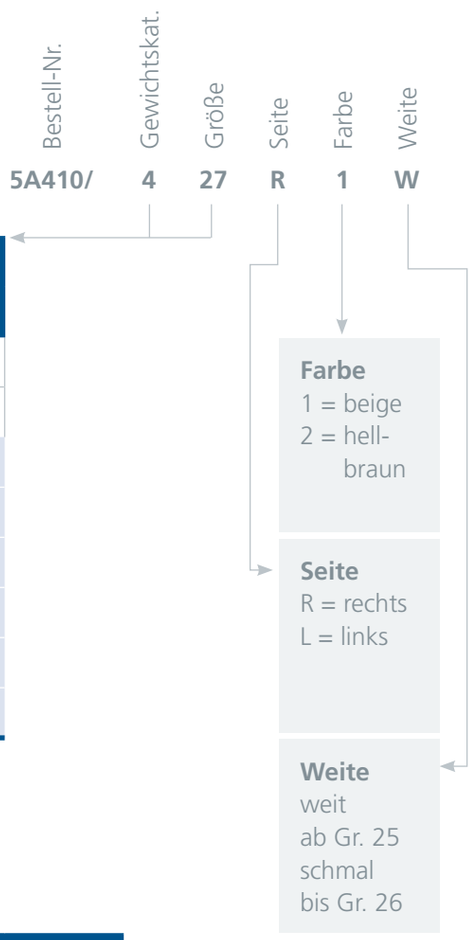

GO.smart

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
Gewichtskategorie	3	4	5	6
Größe 22 cm				
Größe 23 cm				
Größe 24 cm				
Größe 25 cm				
Größe 26 cm				
Größe 27 cm				
Größe 28 cm				
Größe 29 cm				

GO.relax / GO.free

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
Gewichtskategorie	3	4	5	6	7
Größe 22 cm					
Größe 23 cm					
Größe 24 cm					
Größe 25 cm					
Größe 26 cm					
Größe 27 cm					
Größe 28 cm					
Größe 29 cm					

Prothesenfüße

GO.smart

Carbonfuß

- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- geregeltes dynamisches Verhalten
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 125 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 594 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 61 mm, Größe 26 – 29 cm = 69 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 24 Monate

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
Gewichtskategorie	3	4	5	6
Größe 22 cm	■	■		
Größe 23 cm	■	■	■	
Größe 24 cm	■	■	■	■
Größe 25 cm	■	■	■	■
Größe 26 cm	■	■	■	■
Größe 27 cm	■	■	■	■
Größe 28 cm		■	■	■
Größe 29 cm			■	■

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A410/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A410/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A410/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A410/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A410/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A410/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A410/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A410/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A410/324L1 = 60 kg, Gr. 24 cm, links, beige

Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer

Prothesenfüße

GO.relax

Carbonfuß

- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- natürliches Gangbild auf unterschiedlichen Untergründen
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 150 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 2 bis 3
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 620 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 103 mm, Größe 26 – 29 cm = 106 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 24 Monate

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
Gewichtskategorie	3	4	5	6	7
Größe 22 cm	■	■			
Größe 23 cm	■	■	■		
Größe 24 cm	■	■	■	■	
Größe 25 cm	■	■	■	■	
Größe 26 cm	■	■	■	■	■
Größe 27 cm	■	■	■	■	■
Größe 28 cm		■	■	■	■
Größe 29 cm			■	■	■

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A420/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A420/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A420/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A420/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A420/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A420/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A420/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A420/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A420/324L1 = 60 kg, Gr. 24 cm, links, beige

Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer

Prothesenfüße

GO.free

Carbonfuß

- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- dynamisches und natürliches Gangbild auf unterschiedlichen Untergründen
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- flexible Einstellung der Fersenhärte durch Fersenkeile
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 150 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis (4) (nicht geeignet für regelmäßige, sportliche Aktivitäten)
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 660 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 144 mm, Größe 25 – 29 cm = 155 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 36 Monate

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
Gewichtskategorie	3	4	5	6	7
Größe 22 cm					
Größe 23 cm					
Größe 24 cm					
Größe 25 cm					
Größe 26 cm					
Größe 27 cm					
Größe 28 cm					
Größe 29 cm					

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A430/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A430/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A430/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A430/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A430/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A430/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A430/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A430/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A430/324L1 = 60 kg, Gr. 24 cm, links, beige

Der Buchstabe „W" am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer



Keilset

für Carbonfuß GO.free

- inkl. Sekundenkleber

Größe	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	5A430/E31
26 – 29 cm	5A430/E32

Prothesenfüße

Farbe: beige

Farbe: hellbraun

Fußkosmetik

für alle Carbonfüße GO.

- inkl. Anschlussplatte

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A400/X..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A400/X..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A400/X..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A400/X..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A400/X..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A400/X..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A400/X..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A400/X..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A400/X24L1 = Gr. 24 cm, links, beige

Der Buchstabe „W" am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer

Spectra-Socke

für alle Carbonfüße GO.

- Socke in schwarz

Größe	Menge	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	1 Stück	5A400/E11
22 – 25 cm	6 Stück	5A400/E12
26 – 29 cm	1 Stück	5A400/E13
26 – 29 cm	6 Stück	5A400/E14

Farbe: beige

Farbe: hellbraun

Anschlussplatte

für alle Carbonfüße GO.

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	links	beige	5A400/E41
26 – 29 cm	links	beige	5A400/E42
22 – 25 cm	rechts	beige	5A400/E43
26 – 29 cm	rechts	beige	5A400/E44
22 – 25 cm	links	hellbraun	5A400/E45
26 – 29 cm	links	hellbraun	5A400/E46
22 – 25 cm	rechts	hellbraun	5A400/E47
26 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A400/E48

Prothesenfüße

Fußlöffel

für alle Carbonfüße GO.

	Bestell-Nr.
	5M400

Geriatrik-SACH-Fuß, leicht

- max. Körpergewicht: 85 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- mit Zehen
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Kevlar-Carbon-Vorfußfeder
- flacher Vorfuß und Fersenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 250 g	links	M10	70 mm	30A20/22L
22 cm / 250 g	rechts	M10	70 mm	30A20/22R
23 cm / 280 g	links	M10	70 mm	30A20/23L
23 cm / 280 g	rechts	M10	70 mm	30A20/23R
24 cm / 300 g	links	M10	70 mm	30A20/24L
24 cm / 300 g	rechts	M10	70 mm	30A20/24R
25 cm / 350 g	links	M10	75 mm	30A20/25L
25 cm / 350 g	rechts	M10	75 mm	30A20/25R
26 cm / 380 g	links	M10	75 mm	30A20/26L
26 cm / 380 g	rechts	M10	75 mm	30A20/26R
27 cm / 420 g	links	M10	75 mm	30A20/27L
27 cm / 420 g	rechts	M10	75 mm	30A20/27R
28 cm / 460 g	links	M10	80 mm	30A20/28L
28 cm / 460 g	rechts	M10	80 mm	30A20/28R
29 cm / 520 g	links	M10	85 mm	30A20/29L
29 cm / 520 g	rechts	M10	85 mm	30A20/29R

Prothesenfüße

Geriatrik-SACH-Fuß, leicht, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 85 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- mit Zehen
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Kevlar-Carbon-Vorfußfeder
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 240 g	links	M10	70 mm	30A9/22L
22 cm / 240 g	rechts	M10	70 mm	30A9/22R
23 cm / 260 g	links	M10	70 mm	30A9/23L
23 cm / 260 g	rechts	M10	70 mm	30A9/23R
24 cm / 280 g	links	M10	70 mm	30A9/24L
24 cm / 280 g	rechts	M10	70 mm	30A9/24R
25 cm / 330 g	links	M10	75 mm	30A9/25L
25 cm / 330 g	rechts	M10	75 mm	30A9/25R
26 cm / 360 g	links	M10	75 mm	30A9/26L
26 cm / 360 g	rechts	M10	75 mm	30A9/26R
27 cm / 400 g	links	M10	75 mm	30A9/27L
27 cm / 400 g	rechts	M10	75 mm	30A9/27R
28 cm / 440 g	links	M10	80 mm	30A9/28L
28 cm / 440 g	rechts	M10	80 mm	30A9/28R
29 cm / 500 g	links	M10	85 mm	30A9/29L
29 cm / 500 g	rechts	M10	85 mm	30A9/29R

Damen-SACH-Fuß, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 35 mm ± 2 mm
- mit umschäumtem Fersenkeil
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 360 g	links	M8	70 mm	30A4/23L
23 cm / 360 g	rechts	M8	70 mm	30A4/23R
24 cm / 395 g	links	M8	70 mm	30A4/24L
24 cm / 395 g	rechts	M8	70 mm	30A4/24R
25 cm / 440 g	links	M8	75 mm	30A4/25L
25 cm / 440 g	rechts	M8	75 mm	30A4/25R

Prothesenfüße

Damen-SACH-Fuß, hoher Absatz, eingesetzter Fersenkeil

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 35 mm ± 2 mm
- eingesetzter Fersenkeil
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 350 g	links	M8	70 mm	30A2/23L
23 cm / 350 g	rechts	M8	70 mm	30A2/23R
24 cm / 380 g	links	M8	70 mm	30A2/24L
24 cm / 380 g	rechts	M8	70 mm	30A2/24R
25 cm / 420 g	links	M8	75 mm	30A2/25L
25 cm / 420 g	rechts	M8	75 mm	30A2/25R

Herren-SACH-Fuß

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- mit umschäumtem Fersenkeil
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- flacher Vorfuß und Fersenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 300 g	links	M10	70 mm	30A21/22L
22 cm / 300 g	rechts	M10	70 mm	30A21/22R
23 cm / 365 g	links	M10	70 mm	30A21/23L
23 cm / 365 g	rechts	M10	70 mm	30A21/23R
24 cm / 400 g	links	M10	70 mm	30A21/24L
24 cm / 400 g	rechts	M10	70 mm	30A21/24R
25 cm / 445 g	links	M10	75 mm	30A21/25L
25 cm / 445 g	rechts	M10	75 mm	30A21/25R
26 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A21/26L
26 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A21/26R
27 cm / 535 g	links	M10	75 mm	30A21/27L
27 cm / 535 g	rechts	M10	75 mm	30A21/27R
28 cm / 600 g	links	M10	80 mm	30A21/28L
28 cm / 600 g	rechts	M10	80 mm	30A21/28R
29 cm / 670 g	links	M10	85 mm	30A21/29L
29 cm / 670 g	rechts	M10	85 mm	30A21/29R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- mit umschäumtem Fersenkeil
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 295 g	links	M10	70 mm	30A5/22L
22 cm / 295 g	rechts	M10	70 mm	30A5/22R
23 cm / 360 g	links	M10	70 mm	30A5/23L
23 cm / 360 g	rechts	M10	70 mm	30A5/23R
24 cm / 395 g	links	M10	70 mm	30A5/24L
24 cm / 395 g	rechts	M10	70 mm	30A5/24R
25 cm / 440 g	links	M10	75 mm	30A5/25L
25 cm / 440 g	rechts	M10	75 mm	30A5/25R
26 cm / 495 g	links	M10	75 mm	30A5/26L
26 cm / 495 g	rechts	M10	75 mm	30A5/26R
27 cm / 530 g	links	M10	75 mm	30A5/27L
27 cm / 530 g	rechts	M10	75 mm	30A5/27R
28 cm / 595 g	links	M10	80 mm	30A5/28L
28 cm / 595 g	rechts	M10	80 mm	30A5/28R
29 cm / 660 g	links	M10	85 mm	30A5/29L
29 cm / 660 g	rechts	M10	85 mm	30A5/29R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß, eingesetzter Fersenkeil

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- eingesetzter Fersenkeil
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 290 g	links	M8	70 mm	30A3/22L
22 cm / 290 g	rechts	M8	70 mm	30A3/22R
23 cm / 350 g	links	M10	70 mm	30A3/23L
23 cm / 350 g	rechts	M10	70 mm	30A3/23R
24 cm / 380 g	links	M10	70 mm	30A3/24L
24 cm / 380 g	rechts	M10	70 mm	30A3/24R
25 cm / 420 g	links	M10	75 mm	30A3/25L
25 cm / 420 g	rechts	M10	75 mm	30A3/25R
26 cm / 480 g	links	M10	75 mm	30A3/26L
26 cm / 480 g	rechts	M10	75 mm	30A3/26R
27 cm / 520 g	links	M10	75 mm	30A3/27L
27 cm / 520 g	rechts	M10	75 mm	30A3/27R
28 cm / 580 g	links	M10	80 mm	30A3/28L
28 cm / 580 g	rechts	M10	80 mm	30A3/28R
29 cm / 640 g	links	M10	85 mm	30A3/29L
29 cm / 640 g	rechts	M10	85 mm	30A3/29R

Herren-SACH-Fuß bis 150 kg

- max. Körpergewicht: 150 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- Carbon-Rahmen mit Innenfeder
- Fußformteil aus Polyurethan
- mit dorsalem Kunststoffeinsatz
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau
- nur in Verbindung mit SACH-Fuß-Adapter 16A9/M10 verwendbar

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 520 g	links	M10	70 mm	30A150/23L
23 cm / 520 g	rechts	M10	70 mm	30A150/23R
24 cm / 550 g	links	M10	70 mm	30A150/24L
24 cm / 550 g	rechts	M10	70 mm	30A150/24R
25 cm / 585 g	links	M10	75 mm	30A150/25L
25 cm / 585 g	rechts	M10	75 mm	30A150/25R
26 cm / 630 g	links	M10	75 mm	30A150/26L
26 cm / 630 g	rechts	M10	75 mm	30A150/26R
27 cm / 680 g	links	M10	75 mm	30A150/27L
27 cm / 680 g	rechts	M10	75 mm	30A150/27R
28 cm / 730 g	links	M10	80 mm	30A150/28L
28 cm / 730 g	rechts	M10	80 mm	30A150/28R
29 cm / 790 g	links	M10	85 mm	30A150/29L
29 cm / 790 g	rechts	M10	85 mm	30A150/29R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß bis 150 kg mit Adapter

- max. Körpergewicht: 150 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- mit aufgeklebtem SACH-Fuß-Adapter 16A9/M10
- Carbon-Rahmen mit Innenfeder
- Fußformteil aus Polyurethan
- mit dorsalem Kunststoffeinsatz
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 520 g	links	M10	70 mm	30A151/23L
23 cm / 520 g	rechts	M10	70 mm	30A151/23R
24 cm / 550 g	links	M10	70 mm	30A151/24L
24 cm / 550 g	rechts	M10	70 mm	30A151/24R
25 cm / 585 g	links	M10	75 mm	30A151/25L
25 cm / 585 g	rechts	M10	75 mm	30A151/25R
26 cm / 630 g	links	M10	75 mm	30A151/26L
26 cm / 630 g	rechts	M10	75 mm	30A151/26R
27 cm / 680 g	links	M10	75 mm	30A151/27L
27 cm / 680 g	rechts	M10	75 mm	30A151/27R
28 cm / 730 g	links	M10	80 mm	30A151/28L
28 cm / 730 g	rechts	M10	80 mm	30A151/28R
29 cm / 790 g	links	M10	85 mm	30A151/29L
29 cm / 790 g	rechts	M10	85 mm	30A151/29R

Herren-SACH-Fuß bis 175 kg mit Adapter

- max. Körpergewicht: 175 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 18 mm ± 2 mm
- mit aufgeklebtem SACH-Fuß-Adapter 16A6/M10
- Carbon-Rahmen mit Innenfeder
- Fußformteil aus Polyurethan
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Größe	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
25 cm	links	M10	80 mm	30A175/25L
25 cm	rechts	M10	80 mm	30A175/25R
26 cm	links	M10	80 mm	30A175/26L
26 cm	rechts	M10	80 mm	30A175/26R
27 cm	links	M10	85 mm	30A175/27L
27 cm	rechts	M10	85 mm	30A175/27R
28 cm	links	M10	85 mm	30A175/28L
28 cm	rechts	M10	85 mm	30A175/28R
29 cm	links	M10	90 mm	30A175/29L
29 cm	rechts	M10	90 mm	30A175/29R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß bis 225 kg mit Adapter

- max. Körpergewicht: 225 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- mit aufgeklebtem SACH-Fuß-Adapter 16A7/M14
- Carbon-Rahmen mit Innenfeder
- Fußformteil aus Polyurethan
- Fersenauftritt flachkonvex
- flacher Ballenauftritt für einfachen Aufbau

Größe	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
25 cm	links	M14	80 mm	30A225/25L
25 cm	rechts	M14	80 mm	30A225/25R
26 cm	links	M14	80 mm	30A225/26L
26 cm	rechts	M14	80 mm	30A225/26R
27 cm	links	M14	85 mm	30A225/27L
27 cm	rechts	M14	85 mm	30A225/27R
28 cm	links	M14	85 mm	30A225/28L
28 cm	rechts	M14	85 mm	30A225/28R
29 cm	links	M14	90 mm	30A225/29L
29 cm	rechts	M14	90 mm	30A225/29R
30 cm	links	M14	90 mm	30A225/30L
30 cm	rechts	M14	90 mm	30A225/30R

Dynamik-SACH-Fuß mit abgespreizter Zehe

- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 10 mm ± 5 mm
- mit abgespreizter Zehe
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- angenehmer Fersenauftritt
- leichteres Überrollen als bei den herkömmlichen Streifeneder-SACH-Füßen
- dynamische Rückstellkraft des Vorfußes durch innovative Schaumtechnik

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 290 g	links	M10	70 mm	30A27/22L
22 cm / 290 g	rechts	M10	70 mm	30A27/22R
23 cm / 310 g	links	M10	70 mm	30A27/23L
23 cm / 310 g	rechts	M10	70 mm	30A27/23R
24 cm / 350 g	links	M10	70 mm	30A27/24L
24 cm / 350 g	rechts	M10	70 mm	30A27/24R
25 cm / 385 g	links	M10	75 mm	30A27/25L
25 cm / 385 g	rechts	M10	75 mm	30A27/25R
26 cm / 480 g	links	M10	75 mm	30A27/26L
26 cm / 480 g	rechts	M10	75 mm	30A27/26R
27 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A27/27L
27 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A27/27R
28 cm / 560 g	links	M10	80 mm	30A27/28L
28 cm / 560 g	rechts	M10	80 mm	30A27/28R
29 cm / 600 g	links	M10	80 mm	30A27/29L
29 cm / 600 g	rechts	M10	80 mm	30A27/29R
30 cm / 680 g	links	M10	80 mm	30A27/30L
30 cm / 680 g	rechts	M10	80 mm	30A27/30R

Prothesenfüße

SACH-Bade-Fuß

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- geeignet für Badeprothesen
- Fußformteil aus Polyurethan mit wasserfester Beschichtung der Holzfläche
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- druckgegossener Fersenkeil
- Fersenauftritt flachkonvex

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 310 g	links	M10	70 mm	30A6/22L
22 cm / 310 g	rechts	M10	70 mm	30A6/22R
23 cm / 370 g	links	M10	70 mm	30A6/23L
23 cm / 370 g	rechts	M10	70 mm	30A6/23R
24 cm / 420 g	links	M10	70 mm	30A6/24L
24 cm / 420 g	rechts	M10	70 mm	30A6/24R
25 cm / 450 g	links	M10	75 mm	30A6/25L
25 cm / 450 g	rechts	M10	75 mm	30A6/25R
26 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A6/26L
26 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A6/26R
27 cm / 540 g	links	M10	75 mm	30A6/27L
27 cm / 540 g	rechts	M10	75 mm	30A6/27R
28 cm / 620 g	links	M10	80 mm	30A6/28L
28 cm / 620 g	rechts	M10	80 mm	30A6/28R
29 cm / 650 g	links	M10	85 mm	30A6/29L
29 cm / 650 g	rechts	M10	85 mm	30A6/29R

Damen-Normgelenk-Fuß, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 25-35 mm
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz
- Ballenauftritt flachkonvex
- empfohlene Normgelenke: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Gr. / Gew.	Seite	Gelenkgr.	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 310 g	links	22-25	36 mm	30A16/23L
23 cm / 310 g	rechts	22-25	36 mm	30A16/23R
24 cm / 330 g	links	22-25	38 mm	30A16/24L
24 cm / 330 g	rechts	22-25	38 mm	30A16/24R
25 cm / 370 g	links	22-25	40 mm	30A16/25L
25 cm / 370 g	rechts	22-25	40 mm	30A16/25R

Prothesenfüße

Geriatrik-Normgelenk-Fuß, leicht, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 75 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 15-25 mm
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz
- Kevlar-Carbon-Vorfußfeder
- Ballenauftritt flachkonvex
- empfohlenes Normgelenk 32A2, 32A3

Gr. / Gew.	Seite	Gelenkgr.	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 195 g	links	22-25	36 mm	30A13/22L
22 cm / 195 g	rechts	22-25	36 mm	30A13/22R
23 cm / 225 g	links	22-25	36 mm	30A13/23L
23 cm / 225 g	rechts	22-25	36 mm	30A13/23R
24 cm / 275 g	links	22-25	38 mm	30A13/24L
24 cm / 275 g	rechts	22-25	38 mm	30A13/24R
25 cm / 300 g	links	22-25	40 mm	30A13/25L
25 cm / 300 g	rechts	22-25	40 mm	30A13/25R
26 cm / 365 g	links	26-30	40 mm	30A13/26L
26 cm / 365 g	rechts	26-30	40 mm	30A13/26R
27 cm / 390 g	links	26-30	40 mm	30A13/27L
27 cm / 390 g	rechts	26-30	40 mm	30A13/27R
28 cm / 450 g	links	26-30	42 mm	30A13/28L
28 cm / 450 g	rechts	26-30	42 mm	30A13/28R
29 cm / 490 g	links	26-30	42 mm	30A13/29L
29 cm / 490 g	rechts	26-30	42 mm	30A13/29R

Herren-Normgelenk-Fuß, hoher Absatz

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 15-25 mm
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz
- Ballenauftritt flachkonvex
- empfohlene Normgelenke: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Gr. / Gew.	Seite	Gelenkgr.	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 310 g	links	22-25	36 mm	30A15/23L
23 cm / 310 g	rechts	22-25	36 mm	30A15/23R
24 cm / 330 g	links	22-25	38 mm	30A15/24L
24 cm / 330 g	rechts	22-25	38 mm	30A15/24R
25 cm / 370 g	links	22-25	40 mm	30A15/25L
25 cm / 370 g	rechts	22-25	40 mm	30A15/25R
26 cm / 430 g	links	26-30	40 mm	30A15/26L
26 cm / 430 g	rechts	26-30	40 mm	30A15/26R
27 cm / 470 g	links	26-30	40 mm	30A15/27L
27 cm / 470 g	rechts	26-30	40 mm	30A15/27R
28 cm / 500 g	links	26-30	42 mm	30A15/28L
28 cm / 500 g	rechts	26-30	42 mm	30A15/28R

Prothesenfüße

Herren-Normgelenk-Fuß

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 10 mm
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz
- Ballenauftritt flachkonvex
- empfohlene Normgelenke: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Gr. / Gew.	Seite	Gelenkgr.	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 260 g	links	22-25	36 mm	30A14/22L
22 cm / 260 g	rechts	22-25	36 mm	30A14/22R
23 cm / 310 g	links	22-25	36 mm	30A14/23L
23 cm / 310 g	rechts	22-25	36 mm	30A14/23R
24 cm / 330 g	links	22-25	38 mm	30A14/24L
24 cm / 330 g	rechts	22-25	38 mm	30A14/24R
25 cm / 370 g	links	22-25	40 mm	30A14/25L
25 cm / 370 g	rechts	22-25	40 mm	30A14/25R
26 cm / 430 g	links	26-30	40 mm	30A14/26L
26 cm / 430 g	rechts	26-30	40 mm	30A14/26R
27 cm / 470 g	links	26-30	40 mm	30A14/27L
27 cm / 470 g	rechts	26-30	40 mm	30A14/27R
28 cm / 500 g	links	26-30	42 mm	30A14/28L
28 cm / 500 g	rechts	26-30	42 mm	30A14/28R
29 cm / 550 g	links	26-30	42 mm	30A14/29L
29 cm / 550 g	rechts	26-30	42 mm	30A14/29R

Prothesenfüße

Pirogoff-Fuß

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Absatzhöhe: 15 mm
- Fußformteil aus Polyurethan
- Knöchelformkeil aus Erlenholz zum Verkleben

Größe	Seite	Bestell-Nr.
22 cm	links	30A18/22L
22 cm	rechts	30A18/22R
23 cm	links	30A18/23L
23 cm	rechts	30A18/23R
24 cm	links	30A18/24L
24 cm	rechts	30A18/24R
25 cm	links	30A18/25L
25 cm	rechts	30A18/25R
26 cm	links	30A18/26L
26 cm	rechts	30A18/26R
27 cm	links	30A18/27L
27 cm	rechts	30A18/27R
28 cm	links	30A18/28L
28 cm	rechts	30A18/28R
29 cm	links	30A18/29L
29 cm	rechts	30A18/29R

Zum Verkleben empfehlen wir Artikel 118P11/T mit Vernetzer/ Härter 118P23.

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß mit abgespreizter Zehe

- max. Körpergewicht: 80 kg = Größe 22-25
- max. Körpergewicht: 95 kg = Größe 26-30
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- mit abgespreizter Zehe
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- flacher Vorfuß mit Fersenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 300 g	links	M10	70 mm	30A24/22L
22 cm / 300 g	rechts	M10	70 mm	30A24/22R
23 cm / 365 g	links	M10	70 mm	30A24/23L
23 cm / 365 g	rechts	M10	70 mm	30A24/23R
24 cm / 400 g	links	M10	70 mm	30A24/24L
24 cm / 400 g	rechts	M10	70 mm	30A24/24R
25 cm / 445 g	links	M10	75 mm	30A24/25L
25 cm / 445 g	rechts	M10	75 mm	30A24/25R
26 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A24/26L
26 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A24/26R
27 cm / 535 g	links	M10	75 mm	30A24/27L
27 cm / 535 g	rechts	M10	75 mm	30A24/27R
28 cm / 600 g	links	M10	80 mm	30A24/28L
28 cm / 600 g	rechts	M10	80 mm	30A24/28R
29 cm / 670 g	links	M10	80 mm	30A24/29L
29 cm / 670 g	rechts	M10	80 mm	30A24/29R
30 cm / 730 g	links	M10	80 mm	30A24/30L
30 cm / 730 g	rechts	M10	80 mm	30A24/30R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß mit abgespreizter Zehe

- max. Körpergewicht 80 kg = Größe 22-25
- max. Körpergewicht 95 kg = Größe 26-30
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Farbe: dunkelbraun
- Absatzhöhe 10 mm ± 2 mm
- mit abgespreizter Zehe
- Fußformteil aus Polyurethan
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- flacher Vorfuß mit Fersenauftritt für einfachen Aufbau

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 300 g	links	M10	70 mm	30A25/22L
22 cm / 300 g	rechts	M10	70 mm	30A25/22R
23 cm / 365 g	links	M10	70 mm	30A25/23L
23 cm / 365 g	rechts	M10	70 mm	30A25/23R
24 cm / 400 g	links	M10	70 mm	30A25/24L
24 cm / 400 g	rechts	M10	70 mm	30A25/24R
25 cm / 445 g	links	M10	75 mm	30A25/25L
25 cm / 445 g	rechts	M10	75 mm	30A25/25R
26 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A25/26L
26 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A25/26R
27 cm / 535 g	links	M10	75 mm	30A25/27L
27 cm / 535 g	rechts	M10	75 mm	30A25/27R
28 cm / 600 g	links	M10	80 mm	30A25/28L
28 cm / 600 g	rechts	M10	80 mm	30A25/28R
29 cm / 670 g	links	M10	80 mm	30A25/29L
29 cm / 670 g	rechts	M10	80 mm	30A25/29R
30 cm / 730 g	links	M10	80 mm	30A25/30L
30 cm / 730 g	rechts	M10	80 mm	30A25/30R

Prothesenfüße

Herren-SACH-Fuß mit Kunststoffkern

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- mit abgespreizter Zehe, mit Kern aus ultra-verstärktem technischem Polymer
- Fuß aus Polyurethan
- flacher Vorfuß mit Ferse für einfachen Aufbau
- geeignet für Badeprothesen

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 360 g	links	M10	70 mm	30A30/22L
22 cm / 360 g	rechts	M10	70 mm	30A30/22R
23 cm / 390 g	links	M10	70 mm	30A30/23L
23 cm / 390 g	rechts	M10	70 mm	30A30/23R
24 cm / 440 g	links	M10	70 mm	30A30/24L
24 cm / 440 g	rechts	M10	70 mm	30A30/24R
25 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A30/25L
25 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A30/25R
26 cm / 540 g	links	M10	75 mm	30A30/26L
26 cm / 540 g	rechts	M10	75 mm	30A30/26R
27 cm / 570 g	links	M10	75 mm	30A30/27L
27 cm / 570 g	rechts	M10	75 mm	30A30/27R
28 cm / 670 g	links	M10	80 mm	30A30/28L
28 cm / 670 g	rechts	M10	80 mm	30A30/28R
29 cm / 700 g	links	M10	80 mm	30A30/29L
29 cm / 700 g	rechts	M10	80 mm	30A30/29R

Herren-SACH-Fuß mit Kunststoffkern

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- mit Kern aus ultra-verstärktem technischem Polymer
- Fuß aus Polyurethan
- flacher Vorfuß mit Ferse für einfachen Aufbau
- geeignet für Badeprothesen

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 400 g	links	M10	70 mm	30A31/23L
23 cm / 400 g	rechts	M10	70 mm	30A31/23R
24 cm / 450 g	links	M10	70 mm	30A31/24L
24 cm / 450 g	rechts	M10	70 mm	30A31/24R
25 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A31/25L
25 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A31/25R
26 cm / 550 g	links	M10	75 mm	30A31/26L
26 cm / 550 g	rechts	M10	75 mm	30A31/26R
27 cm / 600 g	links	M10	75 mm	30A31/27L
27 cm / 600 g	rechts	M10	75 mm	30A31/27R
28 cm / 650 g	links	M10	80 mm	30A31/28L
28 cm / 650 g	rechts	M10	80 mm	30A31/28R

Prothesenfüße

SACH-Fuß-Adapter -Aluminium-

- komplett mit Verschraubung

Gewicht	Gewinde	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
87 g	M8	9 mm	100 kg	16A1/M8
92 g	M10	9 mm	100 kg	16A1/M10

Zum Verkleben des Adapters mit dem Fuß empfehlen wir Artikel 118P32.

SACH-Fuß-Adapter -Titan-

- komplett mit Verschraubung

Gewicht	Gewinde	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
77 g	M8	9 mm	100 kg	16A6/M8
110 g	M10	9 mm	175 kg	16A6/M10

Zum Verkleben des Adapters mit dem Fuß empfehlen wir Artikel 118P32.

SACH-Fuß-Adapter -Edelstahl-

- komplett mit Verschraubung
- 16A9/M10 nur in Verbindung mit Herren SACH-Fuß 30A150 zu verwenden

Gewicht	Gewinde	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
148 g	M10	9 mm	125 kg	16A2/M10
145 g	M10	9 mm	150 kg	16A9/M10

Zum Verkleben des Adapters mit dem Fuß empfehlen wir Artikel 118P32.

SACH-Fuß-Adapter -Titan-

- Modularsystem-Übergröße für 225 kg
- für Adapter mit großer Justierkernaufnahme
- komplett mit Verschraubung
- Stahlschraube mit Feingewinde M14x1,5
- nur in Verbindung mit Schraubadapter 11A225/T verwenden

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	203 g	9 mm	225 kg	16A7/M14

Modularsystem bis max. 225 kg! Zum Verkleben des Adapters mit dem Fuß empfehlen wir Artikel 118P32.

Prothesenfüße

SACH-Fuß-Verschraubung

- für alle SACH-Fuß-Adapter
- bestehend aus 1 Zylinderschraube, 1 Unterlegscheibe, 1 Fächerscheibe

Material	Gewinde	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl	M8	32 g	16A2/E8
Stahl	M10	48 g	16A2/E10

SACH-Fuß-Verbindungsplatte

- aus Kunststoff
- wird mit dem Schaumstoff-Überzug verklebt und auf den SACH-Fuß-Adapter gedrückt
- Gewicht: 15 g
- geeignet für 16A1/M8, 16A1/M10, 16A2/M8, 16A2/M10, 16A6/M8, 16A6/M10

	Bestell-Nr.
	29A1

Bitte Klebstoff 118P12 verwenden.

Normgelenk-Fuß-Adapter -Titan-

- mit unterer Lagerschale, Fersen-Gummipuffer und Dorsalanschlag 32A6/D5

Fußgröße	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
22-25 cm	238 g	27 mm	100 kg	32A3/22-25
26-30 cm	245 g	27 mm	100 kg	32A3/26-30

Die Einstellung der Absatzhöhe und die Dorsalflexion können durch unterschiedliche Dorsalanschläge wie 32A6/... variiert werden.

Normgelenk-Fuß-Adapter -Edelstahl-

- mit unterer Lagerschale, Fersen-Gummipuffer und Dorsalanschlag 32A6/D5

Fußgröße	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
22-25 cm	312 g	27 mm	100 kg	32A4/22-25
26-30 cm	322 g	27 mm	100 kg	32A4/26-30

Die Einstellung der Absatzhöhe und die Dorsalflexion können durch unterschiedliche Dorsalanschläge wie 32A6/... variiert werden.

Prothesenfüße

Dorsalanschlag

- für Normgelenk-Fuß-Adapter 32A3 und 32A4
- zur Einstellung der Absatzhöhe und Dorsalflexion
- je Größe 1 weicher und 1 harter Anschlag

Fußgröße	Höhe	Flexion	Bestell-Nr.
22-30 cm	5 mm	weich + hart	32A6/D5
22-30 cm	10 mm	weich + hart	32A6/D10

Normgelenk-Verbindungskappe

- für Normgelenk-Fuß-Adapter
- aus Kunststoff mit Schlitz zum leichten Einsetzen
- passend für 32A3 und 32A4
- Gewicht 15 g (Gr. 27)

Fußgröße	Gewicht	Bestell-Nr.
22 cm	10 g	32A5/22
23 cm	11 g	32A5/23
24 cm	12 g	32A5/24
25 cm	13 g	32A5/25
26 cm	14 g	32A5/26
27 cm	14,5 g	32A5/27
28 cm	16 g	32A5/28
29 cm	17 g	32A5/29

Wird mit Listra-Fix-Kleber 118P12 mit dem Schaumstoffüberzug verklebt und im Fuß verklemmt.

Normgelenk-Ersatzteile-Set

- für Normgelenk-Fuß-Adapter 32A3 und 32A4
- Set bestehend aus 1 unteren Lagerschale, 1 Fersen-Gummipuffer weich (rot), 1 Fersen-Gummipuffer hart (beige) und 1 Unterlegplatte

	Bestell-Nr.
	32A6/E

Normgelenk-Verbindungskappe

- für Normgelenk-Füße
- aus Polyurethan
- sitzt passgenau auf dem Normgelenk 32A3 und 32A4

Fußgröße	Bestell-Nr.
23 - 24 cm	32A11/2-3
25 - 26 cm	32A11/4-5
27 - 28 cm	32A11/6-7

Prothesenfüße

Universal-Normgelenk -Edelstahl-

- komplett für Normgelenk-Füße
- Einbauhöhe inkl. Gewindelänge
- in Verbindung mit Knöchelformteilen 31A3 und 31A4
- wartungsfrei

Fußgröße	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
23 - 30 cm	195 g	97 mm	100 kg	32A1

Bitte Dorsalanschlag 32A1/D und Universal-Fersenpuffer 32A1/F zusätzlich bestellen.

Knöchelformteil aus PUR, leicht

- für alle Normgelenk-Füße
- in Verbindung mit einem Universal-Normgelenk 32A1

Fußgröße	Seite	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/22L
22 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/22R
23 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/23L
23 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/23R
24 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/24L
24 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/24R
25 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/25L
25 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/25R
26 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/26L
26 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/26R
27 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/27L
27 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/27R
28 cm	links	155 mm	100 kg	31A4/28L
28 cm	rechts	155 mm	100 kg	31A4/28R

Prothesenfüße

Knöchelformteil aus Holz

- mit eingearbeiteter Nylon-Lagerschale
- für alle Normgelenk-Füße
- in Verbindung mit einem Universal-Normgelenk 32A1

Fußgröße	Seite	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/22L
22 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/22R
23 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/23L
23 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/23R
24 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/24L
24 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/24R
25 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/25L
25 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/25R
26 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/26L
26 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/26R
27 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/27L
27 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/27R
28 cm	links	152 mm	100 kg	31A3/28L
28 cm	rechts	152 mm	100 kg	31A3/28R

Dorsalanschlag für Gelenkfuß

- für Universal-Normgelenk 32A1
- in Verbindung mit Knöchelformteilen 31A3 und 31A4 zur Einstellung der Absatzhöhe

Absatzhöhe	Höhe	Bestell-Nr.
weniger	10 mm	32A1/D10
standard	12 mm	32A1/D12
mehr	14 mm	32A1/D14

Universal-Fersenpuffer

- für Universal-Normgelenk 32A1
- aus Gummi

Fußgröße	Durchmesser	Bestell-Nr.
22 - 25 cm	23 mm	32A1/F23
26 - 30 cm	27 mm	32A1/F27

Prothesenfüße

Knöchelformteil aus Pappel-Holz

- komplett mit Verschraubung aus Stahl
- für rechts und links verwendbar
- Ersatz-Verschraubung 31A1/E8 bzw. 31A1/E10

Fußgröße	Gewinde	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	M8 x 90 mm	118 mm	100 kg	31A2/M8
26 – 28 cm	M10 x 90 mm	118 mm	100 kg	31A2/M10

Für alle SACH-Füße und für alle Dynamik-Füße verwendbar!

Knöchelformteil aus PUR, leicht

- max. Körpergewicht: 100 kg
- komplett mit Verschraubung aus Stahl
- für rechts und links verwendbar
- Ersatz-Verschraubung 31A1/E8 bzw. 31A1/E10

Fußgröße	Gewinde	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	M8 x 90 mm	116 mm	100 kg	31A1/M8
26 – 28 cm	M10 x 90 mm	116 mm	100 kg	31A1/M10
29 – 30 cm	M10 x 90 mm	116 mm	100 kg	31A1/M10L

Für alle SACH-Füße und für alle Dynamik-Füße verwendbar!

Knöchelformteil-Ersatz-Verschraubung

- für Knöchelformteile 31A1 und 31A2
- bestehend aus 1 Einschlagmutter, 1 Zylinderschraube, 1 Unterlegscheibe

Material	Gewicht	Gewinde x Länge	Bestell-Nr.
Stahl	45 g	M8 x 85 mm	31A1/E8
Stahl	74 g	M10 x 90 mm	31A1/E10

Zylinderschraube -Titan-

- passend für 31A1 und 31A2
- zur Gewichtsoptimierung

Material	Gewicht	Gewinde x Länge	Bestell-Nr.
Titan	21 g	M8 x 85 mm	22A3/8x85
Titan	36 g	M10 x 90 mm	22A3/10x90

Prothesenfüße

Knöchelformteil aus Holz

- Verschraubung 31A6 verwenden
- rechts und links verwendbar

Fußgröße	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
22 - 25 cm	136 mm	100 kg	31A5/22-25
26 - 30 cm	136 mm	100 kg	31A5/26-30

Für alle SACH-Füße und für alle Dynamik-Füße verwendbar!

Knöchelformteil-Verschraubung, M8

- für Knöchelformteil 31A5/22-25
- bestehend aus 1 Zylinderschraube 22A2/M8, 1 Gewindebuchse, 1 Unterlegscheibe, 1 Fächerscheibe 16A8/M8F

Material	Gewicht	Gewinde x Länge	Bestell-Nr.
Stahl	70 g	M8 x 90 mm	31A6/M8

Für alle SACH-Füße mit M8 Verschraubung verwendbar!

Knöchelformteil-Verschraubung, M10

- für Knöchelformteil 31A5/26 – 30
- bestehend aus 1 Zylinderschraube 22A2/M10, 1 Gewindebuchse, 1 Unterlegscheibe, 1 Fächerscheibe 16A8/M10F

Material	Gewicht	Gewinde x Länge	Bestell-Nr.
Stahl	90 g	M10 x 90 mm	31A6/M10

Für alle Dynamik- und SACH-Füße mit M10 Verschraubung verwendbar!

Strukturteile

Rohradapter -Aluminium-, Ø 30 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 30 x 2,5 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Aluminium	175 g	min. 78 mm max. 214 mm	100 kg	15A2/A200
Aluminium/ Aluminium	290 g	min. 78 mm max. 414 mm	100 kg	15A2/A400

Rohradapter -Titan-, Ø 30 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 30 x 2,5 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Titan	200 g	min. 78 mm max. 214 mm	175 kg*	15A4/T225
Aluminium/ Titan	315 g	min. 78 mm max. 414 mm	175 kg*	15A4/T445

*nur Mobilitätsklasse 1 – 3, 150 kg für alle Mobilitätsklassen

Rohradapter -Edelstahl-, Ø 30 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 30 x 2,5 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Edelstahl	245 g	min. 78 mm max. 214 mm	125 kg	15A3/S200
Aluminium/ Edelstahl	360 g	min. 78 mm max. 414 mm	125 kg	15A3/S400

Strukturteile

Leichtmetallrohr -Aluminium-, Ø 30 mm

- Leichtmetallrohr Ø 30 x 2 mm
- für Adapter mit Rohraufnahme Ø 30mm

Material	Einbauhöhe	Gewicht	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	500 mm	250 g	100 kg	28A2/A500

Drehadapter

- garantiert durch seinen neuartigen Verschlussmechanismus eine dauerhafte Spielfreiheit – auch unter ständig hohen und wechselnden Belastungen
- mit dem Drehadapter ist ein Rotieren des Unterschenkels im gebeugten sowie im gestreckten Zustand möglich; Rotation: 360°
- rastet automatisch wieder in die Ausgangsposition ein
- der Drehadapter 10A16/S ist ausschließlich für den Einsatz in OS-Prothesen freigegeben
- die Anschlüsse distal als auch proximal lassen sich in alle Richtungen um 6° kippen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	193 g	25 mm	125 kg	10A16/S

Häufige Alltagsbewegungen wie z. B. das Anziehen von Schuhen oder das Einsteigen in ein Auto werden dadurch deutlich erleichtert.

Rohradapter, kurz, Ø 30 mm

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14
- Anschluss: Ø 30 mm
- für hohe Belastung
- für sehr kurze Unterschenkelprothesen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	130 g	min. 57 mm max. 100 mm	100 kg	15A5/A100
Titan	145 g	min. 57 mm max. 100 mm	125 kg	15A5/T100
Edelstahl	240 g	min. 57 mm max. 100 mm	150 kg	15A5/S100

Strukturteile

Anschlussadapter, drehbar, Ø 30 mm

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x12 verzinkt
- Anschluss: Ø 30 mm
- zum maximalen Längenausgleich von 7 mm
- zur Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	70 g	46 mm	100 kg	11A13/A
Titan	77 g	46 mm	125 kg	11A13/T
Edelstahl	120 g	46 mm	150 kg	11A13/S

Schraubadapter, Ø 30 mm

- Gesamthöhe: 47 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	77 g	14 mm	100 kg	11A11/A
Titan	82 g	14 mm	175 kg	11A11/T
Edelstahl	120 g	14 mm	125 kg	11A11/S

Schraubadapter, Ø 30 mm

- Gesamthöhe: 47 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt (11A17/S)
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16 (11A17/T)

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	82 g	14 mm	175 kg	11A17/T
Edelstahl	135 g	14 mm	125 kg	11A17/S

Schraubadapter, 10° abgewinkelt, Ø 30 mm

- Gesamthöhe: 55 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- nur in Verbindung mit Modular-Hüftgelenk 7A4
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	84 g	21 mm	100 kg	11A12/T
Edelstahl	125 g	21 mm	125 kg	11A12/S

Strukturteile

Schraubadapter, 20° abgewinkelt, - Titan-, Ø 30 mm

- Gesamthöhe: 58 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- nur in Verbindung mit Modular-Hüftgelenk
- empfohlen für größere Beckenkörbe
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	103 g	24 mm	100 kg	11A20/T

Schraubadapter, Ø 30 mm

- mit Justierkern
- Gesamthöhe 55 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	70 g	6 mm	100 kg	11A15/A
Titan	78 g	6 mm	100 kg	11A15/T
Edelstahl	125 g	6 mm	125 kg	11A15/S

Klemmeinheit-Ersatzteile-Set, Ø 30 mm

- für Adapter mit Klemmeinheit, Ø 30 mm
- bestehend aus Schellenstift, Schellenstift mit Gewinde, Zylinderschraube, Kunststoffkappe

Farbe	Bestell-Nr.
schwarz	11A11/E1

Verschiebeadapter mit Eingussanker

- direkt zum Einlaminieren für Unterschenkelprothesen mit langen Stümpfen zur Verbindung mit einem Prothesenfuß
- für zusätzliche Translationsjustierungen
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- Justierbereich: Aluminium +/- 9 mm, Titan +/-11 mm
- Silikondummy nicht in Lieferumfang enthalten

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	135 g	49 mm	75 kg	10A41/A

Strukturteile

Mobilitätsklassen-Einschränkungen gelten nur für 10A42/T

Verschiebeadapter, Ø 30 mm

- Gesamthöhe 10A42/A: 72 mm
- Gesamthöhe 10A42/T: 68 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- für zusätzliche Translationsjustierungen
- Justierbereich: Aluminium +/- 9 mm, Titan +/-11 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	150 g	39 mm	75 kg	10A42/A
Titan	175 g	35 mm	175 kg*	10A42/T

*nur bis Mobilitätsklasse 1 – 3, 150 kg für alle Mobilitätsklassen

Doppelverschiebeadapter -Titan-

- mit beidseitiger Justierkernaufnahme
- distal und proximal mit je 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- als Verbindung zwischen zwei Justierkernen
- zur distalen und proximalen Winkelveränderung
- für zusätzlicher Translationsjustierungen
- Justierbereich: +/-11 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	214 g	60 mm	100 kg	10A43/T60

Doppeladapter -Aluminium-

- mit beidseitiger Justierkernaufnahme
- distal und proximal mit je 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- als Verbindung zwischen zwei Justierkernen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	76 g	32 mm	100 kg	10A50/A32
Aluminium	80 g	36 mm	100 kg	10A50/A36
Aluminium	84 g	40 mm	100 kg	10A50/A40
Aluminium	90 g	45 mm	100 kg	10A50/A45
Aluminium	95 g	50 mm	100 kg	10A50/A50
Aluminium	99 g	55 mm	100 kg	10A50/A55
Aluminium	104 g	60 mm	100 kg	10A50/A60
Aluminium	108 g	65 mm	100 kg	10A50/A65
Aluminium	112 g	70 mm	100 kg	10A50/A70
Aluminium	117 g	75 mm	100 kg	10A50/A75

Strukturteile

Doppeladapter -Titan-

- mit beidseitiger Justierkernaufnahme
- distal und proximal mit je 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16
- als Verbindung zwischen zwei Justierkernen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	89 g	32 mm	125 kg	10A50/T32
Titan	104 g	45 mm	125 kg	10A50/T45
Titan	120 g	60 mm	125 kg	10A50/T60
Titan	135 g	75 mm	125 kg	10A50/T75

Doppeladapter -Edelstahl-

- mit beidseitiger Justierkernaufnahme
- distal und proximal mit je 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- als Verbindung zwischen zwei Justierkernen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	131 g	32 mm	150 kg	10A50/S32
Edelstahl	160 g	45 mm	150 kg	10A50/S45
Edelstahl	188 g	60 mm	150 kg	10A50/S60
Edelstahl	214 g	75 mm	150 kg	10A50/S75

Doppeladapter

- mit Justierkern und Justierkernaufnahme
- 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zur Verlängerung eines Schaftadapters mit Justierkern

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	96 g	36 mm	125 kg	11A14/T
Edelstahl	156 g	36 mm	150 kg	11A14/S

Doppeladapter -Aluminium-

- mit beidseitigem Justierkern
- zur Verbindung zwischen zwei Justierkernaufnahmen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	78 g	15 mm	100 kg	10A60/A41

Strukturteile

Versatzplatte -Aluminium-

- ausschließlich für den Einsatz beim Probelauf innerhalb der Orthopädiewerkstatt vorgesehen
- der Einsatz in einer definitiven Prothese ist nicht gestattet
- die Versatzplatte besitzt M6-Gewindebohrungen, an denen Schaftadapter angeschraubt werden können
- die Gewindebohrungen ermöglichen einen Versatz von 9, 18, 27 oder 36 mm
- dieser ist lateral, medial sowie anterior oder posterior möglich

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	162 g	8 mm	100 kg	10A30/A

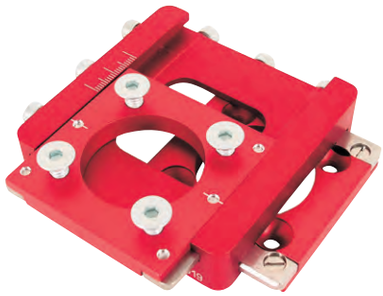

Justiergerät für Modularprothesen -Aluminium-

- ausschließlich für den Einsatz beim Probelauf innerhalb der Orthopädiewerkstatt vorgesehen
- dient als Justierhilfe bei der Anprobe
- Verschiebemöglichkeit in der Sagittal- und Frontalebene
- Justierbereich: +/-25 mm mit Skala

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Alu/Stahl	304 g	20 mm	100 kg	10A40/A

Vario Proberohr -Aluminium-

- ausschließlich für den Einsatz beim Probelauf innerhalb der Orthopädiewerkstatt vorgesehen
- ermöglicht eine stufenlose Bauhöhenverstellung der Prothese während der Testversorgung
- Verstellhöhe: 65 mm
- proximaler Anschluss: Ø 34 mm
- distaler Anschluss: Ø 30 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	134 g	variabel	125 kg	10A100/A

Schaftadapter

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	70 g	12 mm	100 kg	10A90/A
Titan	50 g	8 mm	175 kg	10A90/T
Edelstahl	87 g	8 mm	150 kg	10A90/S

Strukturteile

Schaftadapter ohne Passring -Titan-

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- für den Einsatz bei planen Anschlussflächen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	48 g	8 mm	100 kg	10A90/TF

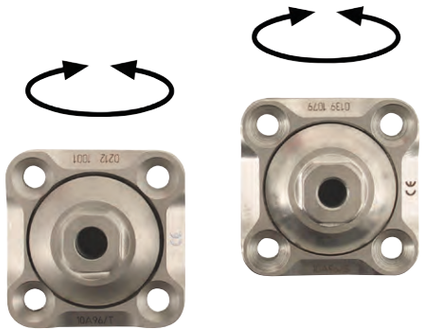

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- mit zusätzlicher Drehjustierung (Rastereinstellung)

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	82 g	10 mm	100 kg	10A96/T
Edelstahl	132 g	10 mm	125 kg	10A96/S

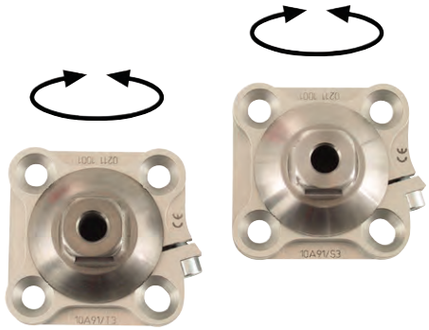

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Alu/Titan	86 g	14 mm	100 kg	10A91/T3
Alu/Stahl	111 g	14 mm	100 kg	10A91/S3

Strukturteile

Schaftadapter, axial versetzt

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- 7 mm axial versetzt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	100 g	8 mm	125 kg	10A94/S

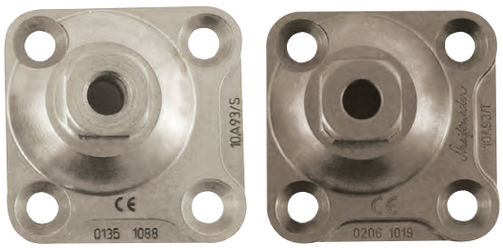

Schaftadapter, diagonal versetzt

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- 5 mm diagonal versetzt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	102 g	8 mm	125 kg	10A93/S
Titan	62 g	8 mm	100 kg	10A93/T

Schaftadapter

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	65 g	16 mm	100 kg	10A92/T
Edelstahl	106 g	16 mm	125 kg	10A92/S

Strukturteile

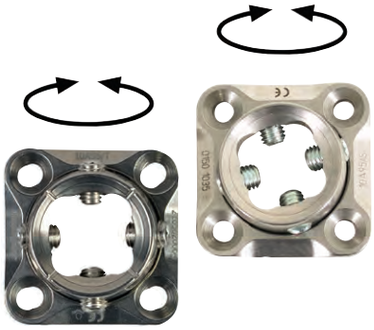

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16 (10A95/T)
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt (10A95/S)
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- mit zusätzlicher Drehjustierung (Rastereinstellung)

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	76 g	18 mm	175 kg	10A95/T
Edelstahl	125 g	18 mm	125 kg	10A95/S



Adapterscheibe-Druckplatte -Edelstahl-

- Ersatzteil für Schaftadapter 10A96 und 10A95
- 1 mm dicker Distanzausgleich zu anderen Modularteilen

Material	Gewicht	Stärke	Bestell-Nr.
Edelstahl	10 g	1 mm	10A96/SE1

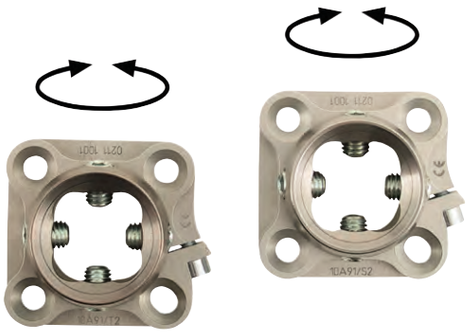

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Alu/Titan	101 g	24 mm	100 kg	10A91/T2
Alu/Stahl	125 g	24 mm	100 kg	10A91/S2

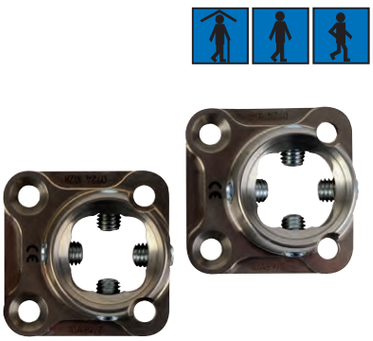

Schaftadapter, axial versetzt

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- 7 mm axial versetzt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	78 g	16 mm	100 kg	10A89/T
Edelstahl	118 g	16 mm	100 kg	10A89/S

Strukturteile

Schaftadapter

- mit Justierkern
- zum direkten Einlaminieren für Unterschenkelprothesen
- mit breiter Nut
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- mit Laminierschutz 22A8

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	57 g	14 mm	100 kg	10A3/A
Titan	69 g	14 mm	175 kg	10A3/T
Edelstahl	100 g	14 mm	100 kg	10A3/S

Schaftadapter

- mit Justierkernaufnahme
- mit Justierschrauben 22A2/M8x14
- zum direkten Einlaminieren für Unterschenkelprothesen
- mit breiter Nut
- mit Laminierschutz 22A10

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	53 g	24 mm	100 kg	10A6/A
Titan	85 g	24 mm	100 kg	10A6/T
Edelstahl	140 g	24 mm	100 kg	10A6/S

Schaftadapter -Edelstahl-

- mit Justierkern
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- mit Laminierschutz 22A8

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	118 g	12 mm	150 kg	10A5/S

Strukturteile

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkern
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan/Stahl	147 g	13 mm	100 kg	10A1/TS
Edelstahl	170 g	13 mm	125 kg	10A1/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan/Stahl	159 g	21 mm	100 kg	10A2/TS
Edelstahl	186 g	21 mm	125 kg	10A2/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Strukturteile

Schaftadapter -Edelstahl-

- mit M36 Innengewinde
- zum Kombinieren mit Rotationsadapter 10A22, 10A23
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- stufenlose Drehjustierung
- inklusive Zylinderschraube 22A2/5x30

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	107 g	8 mm	125 kg	10A21/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Schaftadapter, 4-Arm -Edelstahl-

- mit Justierkern
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- auch für die direkte Verbindung mit einem Probeschaft geeignet
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	180 g	23 mm	150 kg	10A8/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Schaftadapter, 4-Arm -Edelstahl-

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- auch für die direkte Verbindung mit einem Probeschaft geeignet
- Drehjustierung stufenlos möglich

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	170 g	28 mm	150 kg	10A9/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Schaftadapter, 4-Arm -Edelstahl-

- mit M36 Innengewinde
- zum Kombinieren mit Rotationsadapter 10A22, 10A23
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- auch für die direkte Verbindung mit einem Probeschaft geeignet
- stufenlose Drehjustierung
- inklusive Zylinderschraube 22A2/M5x20

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	90 g	15 mm	150 kg	10A25/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Strukturteile

Rotationsadapter

- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16 (10A22/T), mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt (10A22/S)
- mit M36 Außengewinde
- zum Kombinieren mit M36 Innengewinde

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	53 g	13 mm	175 kg	10A22/T
Edelstahl	77 g	13 mm	150 kg	10A22/S

Rotationsadapter

- mit Justierkern
- mit M36 Außengewinde
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zum Kombinieren mit M36 Innengewinde

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	38 g	5 mm	175 kg	10A23/T
Edelstahl	63 g	5 mm	125 kg	10A23/S

Laminierschutz

- für Schaftadapter mit Justierkern 10A3, 10A5
- zum Schutz der Kugelkalotte und des Justierkerns beim Laminieren
- ohne Bohrung

Material	Bestell-Nr.
Silikon	22A8

Laminierschutz

- zum Positionieren des Ankers am Gipspositiv
- für Schaftadapter 10A1, 10A2, 10A8, 10A9, 10A21 und 10A25 mit M36 Innengewinde

Material	Bestell-Nr.
POM	22A9

Strukturteile

Laminierschutz

- für Adapter 10A6
- zum Schutz der Justierkernaufnahme beim Laminieren
- mit Justierkernmarkierung
- kein Plastilin mehr notwendig

Material	Bestell-Nr.
Silikon	22A10

Schaftansatz

- mit Pappelholz
- 4 Senkschrauben 22A5/M6x20
- Laminierschutz 12A3/E2 und Dichtfett 22A100 im Lieferumfang enthalten
- Kunststoff zum Beschleifen sehr gut geeignet
- zur besseren Verbindung mit dem Laminat und leichteren Schleifbearbeitung

Holzansatz	Höhe	max. kg	Bestell-Nr.
Ø 148 mm	65 mm	125 kg	12A5
Ø 120 mm	65 mm	125 kg	12A3
Ø 107 mm	33 mm	125 kg	12A7



Laminierschutz für Schaftansatz

- 12A3, 12A5, 12A7
- zum sicheren Abdichten beim Laminieren
- kein Plastilin mehr notwendig

	Bestell-Nr.
	12A3/E2

Strukturteile

Rohradapter -Edelstahl-, Ø 34 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 34 x 2 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Edelstahl	280 g	min. 100 mm max. 215 mm	150 kg	150A3/S200
Aluminium/ Edelstahl	395 g	min. 100 mm max. 415 mm	150 kg	150A3/S400

Rohradapter -Titan-, Ø 34 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 34 x 2 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Titan	215 g	min. 100 mm max. 215 mm	150 kg	150A4/T225
Aluminium/ stahl	330 g	min. 100 mm max. 415 mm	150 kg	150A4/T445

Leichtmetallrohr -Aluminium-, Ø 34 mm

- Leichtmetallrohr Ø 34 x 6 mm
- für Adapter mit Rohraufnahme Ø 34 mm

Material	Einbauhöhe	Gewicht	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	300 mm	460 g	225 kg	28A3/A300

Modularsystem bis max. 225 kg!

Strukturteile

Schraubadapter -Titan-, Ø 34 mm

- Gesamthöhe: 55 mm
- für Rohre mit Ø 34 mm
- mit Justierkernaufnahme passend für Standard-Modular-System
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 mm verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	131 g	16 mm	225 kg	11A250/T

Wird eingesetzt für alle Anwender mit einem Körpergewicht über 125 kg. Modularsystem bis max. 225 kg - nur gerader Aufbau möglich, keine Verstellung!

Schraubadapter -Titan-, Ø 34 mm

- Gesamthöhe: 55 mm
- mit Rohrklemmung Ø 34 mm und großer Justierkernaufnahme
- mit Justierkernaufnahme ausschließlich passend für SACH-Fußadapter 16A7/M14 und Schaftadapter 10A7/T
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M10x16

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	167 g	21 mm	225 kg	11A225/T

Modularsystem bis max. 225 kg!

Schraubadapter, Ø 34 mm

- Gesamthöhe: 53 mm
- für Rohre mit Ø 34 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 mm verzinkt

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	100 g	14 mm	125 kg	11A125/T
Edelstahl	136 g	14 mm	125 kg	11A125/S

Klemmeinheit-Ersatzteile-Set, Ø 34 mm

- für Adapter mit Klemmeinheit Ø 34 mm
- bestehend aus Schellenstift, Schellenstift mit Gewinde, Zylinderschraube, Kunststoffkappe

für Adapter	Farbe	Bestell-Nr.
aus Titan	schwarz	11A125/E1

Strukturteile

Verschiebeadapter -Titan-, Ø 34 mm

- Gesamthöhe: 76 mm
- direkt zum Montieren am Rohradapter
- für zusätzliche Translationsjustierungen
- mit Klemmeinheit 11A125/E1
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8 x 12 verzinkt
- und 2 Spannschrauben 22A3/M6 x 8
- Verschiebejustierung: +/- 11 mm

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	186 g	34 mm	125 kg	100A42/T

Schaftadapter mit Justierkern -Titan-

- mit Justierkern
- Gesamthöhe: 52 mm
- für Unterschenkelschaft
- mit sehr breiter Nut
- zum direkten Einlaminieren
- Justierkern ausschließlich passend für Schraubadapter 11A225/T

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	213 g	23 mm	225 kg	10A7/T

Modularsystem bis max. 225 kg!

Kniegelenke

3A860 KINEGEN.smart Bremskniegelenk mit Sperre

- mit Sperre für maximale Standphasensicherheit
- deaktivierbare Sperre für mobile Anwender
- hohe Standsicherheit durch lastabhängige Bremse und rückverlagerte Gelenkachse
- innenliegender, stufenlos verstellbarer Federvorbringer
- individuell einstellbarer Extensionsanschlag

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Anschluss proximal: Justierkern
- Anschluss distal: Rohrklemmung Ø 30 mm
- Kniebeugewinkel: 145°
- Gesamthöhe: 115 mm
- effektive Bauhöhe: 65 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 27 mm
- effektive distale Bauhöhe: 38 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 60A42/36-44

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	550 g	3A860

Nach Deaktivierung der Sperre kann das KINEGEN.smart als Bremskniegelenk verwendet werden.

Cover-Set für 3A860 KINEGEN.smart

Bestandteile
- Cover Oberteil und Cover Unterteil

	Bestell-Nr.
	3A860/E80

Kniegelenke

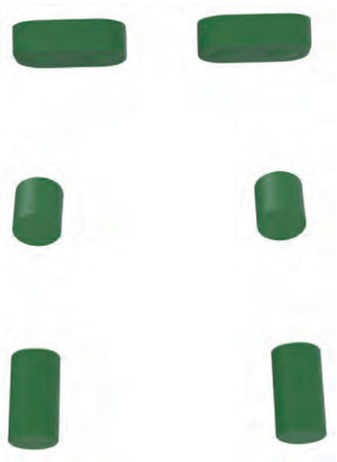

Elastomer-Set für 3A860 KINEGEN.smart

- Set 3 x 2 Stück
- passend für das Kniegelenk 3A860 KINEGEN.smart

Bestell-Nr.
3A860/E90

Entriegelungszug für 3A860 KINEGEN.smart

- Perlondraht mit Gelenkanbindung und Handbetätigung

Bestell-Nr.
3A860/E95

Kniegelenke

Härtere Vorbringerfeder für 3A900 KINEGEN.wave

	Bestell-Nr.
	3A900/E1

3A1800 KINEGEN.air-active Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasen-steuerung und integriertem Federvorbringer

- pneumatische Schwungphasensteuerung über justierbare Doppelkammer-Pneumatik
- stufenlose Einstellmöglichkeiten des pneumatischen Extensions- und Flexionswiderstandes für ein natürliches Gangbild
- Extensionsunterstützung durch integrierten Federvorbringer
- mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik
- Beinverkürzung in der Schwungphase durch polyzentrische Kniegelenkskonstruktion
- großer Beugewinkel
- wartungsarm
- intuitive Bedienung
- einfache kosmetische Verkleidung

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 2 bis 3
- proximaler Anschluss: Justierkern
- distaler Anschluss Rohrklemmung: Ø 30 mm
- Kniebeugewinkel: 150°
- Gesamthöhe: 228 mm
- Gesamthöhe Gelenkkopf: 28 mm
- effektive Bauhöhe: 178 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 14 mm
- effektive distale Bauhöhe: 164 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 61A147

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium/Edelstahl	ca. 975 g	3A1800

Die Polyzentrik ermöglicht einen besonders großen Beugewinkel und bietet durch die Beinverkürzung in der Schwungphase mehr Stolpersicherheit.

Kniegelenke

3A2500 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung

- einstellbare hydraulische Endlagendämpfung für optimalen Tragekomfort
- Anpassung an die Gehgeschwindigkeit
- proximaler Anschluss in A-P Richtung insgesamt ca. 10 mm verschiebbar
- Beinverkürzung in der Schwungphase durch polyzentrische Kniegelenkskonstruktion
- vereinfachte Einstellmöglichkeiten des hydraulischen Extensions- und Flexionswiderstandes mittels sensorischem Feedback (Klicks)
- Extensionsunterstützung durch integrierte Pneumatikkammer
- einfaches und sicheres Umschalten in den Freilaufmodus mit einem Druckknopf (Fahrradmodus)
- verschiedene proximale Anschlussmöglichkeiten (Pyramide und M36 Gewindeanschluss)
- leichtes Einleiten der Schwungphase
- mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik (rückverlagerter Momentandrehpunkt)
- hochleistungsfähige Hydraulik dank größerem Zylindervolumen – thermisch unbedenklich
- hohe Laufruhe durch Verwendung hochwertiger Lager

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 150 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis 4
- Anschluss proximal: Justierkern
- Anschluss distal: Justierkern
- Kniebeugewinkel: 136°
- Gesamthöhe: 224 mm
- Gesamthöhe Gelenkkopf: 36 mm
- effektive Bauhöhe: 196 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 23 mm
- effektive distale Bauhöhe: 173 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 62A52 und 62A152

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	1124 g	3A2500

Mit der hydraulischen Schwungphasensteuerung inklusive hydraulischer Endlagendämpfung wird ein harmonisches Gangbild erzeugt.

Kniegelenke

3A2500/4 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung

- für Knieexartikulation

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 150 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis 4
- Anschluss proximal: M36 für 4-Arm Schaftadapter
- Anschluss distal: Justierkern
- Kniebeugewinkel: 136°
- Gesamthöhe: 222 mm
- Gesamthöhe Gelenkkopf: 36 mm
- effektive Bauhöhe: 209 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 36 mm
- effektive distale Bauhöhe: 173 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 62A52 und 62A152

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	1154 g	3A2500/4

Bitte 4-Arm-Schaftadapter 10A25/S extra bestellen.

Kniegelenke

3A2500/3 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung

- für Knieexartikulation

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg (da 3-Arm Schaftadapter eine max. Zulassung von 125 kg hat)
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis 4
- Anschluss proximal: M36 für 3-Arm Schaftadapter
- Anschluss distal: Justierkern
- Kniebeugewinkel: 136°
- Gesamthöhe: 217 mm
- Gesamthöhe Gelenkkopf: 30 mm
- effektive Bauhöhe: 203 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 30 mm
- effektive distale Bauhöhe: 173 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 62A52 und 62A152

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	1123 g	3A2500/3

Bitte 3-Arm-Schaftadapter 10A21/S extra bestellen.

Pyramidenanschluss (proximal)

- passend für alle KINEGEN.stream-Kniegelenke
- Anschluss: proximal
- bestehend aus Schraube, Mutter und Justierkern

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	110 g	6 mm	3A2500/E50

Kniegelenke

Anschluss M36 für 4-Arm-Anker (proximal)

- passend für alle KINEGEN.stream-Kniegelenke
- Anschluss proximal: M36 für 4-Arm-Anker (10A25/S)
- bestehend aus Schraube, Mutter und M36-Adapter

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	110 g	20 mm	3A2500-4/E50

Anschluss M36 für 3-Arm-Anker (proximal)

- passend für alle KINEGEN.stream-Kniegelenke
- Anschluss proximal: M36 für 3-Arm-Anker (10A21/S)
- bestehend aus Schraube, Mutter und M36-Adapter

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	140 g	15 mm	3A2500-3/E50

Kunststoff-Cover-Set

- passend für Kniegelenke KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 und 3A2500/3
- 1 x Vorderteil oben
- 1 x Vorderteil unten
- 1 x Seitenteil rechts
- 1 x Seitenteil links

Bestell-Nr.
3A2500/E70

Elastomer-Dämpfer für KINEGEN.stream

- passend für Kniegelenke KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 und 3A2500/3
- Set mit 3 Stück

Bestell-Nr.
3A2000/E80

Kniegelenke

3A40 Modular-Kniegelenk -Leichtmetall-

- monozentrisch mit Feststellung

Anwendung
- für oberschenkelamputierte Patienten
- geringer Funktionsanspruch
- hohe Standphasensicherheit
- keine Schwungphasensteuerung

Funktion
Das Gelenkunterteil mit Rohraufnahme und Klemmung ist durch eine Achse mit dem Gelenkoberteil mit Justierkern verbunden. In Streckstellung sichert eine im Gelenkunterteil montierte, nachstellbare Feststellung das Gelenk. Über den Feststellzug wird die Beugung freigegeben.

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Kniebeugewinkel: ca. 140°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 35 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 60A42/36-44, 60A47/36-44 oder 60A52/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Aluminium/ Edelstahl	305 g	42 mm	3A40/A

Ersatzteil-Set für 3A40

Bestandteile
1 Kunststoffkappe, 2 Gewindestifte, 1 Sperrbügel mit Zugführung und Perlondraht, 1 kurze Gewindemuffe, 1 Feststellschieber, 1 O-Ring und 2 Anschläge

	Bestell-Nr.
	3A40/E4

Kniegelenke

3A33 Modular-Kniegelenk -Titan-

- monozentrisch
- mit Feststellung und Vorbringer

Anwendung
- für oberschenkelamputierte Patienten
- geringer Funktionsanspruch
- hohe Standphasensicherheit
- keine Schwungphasensteuerung

Funktion
Die Knieachse verbindet mit Buchsen und Kugellager Gelenkober- und Gelenkunterteil. In Streckung sichert eine nachstellbare Feststellung das Gelenk. Über den Feststellzug wird die Beugung freigegeben. Mit Unterstützung der Vorbringerfedern erfolgt die Verriegelung selbsttätig.

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Kniebeugewinkel: ca. 120°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 37 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 60A42/36-44, 60A47/36-44 oder 60A52/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Titan	393 g	82 mm	3A33/T

3A17 Modular-Kniegelenk -Edelstahl-

- monozentrisch
- mit Feststellung und Vorbringer

Anwendung / Funktion
- baugleich wie 3A33

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 150 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1
- Kniebeugewinkel: ca. 120°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 37 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 60A42/36-44, 60A47/36-44 oder 60A52/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	577 g	82 mm	3A17/S

Kniegelenke

Feststellung für 3A17 und 3A33

- komplett
- links und rechts verwendbar

	Bestell-Nr.
	4A40

Ersatzteil-Set für 3A17 und 3A33

Bestandteile
1 Kunststoffkappe, 1 Gewindestift, 1 Gummipuffer, 2 Druck-Kugellager, 2 Druckfedern, 2 Federstifte, 2 Buchsen, 1 Federhülse, 1 Zylinderschraube, 1 Vorbringerachse, 2 Sicherungsschrauben und 1 Innensechskantschraube M3

	Bestell-Nr.
	3A17/E

3A49 Modular-Bremskniegelenk -Titan-

- monozentrisch
- inklusive Vorbringer 21A40

Anwendung
- für oberschenkelamputierte Patienten
- mittlerer Funktionsanspruch
- ausgeprägte Standphasensicherheit
- mittlere Schwungphasensteuerung

Funktion
Die Verbindung zwischen Gelenkober- und Gelenkunterteil stellt die Achsschelle mit Schwingachse und Bremsbuchse her und wirkt als belastungsabhängige Bremsbuchse. Dadurch wird in Kombination mit der Rückverlagerung die Standphase gesichert. Die Einstellung der Achsfriktion und der Federkraft steuert die Schwungphase.

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Kniebeugewinkel: ca. 150°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 40 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 61A47/36-44

Rohr/Rohradapter nicht im Lieferumfang enthalten

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Titan	471 g	47 mm	3A49/T

Kniegelenke

3A15 Modular-Bremskniegelenk -Edelstahl-

- monozentrisch
- inklusive Vorbringer 21A40

Anwendung / Funktion
- baugleich wie 3A49

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 61A47/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	642 g	47 mm	3A15/S

Rohr/Rohradapter nicht im Lieferumfang enthalten

Bremskniegelenk-Vorbringer für 3A15 und 3A49

Bestandteile
1 Schutzhülle, 1 Stiftschelle, 2 Druckfedern, 1 Federschelle und 1 Vorbringerzug 304 mm

	Bestell-Nr.
	21A40

Ersatzteil-Set für 3A15 und 3A49

Bestandteile
1 Bremsbuchse, 1 Anschlag, 1 Puffer, 2 Lagerscheiben (groß), 2 Lagerscheiben (klein), 2 Sicherungsringe, 2 Anschläge, 1 Buchsensicherung, 1 Achsschraube und 1 Knieachse

	Bestell-Nr.
	3A15/E1

Kniegelenke

3A36 Modular-Kniegelenk -Titan-

- polyzentrisch
- mit integriertem Vorbringer

Anwendung
- für oberschenkelamputierte Patienten
- mittlerer Funktionsanspruch
- mittlere Standsicherheit
- mittlere Schwungphasensteuerung
- auch für Hüftexartikulierte empfohlen

Funktion
Durch die beiden Achshebel sind Gelenkober- und Gelenkunterteil miteinander verbunden. Die Standphasensicherheit wird über die polyzentrische Kinematik erreicht (Einstellung des Momentdrehpunktes durch Anschlagjustierung). Die stufenlose Einstellung der Achsfriktion und der Vorbringerfeder steuert die Schwungphase.

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Kniebeugewinkel: ca. 120°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 37 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 61A47/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Titan	471 g	82 mm	3A36/T

3A20 Modular-Kniegelenk -Edelstahl-

- polyzentrisch
- mit integriertem Vorbringer

Anwendung / Funktion
- baugleich wie 3A36

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Kniebeugewinkel: ca. 120°
- Gelenkkopfhöhe (Achsmitte – Oberkante): 37 mm

Zubehör
- Schaumstoffüberzug 61A47/36-44

Material	Gewicht	Einbauhöhe	Bestell-Nr.
Edelstahl	704 g	82 mm	3A20/S

Kniegelenke

Ersatzteil-Set für 3A20 und 3A36

Bestandteile
1 Kunststoffkappe, 1 Zylinderschraube, 1 kompletter Knieanschlag, 1 Anschlagpuffer, 1 Vorbringerbolzen, 1 Vorbringerfeder, 1 Stellschraube, 1 Lagerkugel, 2 Sicherungsmuttern, 2 Achsen, 4 Lagerscheiben und 4 Kugelscheiben

	Bestell-Nr.
	3A20/E

Schaftkomfort – auf einen Blick

		ClearSil.compression	ClearSil.basic	DuoSil.basic	PrimoSil.basic ComfortSil.basic ComfortSil.soft
Walky-System					
Birnenförmiger Stumpf		XXX postoperativ	XX	X	X 3 mm basic
Normal zylindrischer Stumpf		XXX postoperativ	XX	XX	XXX 3 mm basic
Knochig konischer Stumpf			X	X	XXX 6 mm soft
Zylindrischer Oberschenkelstumpf		XXX postoperativ			
Konischer Oberschenkelstumpf		XXX postoperativ			

	ClassicSil.basic	AKControl.Sil	Control4Sil.basic	Control4Sil.conic	ContexGel.basic ContexGel.soft ContexGel.soft+
	X 3 mm basic	X			XX
	XXX 3 mm basic	XX für großvolumige US-Stümpfe			XXX
					XXX
		XXX	XXX		XXX nur 3 mm Version verwenden
		X		XXX	XXX nur 3 mm Version verwenden

XXX = optimal XX = gut X = geeignet

Silikon-Liner

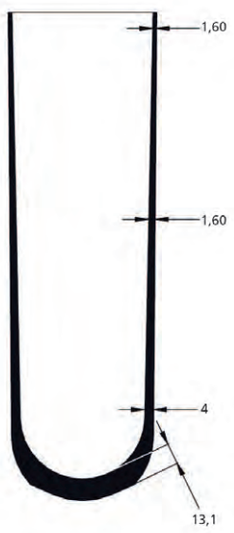

Gesamtlänge: ca 370 mm

ClearSil.compression

Post OP-Kompressionsliner ohne Innenmatrix und ohne distalen Anschluss

Verwendung

- gezielte Stumpfkompression nach einer Beinamputation
- frühe Gewöhnung an die Handhabung mit einem Silikon-Liner
- frühzeitige Formgebung des Stumpfes

Eigenschaften

- Silikon-Liner ohne Innenmatrix und ohne distalen Anschluss
- kontrollierte Kompression
- Bandagieren entfällt, deshalb keine Einschränkung durch falsches Wickeln
- fördert die Durchblutung und reduziert die Bildung von Ödemen

Material

- Wandstärke: siehe Skizze
- Clear-Sil-Silikon, fest, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 50 Shore 00
- ohne Textilbezug
- Farbe: transluzent

Größe	Bestell-Nr.
23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	70L1/...

Bestellbeispiel: 70L1/23,5 = Größe 23,5

Bei der Applikation von Silikonlinern ohne Textilbezug muss das Skincare Anziehspray 10H5 verwendet werden. Bitte verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Kompressionstabelle zur Dokumentation des Stumpfvolumens.

antibakteriell antibacterial

Silikon-Liner

ClearSil.basic

Silikon-Liner ohne Innenmatrix, mit distalem und ohne distalen Anschluss

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 2 bis 4
- gut geeignet für kurze Stümpfe
- Interimsprothetik und Frühversorgungen

Eigenschaften

- Silikon-Liner ohne Innenmatrix
- mit distalem und ohne distalen Anschluss erhältlich
- sehr gute distale Dehnfähigkeit
- die Stabilität des Silikons ist geeignet für mittelaktive Prothesenträger
- gezielte Stumpfkompression

Material

- Wandstärke: siehe Skizze
- Clear-Sil-Silikon, fest, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 50 Shore 00
- ohne Textilbezug
- Farbe: transluzent

Größe	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	mit	72L1/...
12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	ohne	73L1/...

Bestellbeispiel: 72L1/12 = mit distalem Anschluss, Größe 12

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus. Bei der Applikation von Silikonlinern ohne Textilbezug muss Skincare Anziehspray 10H5 verwendet werden.

Gesamtlänge: ca. 370 mm

antibakteriell
antibacterial

Silikon-Liner

DuoSil.basic

Zweischichtiger Silikon-Liner mit 10 cm Innenmatrix und mit distalem Anschluss

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3
- Grundversorgung für mittelaktive Anwender
- gut geeignet auch bei schwierigen Stumpfverhältnissen

Eigenschaften

- zweischichtiger Silikon-Liner
- mit besonders weicher Silikon-Innenschicht für guten Tragekomfort und optimale Dämpfung
- festere Silikon-Außenschicht für mehr Stabilität und Reißfestigkeit
- 10 cm Innenmatrix reduziert die axiale Dehnung
- mit distalem Anschluss

Material

- Wandstärke: siehe Skizze
- DuoSil-Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- Innenschicht: ca. 40 Shore 00, Außenschicht: ca. 50 Shore 00
- ohne Textilbezug
- Farbe: hautfarben

Größe	Innenmatrix	Bestell-Nr.
16, 18, 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	10 cm	75L1/...

Bestellbeispiel: 75L1/16 = Größe 16

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus. Bei der Applikation von Silikonlinern ohne Textilbezug muss das SkinCare Anziehspray 10H5 verwendet werden.

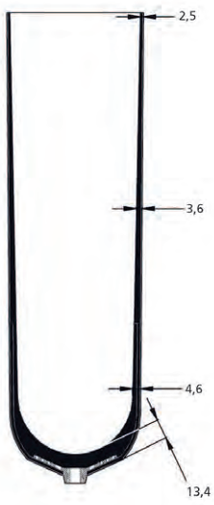

Gesamtlänge: ca. 370 mm

antibakteriell / antibacterial

Silikon-Liner

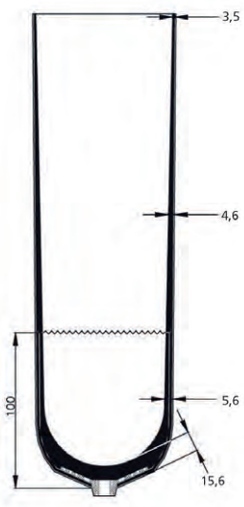

Gesamtlänge: ca. 370 mm

PrimoSil.basic

Silikon-Liner aus 3 mm besonders weichem Silikon

Verwendung
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3
- als Erst- bzw. Interimsversorgung für wenig bis mittelaktive Anwender geeignet
- gut geeignet auch bei schwierigen Stumpfverhältnissen

Eigenschaften
- aus 3 mm besonders weichem Silikon gefertigt
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm distaler Außenmatrix, reduziert den distalen Hub
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss, aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

Material
- Wandstärke 3 mm, siehe Skizze
- besonders weiches, medizinisches Silikon, ohne antibakterielle Ausrüstung
- ca. 26 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: sandfarben

	Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	mit	44L10/...
	16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	ohne	ohne	44L20/...

Bestellbeispiel: 44L10/16 = mit distalem Anschluss, Größe 16. Lieferung mit Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

Silikon-Liner

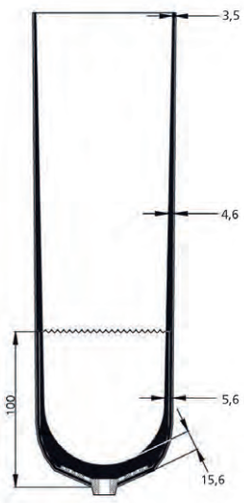

Gesamtlänge: ca. 370 mm

SkinCareSil.basic

Silikonliner aus 3 mm besonders weichen Silikon mit Aloe-Vera-Zusatz

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- speziell für die Versorgung von druckempfindlichen Stümpfen mit Haut- und Gefäßkrankheiten
- als Erst- bzw. Geriatrieversorgung für niedrig aktive Anwender sehr gut geeignet

Eigenschaften

- aus 3 mm besonders weichem Silikon gefertigt
- hautpflegende Eigenschaften durch Aloe-Vera-Zusatz im Silikon
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm Außenmatrix, reduziert den distalen Hub
- hohe Querelastizität - auch im distalen Bereich
- vorne farbig eingestrickter vertikaler Streifen zur besseren Orientierung beim Anziehen
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss, aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

.

Material

- Wandstärke 3 mm, siehe Skizze
- besonders weiches, medizinisches Silikon mit Aloe-Vera-Zusatz, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 28 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

	Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	16, 18, 20, 21, 22, 23,5 25, 26,5 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	mit	46L10/…
	16, 18, 20, 21, 22, 23.5 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	ohne	ohne	46L20/…

Bestellbeispiel: 46L10/16 = mit distalem Anschluss, Größe 16. Lieferung mit Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

Silikon-Liner

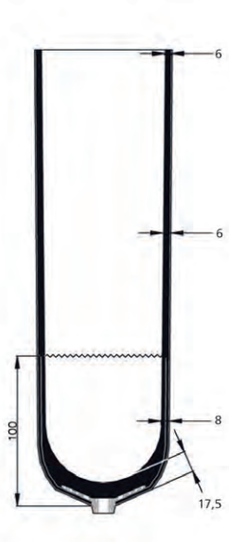

total length: approx. 370 mm

SkinCareSil.soft

Silikonliner aus 6 mm besonders weichen Silikon mit Aloe-Vera-Zusatz

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- speziell für die Versorgung von sehr druckempfindlichen Stümpfen mit Haut- und Gefäßkrankheiten
- als Erst- bzw. Geriatrieversorgung für niedrig aktive Anwender sehr gut geeignet
- für knöcherne Beinstümpfe mit geringer Weichteildeckung

Eigenschaften

- aus 6 mm besonders weichem Silikon gefertigt
- hautpflegende Eigenschaften durch Aloe-Vera-Zusatz im Silikon
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm Außenmatrix, reduziert den distalen Hub
- hohe Querelastizität - auch im distalen Bereich
- vorne farbig eingestrickter vertikaler Streifen zur besseren Orientierung beim Anziehen
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss, aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

Material

- Wandstärke 6 mm, siehe Skizze
- besonders weiches, medizinisches Silikon mit Aloe-Vera-Zusatz, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 28 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	10 cm	mit	48L10/...
18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	ohne	ohne	48L20/...

Bestellbeispiel: 48L10/18 = mit distalem Anschluss, Größe 18. Lieferung mit Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

Silikon-Liner

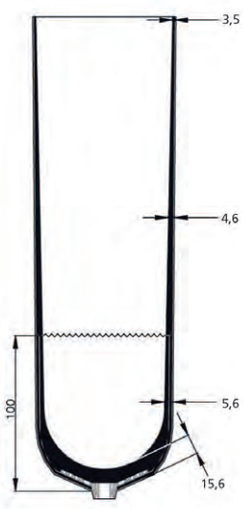

Gesamtlänge: 370 mm

ComfortSil.basic

Silikon-Liner aus 3 mm besonders weichem Silikon

Verwendung

:

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3
- sehr gut zur geriatrischen Grundversorgung geeignet
- für druckempfindliche Stümpfe geeignet

Eigenschaften

- aus 3 mm besonders weichem Silikon gefertigt
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm distaler Außenmatrix, reduziert den distalen Hub
- vorne farbig eingestrickter vertikaler Streifen zur besseren Orientierung beim Anziehen
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss, aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

Material

- Wandstärke 3 mm, siehe Skizze
- besonders weiches, medizinisches Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 26 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Strickü berzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

	Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	mit	40L10/...
	16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	ohne	ohne	40L20/...

Bestellbeispiel: 40L10/16 = mit distalem Anschluss, Größe 16. Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

Silikon-Liner

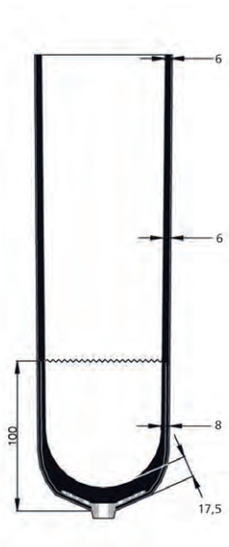

Gesamtlänge: ca. 370 mm

ComfortSil.soft

Silikon-Liner aus besonders weichem 6 mm Silikon

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3
- sehr gut zur geriatrischen Grundversorgung geeignet
- für sehr druckempfindliche Stümpfe geeignet
- für knöcherne Beinstümpfe mit geringer Weichteilabdeckung

Eigenschaften

- aus 6 mm besonders weichem Silikon gefertigt
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm distaler Außenmatrix reduziert den distalen Hub
- vorne farbig eingestrickter vertikaler Streifen zur besseren Orientierung beim Anziehen
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss, aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

Material

- Wandstärke 6 mm, siehe Skizze
- besonders weiches, medizinisches Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 26 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

	Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	10 cm	mit	41L10/...
	18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	ohne	ohne	41L20/...

Bestellbeispiel: 41L10/18 = mit distalen Anschluss, Größe 18. Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

antibakteriell antibacterial

Silikon-Liner

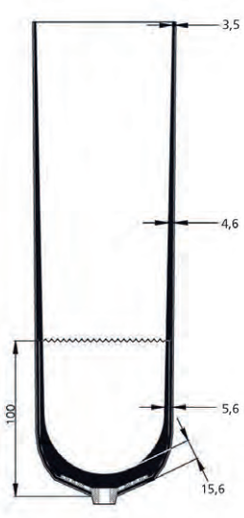

Gesamtlänge: ca. 370 mm

ClassicSil.basic

Silikon-Liner aus 3 mm stabilem Silikon

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 2 bis 4
- sehr gut für Standardversorgungen geeignet
- für normal druckempfindliche Stümpfe mit ausreichender Weichteildeckung
- „Allrounder“

Eigenschaften

- aus 3 mm besonders stabilem Silikon gefertigt
- optimaler Tragekomfort und angenehme Dämpfung
- einteiliger gestrickter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- mit eingestrickter 10 cm distaler Außenmatrix reduziert den distalen Hub
- vorne farbig eingestrickter vertikaler Streifen zur besseren Orientierung beim Anziehen
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss und Rotationskontrolle für alle Streifeneder-Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss aber mit Rotationskontrolle für die Vakuum-Schaft-Technik

Material

- Wandstärke 3 mm, siehe Skizze
- besonders, stabiles, medizinisches Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 40 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

Größe	Wandstärke	Außenmatrix	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	mit	50L10/...
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	ohne	ohne	50L20/...

Bestellbeispiel: 50L10/16 = mit distalem Anschluss, Größe 16. Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

Silikon-Liner

AK-Control.Sil

Oberschenkel-Silikon-Liner aus mittelfesten Silikon, mit distalem Anschluss, längszuggehemmter Außenmatrix mit Silikonstreifen

Verwendung

:

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- ideal zur Liner-Versorgung von Oberschenkelamputationen und zur Versorgung von voluminösen Unterschenkelamputationen

Eigenschaften

- 2 mm Wandstärke für kontrollierte Dehnung in der Schafteintrittszone
- einteiliger gestrickter glatter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- Außenmatrix als vertikaler Streifen zur Reduzierung des Längszugs
- Antirotationsstreifen aus Silikon auf der Außenmatrix verhindern ein Verdrehen zwischen Liner und Prothesenschaft
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- sehr gute radiale Dehnfähigkeit passt sich bei Stumpfvolumenveränderungen an
- mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme

Material

- Wandstärke 2 mm, siehe Skizze
- mittelfestes, medizinisches Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 50 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- drei Reihen Silikonstreifen auf der Längszughemmung in vertikaler Richtung
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

Größe	Wandstärke	Bestell-Nr.
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	60L10/...

Bestellbeispiel: 60L10/25 = Größe 25. Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

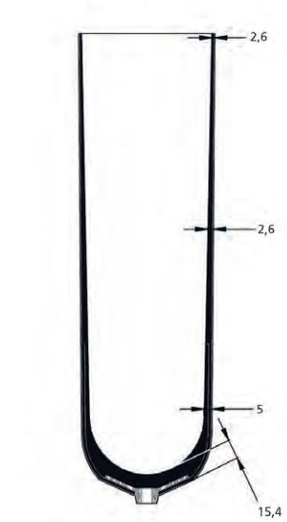

Gesamtlänge: ca. 370 mm

antibakteriell
antibacterial

Silikon-Liner

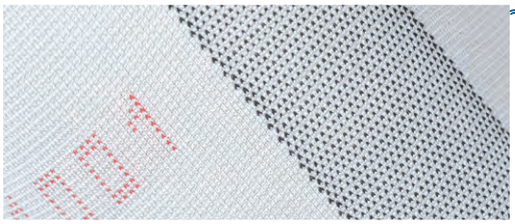

AK-Control.Sil

Oberschenkel-Silikon-Liner aus mittelfesten Silikon, mit distalem Anschluss, längszuggehemmter Außenmatrix ohne Silikonstreifen

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- ideal zur Liner-Versorgung von Oberschenkelamputationen und zur Versorgung von voluminösen Unterschenkelamputationen

Eigenschaften

- 2 mm Wandstärke für kontrollierte Dehnung in der Schafteintrittszone
- einteiliger gestrickter glatter Textilbezug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- Außenmatrix als vertikaler Streifen zur Reduzierung des Längszugs
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- sehr gute radiale Dehnfähigkeit passt sich bei Stumpfvolumenveränderungen an
- mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme

Material

- Wandstärke 2 mm, siehe Skizze
- mittelfestes, medizinisches Silikon, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 50 Shore 00
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan Längszughemmung in vertikaler Richtung
- distale Silikon-Rotationskontrolle
- Farbe: silbergrau

Größe	Wandstärke	Bestell-Nr.
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	60L50

Bestellbeispiel: 60L50/25 =Größe 25.Lieferung mit Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie den Liner in der gleichen oder einer Größe kleiner aus.

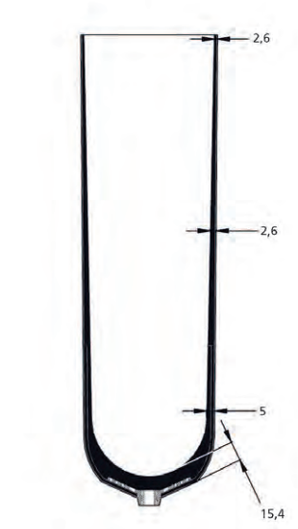

Gesamtlänge: ca. 370 mm

Silikon-Liner

Gesamtlänge: ca. 405 mm

Control4Sil.basic

Oberschenkel-Dichtlippenliner aus Silikon, zylindrische Form

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- ausschließlich für Vakuum-Schaft-Technik (VST) geeignet
- ideal zur Liner-Versorgung von Oberschenkelamputationen und zur Versorgung von voluminösen Unterschenkelamputationen

Eigenschaften

- 4 ringförmige Dichtlippen sorgen für eine sichere Haftung bei einem Vakuum Schaftsystem
- gleitende Oberflächenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen des Liners
- zylindrische Liner-Form
- leicht zu reinigen, daher auch gut geeignet zur Verwendung im Nassbereich
- innen liegende Matrix in voller Länge verhindert eine Elongation und ein Abrollen des Liners nach außen

Material

- reißfestes Silikon, ca. 40 Shore 00
- Wandstärke: ca. 2 mm, siehe Skizze
- innenliegende Matrix
- Gleitbeschichtung außen
- distale Silikonkappe
- Farbe: transluzent

Größe	Liner-Form	Bestell-Nr.
26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50	zylindrisch	65S1/...

Bestellbeispiel 65S1/26,5 = Größe 26,5. Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des Stumpfendes. Beachten Sie evtl. vorhandene Weichteilüberhänge.

Silikon-Liner

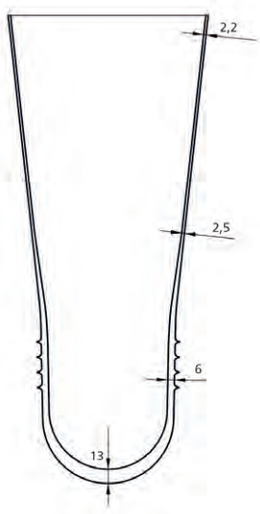

Gesamtlänge: ca. 405 mm

Control4Sil.conic

Oberschenkel-Dichtlippenliner aus Silikon, konische Form

Verwendung

- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- ausschließlich für Vakuum-Schaft-Technik (VST) geeignet
- ideal zur Liner-Versorgung von Oberschenkelamputationen und zur Versorgung von voluminösen Unterschenkelamputationen

Eigenschaften

- 4 ringförmige Dichtlippen sorgen für eine sichere Haftung bei einem Vakuum Schaftsystem
- gleitende Oberflächenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen des Liners
- konische Liner-Form
- leicht zu reinigen, daher auch gut geeignet zur Verwendung im Nassbereich
- innen liegende Matrix in voller Länge verhindert eine Elongation und ein Abrollen des Liners nach außen

Material

- reißfestes Silikon, ca. 40 Shore 00
- Wandstärke: ca. 2 mm, siehe Skizze
- innenliegende Matrix
- Gleitbeschichtung außen
- distale Silikonkappe
- Farbe: transluzent

Größe	Liner-Form	Bestell-Nr.
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	konisch	65S5/...

Bestellbeispiel 65S5/26,5 = Größe 26,5. Lieferung inklusive Trockenständer

Größenauswahl: Messen Sie den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des Stumpfendes. Beachten Sie evtl. vorhandene Weichteilüberhänge.

Gel-Liner

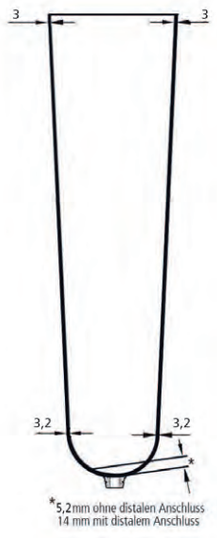

Gesamtlänge: ca. 430 mm

ContexGel.basic

ContexGel-Liner, 3 mm uniform, aus weichem ContexGel

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkel- und Oberschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution am Stumpfende geeignet
- für knöcherne, druckempfindliche oder schwierige Beinstümpfe

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und gute Dämpfung im gesamten Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese (20L10)
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss für die Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 3 mm uniform, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 20L10
- Farbe: anthrazit/meliert

Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	20L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	20L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	20L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	20L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	20L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	20L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	20L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	20L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	20L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	20L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

antibakteriell
antibacterial

Gel-Liner

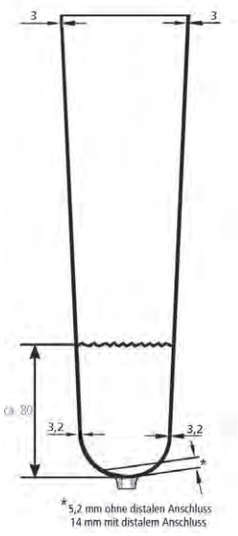

Gesamtlänge: ca. 430 mm

ContexGel.basic

ContexGel-Liner, 3 mm uniform, aus weichem ContexGel, mit Außenmatrix

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkel- und Oberschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution am Stumpfende geeignet
- für knöcherne, druckempfindliche oder schwierige Beinstümpfe

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und gute Dämpfung im gesamten Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- eingestrickte Außenmatrix im distalen Bereich zur Reduzierung des distalen Hubs
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme

Material

- Wandstärke: 3 mm uniform, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 25L10
- Farbe: anthrazit/meliert

Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	25L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	25L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	25L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	25L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	25L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	25L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	25L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	25L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	25L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	25L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

antibakteriell
antibacterial

Gel-Liner

ContexGel.soft

ContexGel-Liner, 6 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke, aus weichem ContexGel

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution an der vorderen Schienbeinkante und Stumpfende geeignet
- knöcherne, schwierige Unterschenkelstümpfe

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und sehr gute Dämpfung im vorderen Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- dünnere Wandstärke im hinteren dorsalen Bereich erleichtert die Kniebeugung im Prothesenschaft
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss für die Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 6 mm vorne, 3 mm hinten, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 21L10
- Farbe: anthrazit/meliert

Gesamtlänge: ca. 430 mm

	Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	21L10/S
	M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	21L10/M
	L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	21L10/L
	XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	21L10/XL
	XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	21L10/XXL
	S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	21L20/S
	M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	21L20/M
	L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	21L20/L
	XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	21L20/XL
	XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	21L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

Gel-Liner

ContexGel.soft

ContexGel-Liner, 6 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke, aus weichem ContexGel, mit Außenmatrix

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution an der vorderen Schienbeinkante und Stumpfende geeignet
- knöcherne, schwierige Unterschenkelstümpfe

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und sehr gute Dämpfung im vorderen Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- eingestrickte Außenmatrix zur Reduzierung des Längshubs im distalen Bereich
- dünnere Wandstärke im hinteren distalen Bereich erleichtert die Kniebeugung im Prothesenschaft
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss für die Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 6 mm vorne, 3 mm hinten, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 26L10
- Farbe: anthrazit/meliert

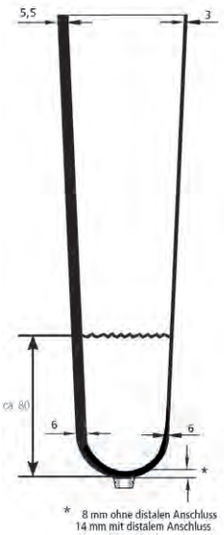

Gesamtlänge: ca. 430 mm

	Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
	S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	26L10/S
	M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	26L10/M
	L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	26L10/L
	XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	26L10/XL
	XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	26L10/XXL
	S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	26L20/S
	M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	26L20/M
	L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	26L20/L
	XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	26L20/XL
	XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	26L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

Gel-Liner

ContexGel.soft+

ContexGel-Liner, 9 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke, aus weichem ContexGel

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution an der vorderen Schienbeinkante und Stumpfende geeignet
- für knöcherne, sehr druckempfindliche oder schwierige Unterschenkelstümpfe geeignet

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und vorzügliche Dämpfung im vorderen Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- dünnere Wandstärke im dorsalen Bereich erleichtert die Kniebeugung im Prothesenschaft
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss für die Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 9 mm vorne, 3 mm hinten, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 22L10
- Farbe: anthrazit/meliert

Gesamtlänge: ca. 430 mm

Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	22L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	22L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	22L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	22L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	22L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	22L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	22L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	22L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	22L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	22L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

Gel-Liner

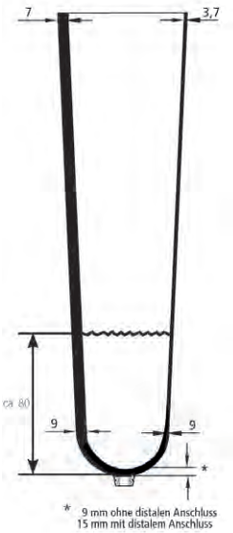

Gesamtlänge: ca. 430 mm

ContexGel.soft+

ContexGel-Liner, 9 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke, aus weichem ContexGel, mit Außenmatrix

Verwendung

- Mobilitätsklassen (Walky): 1 bis 3
- für prothetische Versorgungen von Unterschenkelamputationen
- zur Weichteilsubstitution an der vorderen Schienbeinkante und Stumpfende geeignet
- für knöcherne, sehr druckempfindliche oder schwierige Unterschenkelstümpfe geeignet

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- optimaler Tragekomfort und vorzügliche Dämpfung im vorderen Stumpfbereich
- einteiliger gestrickter Textilüberzug für leichtes Auf- und Abrollen des Liners
- eingestrickte Außenmatrix im distalen Bereich zur Reduzierung des Längshubs
- dünnere Wandstärke im hinteren dorsalen Bereich erleichtert die Kniebeugung im Prothesenschaft
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich Volumenänderungen am Stumpf an
- distale Rotationskontrolle unterstützt die Führung der Beinprothese
- erhältlich mit distalem Anschluss für alle Streifeneder Pin-Typen und Verschlusssysteme
- erhältlich ohne distalen Anschluss für die Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 9 mm vorne, 3 mm hinten, konische Form
- weiches Contex-Gel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- ca. 25 – 30 Shore 00
- abriebfester einteiliger Stricküberzug Polyamid/Elastan
- PUR-Rotationskontrolle (Kappe) bei Artikel 27L10
- Farbe: anthrazit/meliert

Größe	Distal	Proximal	Distaler Anschluss	Bestell-Nr.
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	mit	27L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	mit	27L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	mit	27L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	mit	27L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	mit	27L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	ohne	27L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	ohne	27L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	ohne	27L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	ohne	27L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	ohne	27L20/XXL

Lieferung inklusive Trockenständer.

antibakteriell antibacterial

Größenauswahl: Messen Sie den distalen Umfang ca. 4 cm und 30 cm (proximal) oberhalb der Stumpfspitze und wählen Sie die Linergröße im Bereich des distalen und proximalen Stumpfumfanges laut Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass für die Versorgung von transtibialen Stümpfen mit ContexGel-Linern ohne distalen Anschluss eine Kniekappe ContexGel.sleeve notwendig ist.

Applikationshilfen

ContexGel.sleeve

ContexGel-Kniekappe, 3 mm uniform, konisch

Verwendung

- ContexGel-Kniekappen können bei unterschenkelamputierten Anwendern als Kniehaltebandage oder als Dichtkappe bei der Vakuum-Schaft-Technik (VST) verwendet werden
- zusätzliche Knieführung und Stabilisierung bei Kurzprothesen
- kleinere Größen werden als Haltebandagen in der Armprothetik eingesetzt

Eigenschaften

- thermoplastisch verformbar bei 60 °C
- satinierter Kniebereich verhindert ein Spannungsgefühl im Kniegelenksbereich
- für optimale Haftung im distalen und proximalen Bereich
- glatter, einteiliger Stricküberzug für leichtes Auf- und Abrollen der Kniekappe
- Minimierung der Längsdehnung durh Außenmatrix im distalen und proximalen Bereich
- hervorragende zirkuläre Dehnung passt sich der Schaft- und der Anwenderanatomie an
- Produktempfehlung zusätzlich zur Vakuum-Schaft-Technik (VST)

Material

- Wandstärke: 3 mm uniform, konische Form
- weiches ContexGel mit medizinischem Weißöl, antibakteriell ausgerüstet
- abriebfester, einteiliger Stricküberzug aus Polyamid/Elastan
- ca. 25 – 30 Shore 00
- Farbe: anthrazit/meliert 30L10 / sandfarben 30L50

antibakteriell antibacterial

Farbe: anthrazit/meliert

Größe	Distal	Proximal	Länge	Bestell-Nr.
S	15 – 23 cm	23 – 35 cm	37 cm	30L10/S
M	21 – 31 cm	29 – 44 cm	37 cm	30L10/M
L	28 – 43 cm	36 – 52 cm	38,5 cm	30L10/L
XL	34 – 48 cm	42 – 58 cm	38,5 cm	30L10/XL
XXL	38 – 52 cm	43 – 64 cm	38,5 cm	30L10/XXL
XXXL	42 – 56 cm	50 – 70 cm	38,5 cm	30L10/XXXL

Farbe: sandfarben

Größe	Distal	Proximal	Länge	Bestell-Nr.
S	15 – 23 cm	23 – 35 cm	37 cm	30L50/S
M	21 – 31 cm	29 – 44 cm	37 cm	30L50/M
L	28 – 43 cm	36 – 52 cm	38,5 cm	30L50/L
XL	34 – 48 cm	42 – 58 cm	38,5 cm	30L50/XL
XXL	38 – 52 cm	43 – 64 cm	38,5 cm	30L50/XXL
XXXL	42 – 56 cm	50 – 70 cm	38,5 cm	30L50/XXXL

Größenauswahl: Es stehen 6 Größen der ContexGel-Kniekappen zur Auswahl. Die Kniekappe sollte wenn möglich mittig zum Kniegelenk ausgerichtet werden. Somit gibt distal der Schaftumfang und proximal (ca. 15 cm über Kniemitte) der Oberschenkelumfang die erforderliche ContexGel-Kniekappengröße vor.

Applikationshilfen

ContexGel.protect

Schutzhülle für Kniekappe ContexGel.sleeve

Verwendung

- Schutzhülle zur Abdeckung scharfkantiger Prothesenschaftränder

Eigenschaften

- dehnbare Schutzhülle verhindert vorzeitigen Verschleiß der ContexGel-Kniekappen
- die Schutzhülle wird unter die ContexGel-Kniekappe gezogen
- die distale Innenseite ist mit einem Silikonrand ausgestattet, die ein Abrutschen am Prothesenschaft verhindern soll
- ein zusätzliches Ankleben entfällt

Material

- strapazierfähiger und dehnbarer Funktionsstoff aus Polyurethan/Polyamid/Elastan
- Farbe: schwarz

Größe	Seite	zu Kniekappe	Länge	Bestell-Nr.
S	universal	Gr. S	19 cm	3S50/S
M	universal	Gr. M	19 cm	3S50/M
L	universal	Gr. L	22 cm	3S50/L
XL	universal	Gr. XL + XXL	22 cm	3S50/XL

Applikationshilfen

AK-Suspender

Oberschenkelprothesen-Haltebandage

Verwendung

- befestigt eine Prothese am Becken des Anwenders und verhindert ein Abrutschen der Prothese vom Stumpf
- die Haltebandage wird zur Unterstützung von Oberschenkel-Saugschäften verwendet, wenn kein ausreichendes Vakuum gebildet werden kann

Eigenschaften

- Erleichterung beim Anziehen und bessere Führung beim Tragen einer Oberschenkelprothese ohne Ausstoßventil oder Linersystem
- rutschhemmendes elastisches Neopren auf der Innenseite des Beinteils haftet am Schaft
- stabiler, verstärkter querelastischer Stoff im Becken/Hüftbereich passt sich optimal der Körperform an
- individuelle Verstellmöglichkeiten durch zwei frontale Klettverschlüsse

Material

- Beinteil: 100 % Neopren (Zellkautschuk), textile Kaschierung außen: 100 % Polyamid (PA)
- Beckenteil: 46 % Polyamid (PA) , 30 % Viskose (CV), 24 % Elasthan (EL)
- Farbe: silber/anthrazit
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Größe	Hüftum-fang	Umfang medial / Schaftrand	Seite	Bestell-Nr.
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	rechts	300A1/RS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	rechts	300A1/RM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	rechts	300A1/RL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	rechts	300A1/RXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	rechts	300A1/RXXL
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	links	300A1/LS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	links	300A1/LM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	links	300A1/LL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	links	300A1/LXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	links	300A1/LXXL

Applikationshilfen

Lieferung ohne Bauteile

BK-Suspender

Gestrickte Unterschenkelprothesen-Haltebandage

Verwendung

- fixiert zusätzlich die Unterschenkelprothese am Bein und verhindert dadurch ein Abrutschen der Prothese vom Beinstumpf
- unterstützt die Führung der Prothese
- unterstützt und entlastet die Kniegelenkskapsel beim Tragen einer Kurzprothese

Eigenschaften

- hohe Elastizität zirkulär, kaum Elastizität im vertikalen Bereich
- anatomische, flektierte Passform

Material

- 75 % PA Polyamid, 25 % EL Elastan (ohne Latex)
- Farbe: silber/anthrazit 23A1 / haut 24A1

VE = 2 Stück

Farbe: silber/antrazit

Größe	Umfang distal	Umfang proximal	Länge	Bestell-Nr.
S	26 - 30 cm	34 - 38 cm	35 cm	23A1/S
M	29 - 33 cm	38 - 42 cm	35 cm	23A1/M
L	32 - 36 cm	42 - 46 cm	35 cm	23A1/L
XL	35 - 39 cm	46 - 50 cm	35 cm	23A1/XL

Farbe: haut

Größe	Umfang distal	Umfang proximal	Länge	Bestell-Nr.
S	26 - 30 cm	34 - 38 cm	35 cm	24A1/S
M	29 - 33 cm	38 - 42 cm	35 cm	24A1/M
L	32 - 36 cm	42 - 46 cm	35 cm	24A1/L
XL	35 - 39 cm	46 - 50 cm	35 cm	24A1/XL

Für rechte und linke Seite verwendbar.

Applikationshilfen

Slide.fit

Anziehhilfe für Oberschenkelprothesen

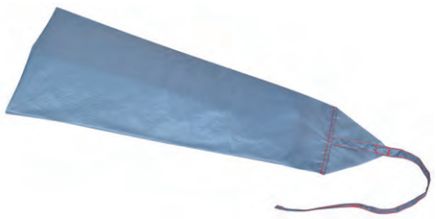

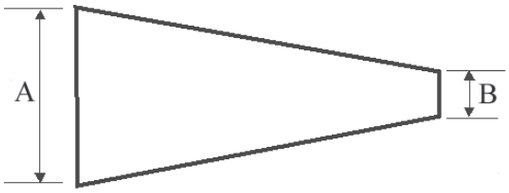

Verwendung

- Hilfe für das Anziehen einer Oberschenkelprothese mit Saugschaft

Eigenschaften

- die gleitfähige Materialoberfläche der Anziehhilfe erleichtert das Anlegen der OS-Prothese
- lange und versteifte Schlupfhilfe vereinfacht das Einführen durch die Ventilöffnung im Prothesenschaft
- durch die große Greiflasche wird das Herausziehen durch die Ventilöffnung kräfteschonender
- kontrastfarbige Absteppung zur Größenidentifizierung

Material

- Stoff: 100 % PA Polyamid
- Beschichtung: 100 % PUR Polyurethan

VE = 1 Stück mit Aufbewahrungsbeutel

Stumpfumfang distal bis (B)	Stumpfumfang proximal bis (A)	Länge der Anziehhilfe	Farbe	Bestell-Nr.
24 cm	40 cm	43 cm	gelb	17A1/XS
26 cm	44 cm	50 cm	rot	17A1/S
28 cm	56 cm	50 cm	dunkelblau	17A1/M
30 cm	68 cm	50 cm	grün	17A1/L
36 cm	76 cm	52 cm	hellblau	17A1/XL
38 cm	88 cm	60 cm	orange	17A1/XXL

DAW-Slipper

Anziehhilfe für Oberschenkelprothesen

Verwendung

- Hilfe für das Anziehen einer Oberschenkelprothese mit Saugschaft

Eigenschaften

- aufgrund der glatten Textiloberfläche der Anziehhilfe wird das Anlegen der OS-Prothese vereinfacht
- die ca. 80 cm lange Schlaufe unterstützt das Einfädeln und Herausziehen durch die Ventilöffnung
- sehr haltbare Qualität aus Nylon mit verstärktem distalen Ende
- Originalprodukt von DAW

Material

- 100 % PA (Nylon), Farbe: weiß
- sehr feine, glatte und offen gestrickte Qualität
- die Stricktechnik verhindert die Bildung von Laufmaschen
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Oberschenkelumfang	Länge	Bestell-Nr.
26 - 32 cm	50 cm	13A2/1
33 - 40 cm	50 cm	13A2/2
41 - 50 cm	50 cm	13A2/3
51 - 60 cm	50 cm	13A2/4
61 - 70 cm	50 cm	13A2/5

Zur Größenbestimmung muss der Stumpf-/Oberschenkelumfang am oberen Abschluss des Prothesenrandes gemessen werden.

Applikationshilfen

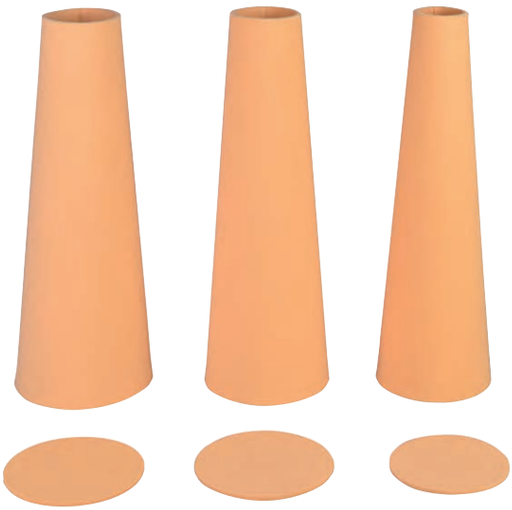

Streifycone für Soft-Socket

Verwendung
- vorgefertigter Konus mit distaler Abschlusskappe zur zeitsparenden Anfertigung von Weichwand-Innentrichtern (Soft-Sockets)

Eigenschaften
- Streifyfoam (expandiertes Weich-Polyethylen) lässt sich optimal bei 130 °C thermoplastisch verformen
- schrumpft nicht, hat eine sehr gute Rückstellkraft und lässt sich gut mit ph-neutraler Seifenlauge reinigen

Material
- geschlossenzelliger Schaumstoff und daher hygienisch und hautfreundlich
- Materialstärke: 5 mm, Shore A 35 – 40
- Höhe: 425 mm für alle Größen

Umfang distal	Umfang proximal	Ø distale Abschluss-kappe	Größe	Bestell-Nr.
190 mm	390 mm	116 mm	S	6S1/S
230 mm	420 mm	136 mm	M	6S1/M
260 mm	470 mm	136 mm	L	6S1/L

Bei 130 °C für ca. 10 – 15 Minuten z. B. im Infrarot-Ofen (50M25) oder Wärmeschrank (50M4) erhitzen und anschließend über das trockene Gipsmodell ziehen. Zum Verkleben der distalen Abschlusskappe ist der Forte-Schnellstkleber (118P13) sehr gut geeignet.

Pflege & Zubehör

Stumpfpflegemittel PC30V

- Hautbehandlungscreme zur äußeren Anwendung für Träger von Prothesen sowie sonstigen orthopädischen Apparaten und Hilfsmitteln
- beugt Druck- und Scheuerstellen vor
- wirkt hautpflegend und hautfestigend
- findet Anwendung auch bei sonstiger Dekubitus-Prophylaxe
- ist frei von hautreizenden Stoffen

VE = 1 Flasche mit Schraubverschluss

Inhalt	Bestell-Nr.
100 ml	10H1/100
250 ml	10H1/250

Skin-Care Waschlotion

- Waschlotion zur Reinigung der Stumpfhaut und Liner, sowie von Prothesen, Orthesen
- geruchsneutral (parfümfrei)
- dermatologisch getestet
- antibakteriell

VE = 1 Flasche mit Zerstäuber

Inhalt	Bestell-Nr.
300 ml	10H2

Skin Care Hautschutzcreme

- erzeugt einen wirksamen Schutzfilm auf der Haut durch dünnes gleichmäßiges Auftragen

VE = 1 Flasche mit Klappscharnierverschluss

Inhalt	Bestell-Nr.
100 ml	10H3

Pflege & Zubehör

Skin Care Feuchtigkeitslotion

- pflegt und regeneriert die trockene und strapazierte Haut
- schützt vor Druck und Reibung
- beruhigt bei Hautirritationen
- vermindert Schweiß- und Geruchsbildung
- reduziert den Juckreiz auf der Haut durch den Inhaltsstoff Polidocanol (3 %)

VE = 1 Flasche mit Klappscharnierverschluss

Inhalt	Bestell-Nr.
200 ml	10H4

Skin Care Anziehspray

- Silikon-Anziehhilfe für Liner ohne Stoffüberzug
- durch das Anziehspray erhält der Silikon-Liner einen Gleitfilm
- damit ist ein leichtes Auf- und Abrollen des Liners möglich
- optimale Haftung wird durch rasches Ablüften erzielt

VE = 1 Flasche mit Zerstäuber

Inhalt	Bestell-Nr.
200 ml	10H5
Nachfüllflasche 1000 ml	10H5/1

10H5

10H5/1, Nachfüllflasche

Pflege & Zubehör

Wellenschnittschere

- Schneidfläche mit wellenförmigem Schliff (1 Welle 2 cm)
- zum Kürzen und in Form Schneiden von Silikon- und ContexGel-Linern
- die Schnittkanten des Liners reißen bei Dehnung nicht mehr ein
- zirkuläre Scherkräfte auf die Stumpfhaut werden besser verteilt, dies vermindert Hautreizungen

Länge	Bestell-Nr.
240 mm	166P36

Stumpfstrümpfe

Stumpfstrumpf StreifyDerm

2 mm Polymer-Gel-Beschichtung

- zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- bestehend aus Nylongewebe und 2 mm Polymer-Gel-Beschichtung

Gellänge/Gr.	Stumpf-länge	Umfang distal	Umfang proximal	Bestell-Nr.
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A10/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A10/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A10/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A10/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A10/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A10/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A10/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A10/8

Stumpfstrumpf StreifyDerm Cushion

3 mm Polymer-Gel-Beschichtung

- zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- bestehend aus Nylongewebe und 3 mm Polymer-Gel-Beschichtung

Gellänge/Gr.	Stumpf-länge	Umfang distal	Umfang proximal	Bestell-Nr.
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A20/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A20/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A20/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A20/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A20/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A20/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A20/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A20/8

Stumpfstrümpfe

hautfreundlich
skin friendly

Stumpfstrumpf StreifyDerm Endurance

zwei Nylongewebeschichten und 2 mm Polymer-Gel

- zur prothetischen Unterschenkelversorgung
- bestehend aus zwei Nylongewebeschichten und dazwischen 2 mm Polymer-Gel

Gellänge/Gr.	Stumpf-länge	Umfang distal	Umfang proximal	Bestell-Nr.
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A30/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A30/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A30/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A30/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A30/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A30/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A30/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A30/8

Stumpfstrümpfe

Unterschenkel-Kompressions-Stumpfstrumpf

mit Silikonnoppen-Haftband, antibakteriell ausgerüstet

Zweckbestimmung

- Kompressionstherapie; die jeweilige Kompressionsklasse wird durch den behandelnden Arzt bestimmt. Norm-Kompressionsdruck bei Kompressionsklasse 1 (leicht) ist 18 - 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) bei Kompressionsklasse 2 (mittel-kräftig) ist 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

Indikation

- zur Verminderung des postoperativen Ödems nach Unterschenkelamputation
- zur Vorbereitung und Modellierung des Beinstumpfes für die Prothesenversorgung
- zur Vermeidung von Ödemen nach Ablegen der Beinprothese

Kontraindikation

- offene Wunden
- nicht reduzierbare Ödeme
- Stauungsdermatitis
- periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK)
- Thrombophlebitis acuta
- dekompensierte Herzinsuffizienz

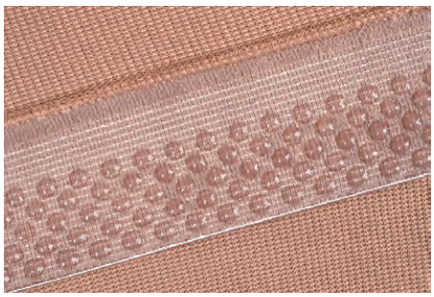

Material

- Rundstrickware, antibakteriell ausgerüstet
- 78 % Polyamid
- 22 % Elastan
- Silikonnoppen-Haftband

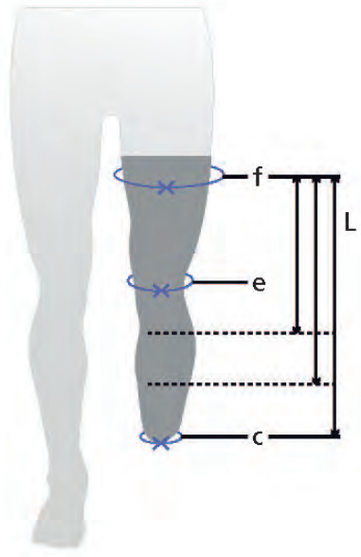

Größe	Umfang f	Umfang e	Umfang c	Länge L
XS	41 cm	31 cm	29 cm	30, 38, 46 cm
S	44 cm	34 cm	32 cm	30, 38, 46 cm
M	47 cm	37 cm	35 cm	30, 38, 46 cm
L	50 cm	40 cm	38 cm	30, 38, 46 cm
XL	53 cm	43 cm	41 cm	30, 38, 46 cm
XXL	56 cm	46 cm	44 cm	30, 38, 46 cm

Kkl. 1: 452A1 + Größe + Länge / Kkl. 2: 452A2 + Größe + Länge

Bestellbeispiel: 452A1/XS30 = Kkl. 1, Größe XS, Länge 30 cm

Verwenden Sie zur Dokumentation des Stumpfvolumens die Tabelle in der Gebrauchsanweisung.

Stumpfstrümpfe

Oberschenkel-Kompressions-Stumpfstrumpf

mit Hüftbefestigung, antibakteriell ausgerüstet

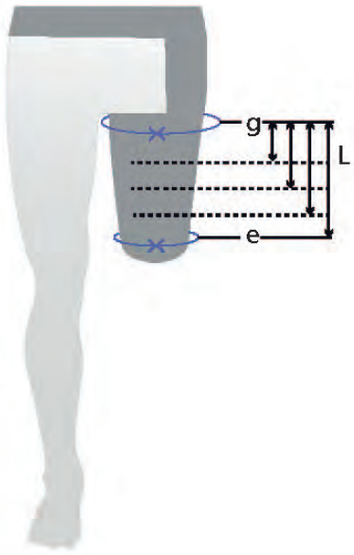

Zweckbestimmung

- Kompressionstherapie; die jeweilige Kompressionsklasse wird durch den behandelnden Arzt bestimmt. Norm-Kompressionsdruck bei Kompressionsklasse 1 (leicht) ist 18 - 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) bei Kompressionsklasse 2 (mittel-kräftig) ist 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

Indikation

- zur Verminderung des postoperativen Ödems nach Oberschenkelamputation
- zur Vorbereitung und Modellierung des Beinstumpfes für die Prothesenversorgung
- zur Vermeidung von Ödemen nach Ablegen der Beinprothese

Kontraindikation

- offene Wunden
- nicht reduzierbare Ödeme
- Stauungsdermatitis
- periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK)
- Thrombophlebitis acuta
- dekompensierte Herzinsuffizienz

Material

- Rundstrickware, antibakteriell ausgerüstet
- 78 % Polyamid
- 22 % Elastan

Größe	Umfang g	Umfang e	Länge L
XS	44 cm	31 cm	20, 25, 30, 35 cm
S	48 cm	34 cm	20, 25, 30, 35 cm
M	52 cm	37 cm	20, 25, 30, 35 cm
L	56 cm	40 cm	20, 25, 30, 35 cm
XL	60 cm	43 cm	20, 25, 30, 35 cm
XXL	64 cm	46 cm	20, 25, 30, 35 cm

Kkl. 1: 451A1 + Größe + Länge / Kkl. 2: 451A2 + Größe + Länge

Bestellbeispiel: 451A1/XS20 = Kkl. 1, Größe XS, Länge 20 cm

Verwenden Sie zur Dokumentation des Stumpfvolumens die Tabelle in der Gebrauchsanweisung.

Stumpfstrümpfe

DAW-Nylon-Schutzhülle

Standardmodell, konische Universalform

Verwendung

- wird direkt auf der Haut getragen, um die Haut trocken zu halten und die Reibung zu vermindern, dadurch bessere Haftung zwischen Haut und Prothese
- optimale Kompression des Gewebes, dadurch ideale Unterstützung des Blutrückflusses und Stimulierung der Kapillargefäße

Eigenschaften

- die weiche Innenseite ist angenehm auf der Haut
- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Außenseite
- die glatte Außenseite erleichtert das Einsteigen in die Prothese bzw. das Anlegen von weiteren Strümpfen

Material

- 100 % PA (Nylon)
- Farbe: weiß
- sehr feine, glatte und offen gestrickte Qualität
- die Stricktechnik verhindert die Bildung von Laufmaschen
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Form	Länge in cm	Bestell-Nr.
A	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	25A50/A..
B	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	25A50/B..
C	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	25A50/C..
D	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	25A50/D..
E	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	25A50/E..

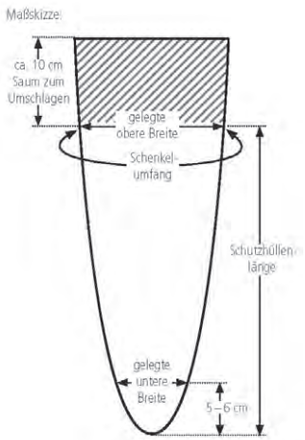

Formen

Form	Stumpfumfang*	ca. obere x untere Breite Schutzhülle
A	40-50 cm	15 x 9 cm, 20 x 10 cm
B	50-60 cm	20 x 10 cm
C	über 60 cm	25 x 17 cm
D	30-40 cm	25 x 17 cm
E	bis 30 cm	Armstrumpf



Bestellbeispiel: 25A50/A20 = Form A, Länge 20 cm

Zur Größenbestimmung muss der *Stumpf-/Oberschenkelumfang am oberen Abschluss des Prothesenrandes gemessen werden. Anhand des gemessenen Umfangs ermitteln Sie die Schutzhüllenform (A, B, C, D). Die Länge der Schutzhülle wird ebenfalls am oberen Abschluss des Prothesenrandes bis zur Stumpfspitze gemessen. Die Schutzhüllen haben noch einen Saum zum Umschlagen. Dieser hat eine Höhe von ca. 10 cm und wird nicht mitgemessen.

Stumpfstrümpfe

DAW-Nylon-Schutzhülle

für Knie-Exartikulation

Verwendung

- wird direkt auf der Haut getragen, um die Haut trocken zu halten und die Reibung zu vermindern, dadurch bessere Haftung zwischen Haut und Prothese
- optimale Kompression des Gewebes, dadurch ideale Unterstützung des Blutrückflusses und Stimulierung der Kapillargefäße

Eigenschaften

- die weiche Innenseite ist angenehm auf der Haut
- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Außenseite
- die glatte Außenseite erleichtert das Einsteigen in die Prothese bzw. das Anlegen von weiteren Strümpfen
- spezielle Kontur am distalen Ende passt sich optimal der anatomischen Form des Knie-Ex-Stumpfes an

Material

- 100 % PA (Nylon)
- Farbe: weiß
- sehr feine, glatte und offen gestrickte Qualität
- die Stricktechnik verhindert die Bildung von Laufmaschen
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Form	Stumpfumfang	Knieumfang	Länge in cm	Bestell-Nr.
A	bis 50 cm	bis 35 cm	40, 45, 50, 55	25A51/A..
B	bis 60 cm	bis 35 cm	40, 45, 50, 55	25A51/B..

Bestellbeispiel: 25A51/A40 = Form A, Länge 40 cm

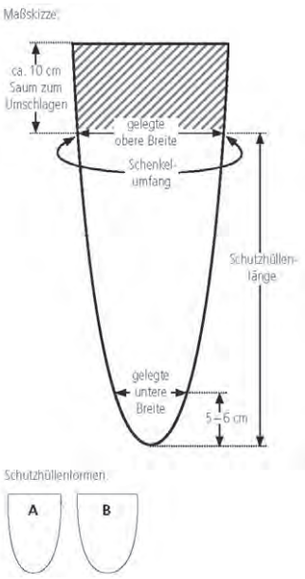

Zur Größenbestimmung muss der Stumpf-/Oberschenkelumfang am oberen Abschluss des Prothesenrandes gemessen werden. Anhand des gemessenen Umfangs ermitteln Sie die Schutzhüllenform (A, B). Die Länge der Schutzhülle wird ebenfalls am oberen Abschluss des Prothesenrandes bis zur Stumpfspitze gemessen. Die Schutzhüllen haben noch einen Saum zum Umschlagen. Dieser hat eine Höhe von ca. 10 cm und wird nicht mitgemessen.

Stumpfstrümpfe

Frottee-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dicke Qualität, gerade Form

Verwendung

- gut geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen, da voluminöse Innenseite mit Frottee-Schlingen
- Modell mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Bestell-Nr. 25A10, wird über einem Liner getragen
- Modell ohne Pinöffnung, Bestell-Nr. 25A11, kann auch direkt auf der Haut oder auch überhalb einer Schutzhülle (z. B. Bestell-Nr. 25A50) getragen werden

Eigenschaften

- guter Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement durch die Frottee-Schlingen auf der Innenseite, da diese voluminöse Konstruktion viel Feuchtigkeit speichern kann
- Stricktechnik, die sehr dehnbar aber trotzdem formstabil ist

Material

- 85 % (CO) Baumwolle, 15 % (PA) Polyamidseide texturiert (gekräuselt)
- maschinenwaschbar bis 60 °C

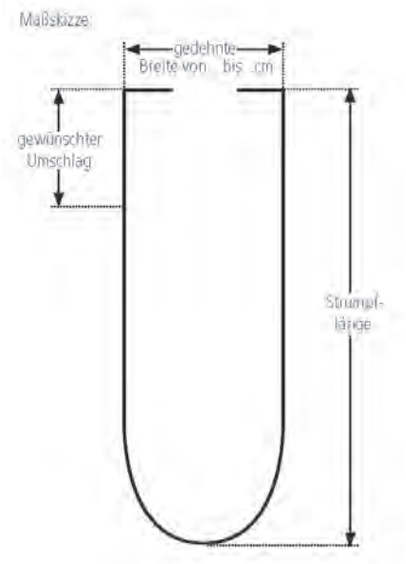

Länge in cm	Farbe	Bestell-Nr. mit Öffnung für Pin	Bestell-Nr. ohne Öffnung für Pin
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	blau	25A10/..B	25A11/..B
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	grün	25A10/..G	25A11/..G
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	gelb	25A10/..GB	25A11/..GB
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	haut	25A10/..H	25A11/..H
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	lila	25A10/..L	25A11/..L
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	rot	25A10/..R	25A11/..R
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	schwarz	25A10/..S	25A11/..S
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	türkis	25A10/..T	25A11/..T
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	weiß	25A10/..W	25A11/..W

Bestellbeispiel: 25A11/20B = ohne Öffnung für Pin, Länge 20 cm, Farbe blau. Auf Anfrage auch in den Farben grün, gelb, lila oder rot erhältlich.

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 10 cm bis 20 cm möglich.

Stumpfstrümpfe

Frottee-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dicke Qualität, gerade Form, mit Woll-Anteil

Verwendung

- gut geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen, gekräuselte Fasern bewirken ein voluminöses Gestrick
- Modell mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Bestell-Nr. 25A12, wird über einem Liner getragen
- Modell ohne Pinöffnung, Bestell-Nr. 25A13, kann auch direkt auf der Haut oder auch überhalb einer Schutzhülle (z. B. Bestell-Nr. 25A50) getragen werden

Eigenschaften

- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement durch die Frottee-Schlingen auf der Innenseite, da diese voluminöse Konstruktion viel Feuchtigkeit speichern kann
- guter Tragekomfort und eher wärmende Wirkung durch den Wollanteil
- Form des Strumpfes passt sich im Laufe der Tragezeit der individuellen Stumpfform an

Material

- 50 % (WO) Wolle, 25 % PA (Acryl), 10 % PA (Polyamid), 15 % (PA) Polyamidseide texturiert (gekräuselt)
- naturfarben
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
25, 35, 40, 45, 55, 65	mit Öffnung für Pin	25A12/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	ohne Öffnung für Pin	25A13/..

Bestellbeispiel: 25A12/25 = mit Öffnung für Pin, Länge 25 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 10 cm bis 20 cm möglich.

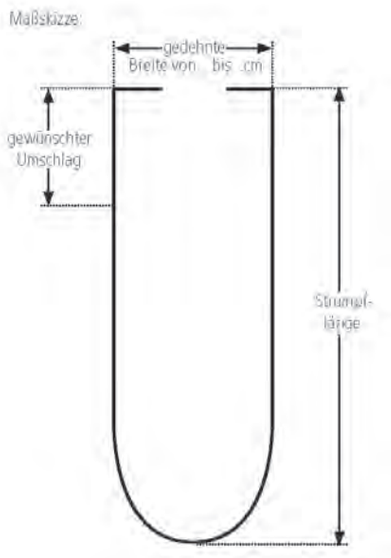

Stumpfstrümpfe

Frottee-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

extra dicke Qualität, gerade Form, mit Lycra®-Anteil

Verwendung

- gut geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen, da voluminöse Innenseite mit Frottee-Schlingen
- dieses Modell ohne Pinöffnung kann direkt auf der Haut oder über dem Liner getragen werden
- um die Haut trocken zu halten, kann optional direkt auf der Haut noch zusätzlich eine Schutzhülle (Bestell-Nr. 25A50) getragen werden
- leichte Kompressionswirkung durch Lycra-Anteil

Eigenschaften

- extrem hohe Dehnbarkeit (mehr als das doppelte der ungedehnten Breite) durch den Lycra-Anteil
- sehr hohe Formstabilität durch den Lycra-Anteil, d. h. das Material geht immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- guter Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement durch die Frottee-Schlingen auf der Innenseite, da diese voluminöse Konstruktion viel Feuchtigkeit speichern kann

Material

- 95 % (CO) Baumwolle, 5 % (EL) Elastan (Lycra)
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75	ohne Öffnung für Pin	25A14/..

Bestellbeispiel: 25A14/20 = Länge 20 cm

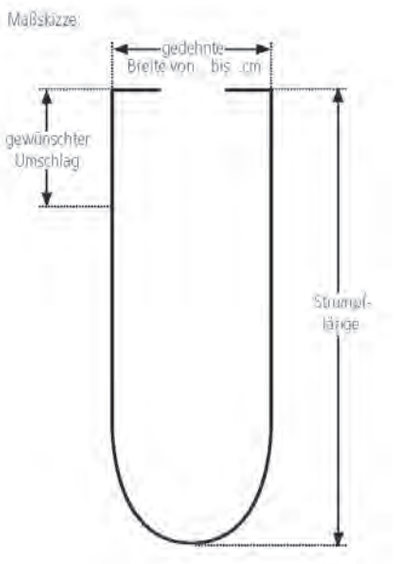

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 7,5 cm bis 19 cm möglich.

Stumpfstrümpfe

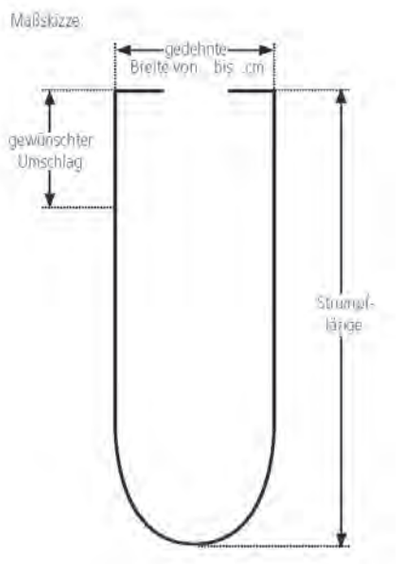

Baumwoll-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, glatte Qualität, gerade Form, mit hohem Elastan-Anteil

Verwendung

- Modell mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Bestell-Nr. 25A20, wird über einem Liner getragen
- Modell ohne Pinöffnung, Bestell-Nr. 25A21, kann auch direkt auf der Haut getragen werden
- geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen
- leichte Kompressionswirkung durch hohen Elastan-Anteil

Eigenschaften

- sehr hohe Dehnbarkeit und Formstabilität durch den hohen Elastan-Anteil, d. h. das Material geht immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- guter Tragekomfort und Hautverträglichkeit durch hohen Baumwollanteil

Material

- 85 % (CO) Baumwolle, 15 % (EL) Elastan
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	mit Öffnung für Pin	25A20/..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75	ohne Öffnung für Pin	25A21/..

Bestellbeispiel: 25A20/20 = mit Öffnung für Pin, Länge 20 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 8 cm bis 16 cm möglich.

Stumpfstrümpfe

Baumwoll-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, glatte Qualität, gerade Form, mit Elastan-Anteil

Verwendung

- Modell mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Bestell-Nr. 25A23, wird über einem Liner getragen
- Modell ohne Pinöffnung, Bestell-Nr. 25A24, kann auch direkt auf der Haut getragen werden
- geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen
- leichte Kompressionswirkung durch den Elastan-Anteil

Eigenschaften

- sehr hohe Dehnbarkeit und Formstabilität durch den hohen Elastan-Anteil, d. h. das Material geht immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- guter Tragekomfort und gute Hautverträglichkeit durch hohen Baumwollanteil
- flaches, einlagiges Abschlussbündchen

Material

- 95 % (CO) Baumwolle, 5 % (EL) Elastan
- naturfarben
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	mit Öffnung für Pin	25A23/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	ohne Öffnung für Pin	25A24/..

Bestellbeispiel: 25A23/20 = mit Öffnung für Pin, Länge 20 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 8 cm bis 16 cm möglich.

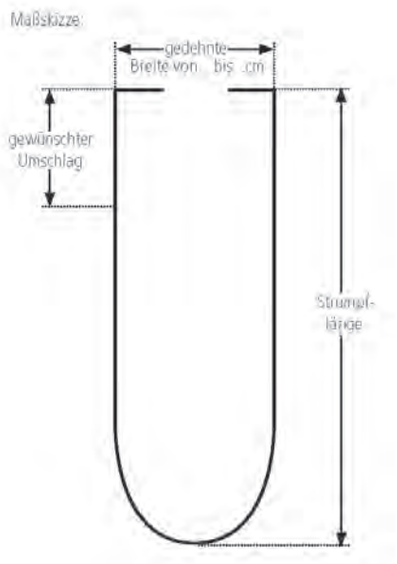

Stumpfstrümpfe

Nylon-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, sehr feinmaschige Qualität, gerade Form

Verwendung

- wird über dem Liner getragen und dient der effektiven Schonung des Liners

Eigenschaften

- gummivulkanisierte Öffnung für Pin
- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Innenseite, die glatte Seite des Gestricks muss nach außen zeigen

Material

- 100 % PA (Nylon), Gestrick wie bei blickdichten Feinstrumpfhosen
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin	25A31/..

Bestellbeispiel: 25A31/25 = mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Länge 25 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 11 cm bis 20 cm möglich.

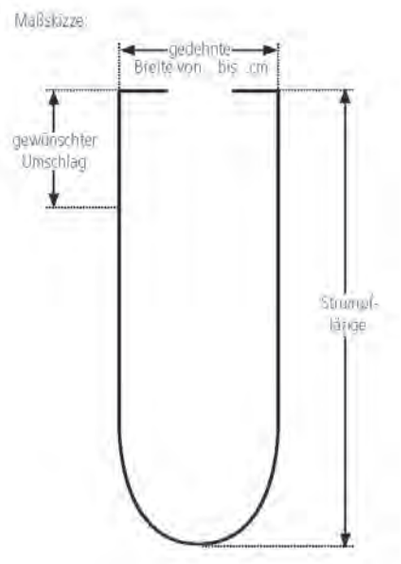

Stumpfstrümpfe

Nylon-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

Verwendung
- wird über dem Liner getragen und dient der effektiven Schonung des Liners

Eigenschaften
- ohne Pinöffnung
- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Innenseite, die glatte Seite des Gestricks muss nach außen zeigen
- Gestrick wie bei blickdichten Feinstrumpfhosen

Material
- 100 % PA (Nylon)
- Farbe:weiß
- maschinenwaschbar bis 60 ° C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
30, 45	ohne Pinöffnung	25A36/..

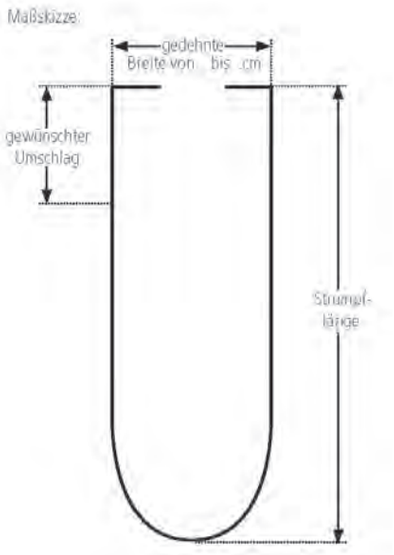

Stumpfstrümpfe

Nylon-Unterschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, feinmaschige Qualität, gerade Form, große Öffnung für Pin

Verwendung
- wird über dem Liner getragen und dient der effektiven Schonung des Liners

Eigenschaften
- die Öffnung für den Pin misst ca. 4 cm Ø und entsteht durch ein angestricktes Bündchen (geeignet z. B. für das KISS®-Einzugssystem)
- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Innenseite, die glatte Seite des Gestricks muss nach außen zeigen

Material
- 100 % PA (Nylon), offenes Gestrick wie bei Feinstrumpfhosen
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
25, 35, 45	mit angestrickter Öffnung für Pin	20A61/..

Bestellbeispiel: 20A61/25 = Länge 25 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 10 cm bis 20 cm möglich.

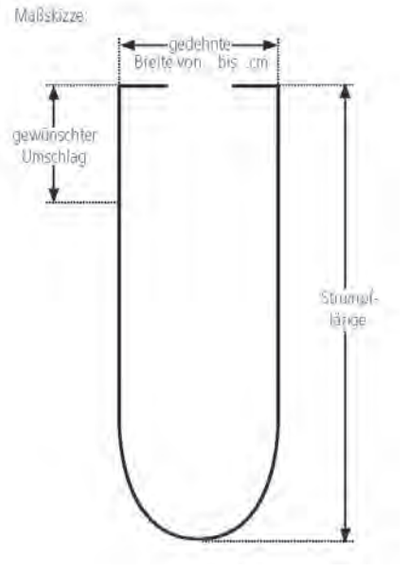

Stumpfstrümpfe

Frottee-Oberschenkel-Stumpfstrumpf

dicke Qualität, konische Form

Verwendung

- gut geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen, da voluminöse Innenseite mit Frottee-Schlingen
- Modell mit gummivulkanisierter Öffnung für Pin, Bestell-Nr. 25A15, wird über einem Liner getragen
- Modell ohne Pinöffnung, Bestell-Nr. 25A16, kann auch direkt auf der Haut oder auch überhalb einer Schutzhülle (z. B. Bestell-Nr. 25A50) getragen werden

Eigenschaften

- konisch geschnitten, deshalb seitlich mit flacher Überdeckstichnaht
- guter Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil
- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement durch die Frottee-Schlingen auf der Innenseite, da diese voluminöse Konstruktion viel Feuchtigkeit speichern kann
- Stricktechnik, die dehnbar ist, aber trotzdem formstabil bleibt

Material

- 85 % (CO) Baumwolle, 15 % (PA) Polyamidseide texturiert (gekräuselt)
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	mit Öffnung für Pin	25A15/..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	ohne Öffnung für Pin	25A16/..

Bestellbeispiel: 25A15/20 =mit Öffnung für Pin, Länge 20 cm

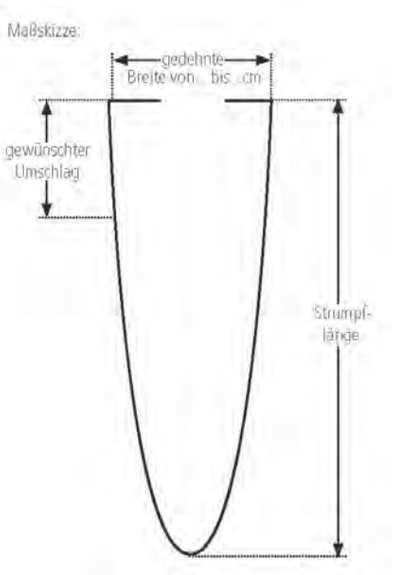

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 16 cm bis 27 cm möglich.

Stumpfstrümpfe

Baumwoll-Oberschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, glatte Qualität, konische Form, mit Elastan-Anteil

Verwendung

- gummivulkanisierte Öffnung für Oberschenkelversorgungen mit Pin
- wird über dem Liner getragen und dient zum Ausgleich von Volumenschwankungen

Eigenschaften

- gute Dehnbarkeit und Formstabilität durch den Elastan-Anteil, d. h. das Material geht immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- guter Tragekomfort und Hautverträglichkeit durch einen hohen Baumwollanteil
- flaches, einlagiges Abschlussbündchen
- konische Form durch flache seitliche Überdeckstichnaht

Material

- 95 % (CO) Baumwolle, 5 % (EL) Elastan
- naturfarben
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	mit Öffnung für Pin	25A25/..

Bestellbeispiel: 25A25/25 = Länge 25 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 14 cm bis 28 cm möglich.

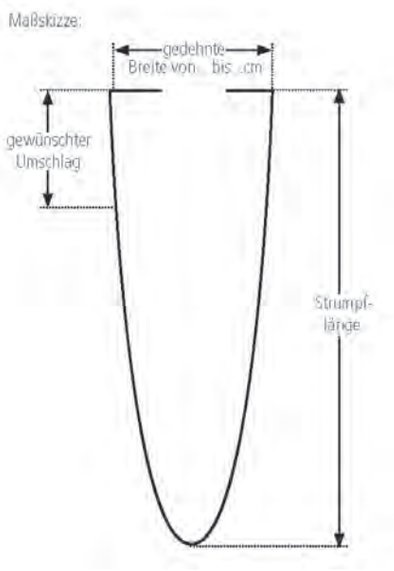

Stumpfstrümpfe

Nylon-Oberschenkel-Stumpfstrumpf

dünne, sehr feinmaschige Qualität, konische Form

Verwendung

- gummivulkanisierte Öffnung für Oberschenkelversorgung mit Pin
- wird über dem Liner getragen und dient der effektiven Schonung des Liners

Eigenschaften

- die Kettelnaht des Umschlags markiert die Innenseite, die glatte Seite des Gestricks muss nach außen zeigen
- konische Form, deshalb seitlich mit flacher Überdeckstich-Naht

Material

- 100 % PA (Nylon), Gestrick wie bei blickdichten Feinstrumpfhosen
- Farbe: weiß
- maschinenwaschbar bis 60 °C

Länge in cm	Modell	Bestell-Nr.
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	mit Öffnung für Pin	25A35/..

Bestellbeispiel: 25A35/25 = Länge 25 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden. Auswahl nur über das Längenmaß der Strümpfe. Bei größeren Stumpfumfängen verkürzt sich das Strumpfmaß aufgrund der Dehnung. Dehnung des Strumpfes von ca. 19 cm bis 32 cm möglich.

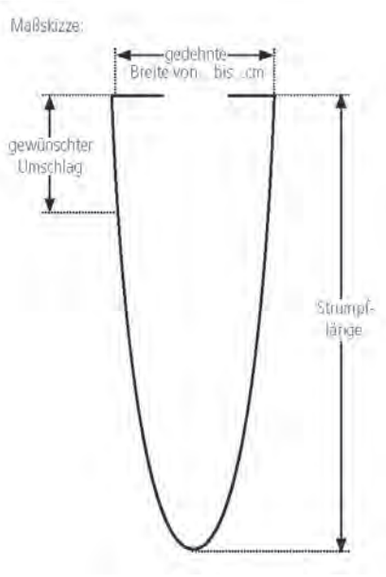

Stumpfstrümpfe

Volumenausgleichsstrumpf

dicke Qualität, anpassbar an die Länge, mit innen-liegendem Haftrand

Verwendung

Der Volumenausgleichsstrumpf wird in Verbindung mit dem Control4Sil.-Liner verwendet, um Volumenschwankungen am Beinstumpf auszugleichen. Die Länge des Volumenausgleichsstrumpfes kann mittels herauslösbaren Trennfaden angepasst werden.

Eigenschaften

Durch den innen angebrachten Haftrand wird ein Verrutschen des Volumenausgleichsstrumpf beim Einsteigen oder Tragen der Beinprothese verhindert.

Material

Polyamid, Elastan

Strumpf-größe	Strumpf-länge	Größe des Liners 65S1/...	Größe des Liners 65S5/...	Bestell-Nr.
S	24 cm	26,5 – 32	25 – 28	25A45/S
M	24 cm	34 – 40	30 – 34	25A45/M
L	24 cm	45 – 50	36 – 40	25A45/L

Achtung: Wenn der Volumenausgleichsstrumpf eine oder mehrere Dichtlippen verdeckt, kann das Vakuum verloren gehen und die Prothese kann sich vom Beinstumpf lösen. Bitte tragen Sie maximal 2 Strümpfe übereinander.

Stumpfstrümpfe

Woll-Ober- und Unterschenkel-Stumpfstrumpf

feste Qualität, 3-fädig, konische Form

Verwendung

- geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen
- feste Ausführung (rosa Saum)
- dieses Modell ohne Pinöffnung kann auch direkt auf der Haut getragen werden
- zwischen Haut und Stumpfstrumpf muss eine Schutzhülle (z. B. Bestell-Nr. 25A50) getragen werden

Eigenschaften

- guter Tragekomfort und eher wärmende Wirkung durch den Wollanteil
- Form des Strumpfes passt sich im Laufe der Tragezeit der individuellen Stumpfform an
- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement, da Wolle viel Feuchtigkeit speichern kann, ohne sich feucht anzufühlen

Material

- 70 % (WO) Schurwolle, 30% (CV) Viskose
- naturfarben
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Modelle mit Öffnung für Pin auf Anfrage lieferbar.

Länge in cm	Form in cm	Bestell-Nr.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	20 x 10 ungedehnt, 25 x 13 gedehnt	20A74/..

Bestellbeispiel: 20A74/30 = Länge 30 cm

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden.

Maßskizze:

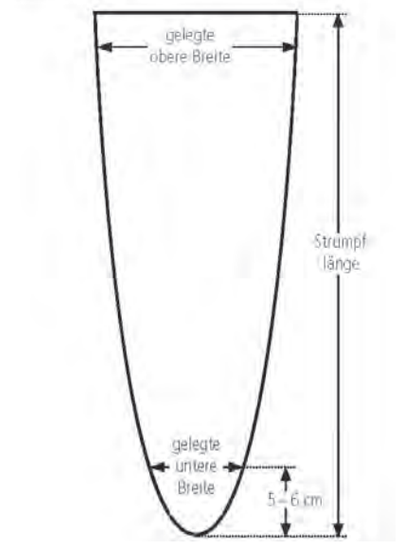

Stumpfstrümpfe

Woll-Ober- und Unterschenkel-Stumpfstrumpf

mittelfeste Qualität, 2-fädig, konische Form

Verwendung

- geeignet zum Ausgleich von Volumenschwankungen
- mittelfeste Ausführung (weißer Saum)
- dieses Modell ohne Pinöffnung kann auch direkt auf der Haut getragen werden
- zwischen Haut und Stumpfstrumpf muss eine Schutzhülle (z. B. Bestell-Nr. 25A50) getragen werden

Eigenschaften

- guter Tragekomfort und eher wärmende Wirkung durch den Wollanteil
- Form des Strumpfes passt sich im Laufe der Tragezeit der individuellen Stumpfform an
- hoher Polstereffekt und gutes Klimamanagement, da Wolle viel Feuchtigkeit speichern kann, ohne sich feucht anzufühlen

Material

- 70 % (WO) Schurwolle, 30 % (CV) Viskose
- naturfarben
- maschinenwaschbar bei 30 °C

Länge in cm	Form in cm	Bestell-Nr.
25, 30, 35, 40, 45, 50	15 x 9 ungedehnt, 19 x 12 gedehnt	20A57/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70	20 x 10 ungedehnt, 25 x 13 gedehnt	20A58/..

Bestellbeispiel: 20A57/25 = Länge 25 cm, Form 15 x 9 cm (ungedehnt) bzw. 19 x 12 cm (gedehnt)

Ein gewünschter Umschlag muss zur ermittelten Strumpflänge dazugerechnet werden.

Maßskizze:

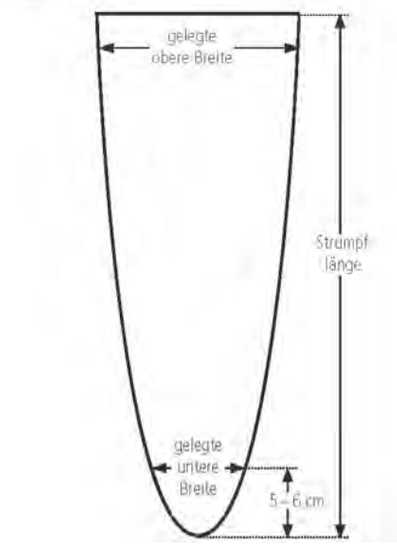

Verschluss-Systeme

Clutch-Lock

- keine Körpergewichtsbegrenzung, da Verschluss kein tragendes Bauteil ist
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- Einbauhöhe: ca. 23 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- temperaturfestes Kunststoffgehäuse bis 200 °C

Der hochfeste, glasfaserverstärkte Kunststoff des Clutch-Locks kann aus dem Tiefziehschaft entnommen und auch für Laminierschäfte verwendet werden. Durch die Dimensionsstabilität ist das Lock absolut resistent gegen äußere Einflüsse wie etwa Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit. In Verbindung mit einem Schaftansatz 12A3, 12A5 oder 12A7 kann die Abweichung vom Stumpfverlauf und Lotlinie einfach korrigiert werden.

- „EasyClick"-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- Linksgewinde für erhöhte Sicherheit
- kleinste Bauweise
- federleicht
- komplett auswechselbare Sperreinheit
- mit Laminierschutz 10S1/E6L
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Alle notwendigen Laminieradapter für die Verschlusseinheit liegen der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock	verzahnt	60 g	10S1

Shuttle-Lock wasserfest

- keine Körpergewichtsbegrenzung, da Verschluss kein tragendes Bauteil ist
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- Einbauhöhe: ca. 23 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Das Shuttle-Lock 15S2/W zeichnet sich durch seine sehr kleine Bauweise und ein hochfestes Aluminium-Gehäuse aus. Für den Einsatz in Salz- oder Chlorwasser ist die Sperreinheit aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Das Aluminium-Gehäuse kann aus dem Tiefziehschaft entnommen und für den Laminierschaft verwendet werden. Die Verarbeitung erfolgt über gängige Tiefzieh- bzw. Laminierverfahren.

- kleinste Bauweise
- verdrehsichere Pinführung aus Edelstahl
- komplett auswechselbare Sperreinheit
- mit Laminierschutz 10S1/E6
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Shuttle-Lock 15S2/W	raster	90 g	15S2/W

Verschluss-Systeme

Verschluss-Serie 150

- keine Körpergewichtsbegrenzung, da Verschluss kein tragendes Bauteil ist
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4 bei 15S1 und 15S2
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3 bei 15S3
- Einbauhöhe: ca. 23 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Die Verschluss-Serie 150 zeichnet sich durch ihre sehr kleine Bauweise und ein hochfestes Aluminium-Gehäuse aus. Das Aluminium-Gehäuse kann aus dem Tiefziehschaft entnommen und für den Laminierschaft verwendet werden. Die Verarbeitung erfolgt über gängige Tiefzieh- bzw. Laminierverfahren. In Verbindung mit einem Schaftansatz 12A3, 12A5 oder 12A7 kann die Abweichung von Stumpfverlauf und Lotlinie einfach korrigiert werden.

- Clutch-Lock mit „EasyClick"-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- kleinste Bauweise
- verdrehsichere Pinführung aus Edelstahl
- komplett auswechselbare Sperreinheit
- mit Laminierschutz 10S1/E6L (für 15S1), 10S1/E6 (für 15S2 und 15S3)
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock 151	verzahnt	95 g	15S1
Shuttle-Lock 152	raster	90 g	15S2
Easy-Lock 153	glatt	85 g	15S3

Laminierschutz für Serie 150

- für Verschluss-Serie 100 und 150
- hilft beim Justieren am Gipspositiv

Anwendung	Bestell-Nr.
Shuttle- und Easy-Lock	10S1/E6
Clutch-Lock (Linksgewinde)	10S1/E6L

Verschluss-Systeme

Verschluss-Serie 200

- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4 bei 20S1 und 20S2
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3 bei 20S3
- Einbauhöhe: ca. 30 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschaft geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Für die Modular-Bauweise bei Prothesen bieten die flachen Verschlüsse der Serie 200 eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

- Clutch-Lock mit „EasyClick“-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- leichte, flache Bauweise
- verdrehsichere Eingussscheibe mit Multiformring
- durchgehende Führungsbuchse aus Edelstahl
- distal mit Nut, zum planen Anschluss aller Schaftadapter mit 4-Loch-Anschluss
- leichtes Reinigen und Austauschen der kompletten Sperreinheit ohne Zerlegen der Prothese möglich
- mit Eingussscheibe 20S1/E5
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock 201	verzahnt	198 g	20S1
Shuttle-Lock 202	raster	172 g	20S2
Easy-Lock 203	glatt	178 g	20S3

Zur direkten Kraftübertragung von der Eingussscheibe auf verschiedene Schaftadapter verwenden Sie die Senkschraube 22A5/M6x40.

Verschluss-Systeme

Eingussscheibe für Serie 200

- Ersatzteil für 20S1, 20S2 und 20S3
- mit Laminierschutz 20S1/E51
- mit 4 Zylinderschrauben 22A2/M6x8

Durchmesser	Bestell-Nr.
64 mm	20S1/E5

Laminierschutz für Eingussscheibe Serie 200

- Ersatzteil für 20S1/E5

	Bestell-Nr.
	20S1/E51

Tiefzieh-Adapterring

- Zubehör
- wird bei der Herstellung von Tiefziehschäften benötigt
- durch proximales Aufstecken auf die Eingussscheibe 20S1/E5 wird eine saubere Pinführung im Schaft erreicht

Material	Bestell-Nr.
Kunststoff	20S1/E53

Verschluss-Systeme

Verschluss-Serie 300

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4 bei 30S1 und 30S2
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3 bei 30S3
- Einbauhöhe: 30 mm
- 33 mm mit Trichter
- für Tiefzieh- und Laminierschaft geeignet
- temperaturfestes Kunststoffgehäuse bis 200 °C

Die gewichtsoptimierte Verschluss-Serie 300 aus verschleißfestem Kunststoff eignet sich zum direkten Eingießen oder zum vollständigen Wechseln bei Verwendung eines Laminierdummys 30S1/D56 - 30S1/D76. Distal können verschiedene Eingussscheiben und Schaftadapter mit 6 Schrauben montiert werden.

- Clutch-Lock mit „EasyClick"-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- leichte gewichtsoptimierte Bauweise aus Kunststoff
- vielseitig einsetzbar
- durchgehende Führungsbuchse, verdrehsicher, aus Edelstahl
- komplett auswechselbare Sperreinheit
- leichtes Reinigen und Austauschen der kompletten Sperreinheit ohne Zerlegen der Prothese möglich
- inklusive Trichter Ø 66 mm
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100

Zubehör

- zum Einlaminieren in Verbindung mit: Eingussscheibe, rund -Aluminium- 16A3 / Eingussscheibe, eckig -Aluminium- 16A5 / Schaftadapter mit Justierkern und Eingussanker -Titan- 16A10 oder 16A30 (bitte jeweils extra bestellen)
- zum Auswechseln mit Eingussdummy 30S1/D56, D66 und D76
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen
- die Gehäusevarianten können auch einzeln unter folgenden Bestell-Nr. bestellt werden: 30S1/E1 für 30S1, 30S2/E1 für 30S2, 30S3/E1 für 30S3

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock 301	verzahnt	77 g	30S1

Verschluss-Systeme

Eingussscheibe, rund oder eckig -Aluminium-

- mit Laminierschutz 22A13 zum Abdichten
- verdrehsicher
- zum Einlaminieren bitte Laminierschrauben 22A6/M6x14 verwenden
- mit 4 Senkschrauben 22A5/M6x14 (verzinkt) zur Montage von Schaftadaptern
- und 6 Montageschrauben 22A4/29x95 zur Befestigung am Verschluss-System der Serie 300

Material	Form / Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	Ø 64 mm / 45 g	9 mm	150 kg	16A3
Aluminium	Ø 52 mm / 32 g	9 mm	150 kg	16A5

Laminierschutz

- Ersatzteil
- für Eingussscheibe 16A3 und 16A5
- zum optimalen Abdichten der Löcher und Gewinde ohne Plastilin
- einfache, sichere Handhabung

	Bestell-Nr.
	22A13

Mini-Eingussscheibe -Titan-

- mit Justierkern
- verdrehsicher, zum Einlaminieren
- zur Befestigung am Verschluss-System der Serie 300 mit 6 Montageschrauben 22A4/29x95

Material	Form / Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	Ø 47 mm / 48 g	6 mm	75 kg	16A10

Trichter

- Zubehör
- passend für alle Locks der Serie 300
- zum Aufstecken und Arretieren

für Lock	Durchmesser	Bestell-Nr.
30S2, 30S3	56 mm	30S1/E56
30S1, 30S2, 30S3	66 mm	30S1/E66
30S1, 30S2, 30S3	76 mm	30S1/E76

Verschluss-Systeme

Eingussdummy

- Zubehör
- für alle Locks der Serie 300 mit Trichter
- in Kunststoff oder Aluminium
- mit Halter
- zur Übertragung der Sperreinheit im Schaft empfehlen wir unseren Sperreinheitenfräser 150P1 mit Ø 22 mm

für Lock	Ø / Material	Bestell-Nr.
30S2, 30S3	56 mm / POM	30S1/D56
30S2, 30S3	56 mm / Aluminium	30S1/AD56
30S1, 30S2, 30S3	66 mm / Aluminium	30S1/AD66
30S1, 30S2, 30S3	76 mm / Aluminium	30S1/AD76

Laminierschutz für Serie 300

- Ersatzteil
- hilft beim Justieren am Gipspositiv
- dichtet die Sperreinheit ab

Anwendung	Bestell-Nr.
Clutch-Lock (Linksgewinde)	30S1/E6L
Shuttle- und Easy-Lock	30S1/E6

Verschluss-Systeme

Verschluss-Serie 400

- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4 bei 40S1 und 40S2
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 3 bei 40S3
- Einbauhöhe: ca. 33 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Durch den großen Schaftadapter eignet sich die Serie 400 besonders für US- und OS-Stümpfe mit sehr großem distalen Umfang. Das Gehäuse aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung ist zum kompakten Aufbau distal mit einem Justierkern versehen.

- Clutch-Lock mit „EasyClick"-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- mit Schaftadapter 10A21/S zum Einlaminieren in den Schaft
- mit Laminierschutz 22A9
- mit distalem Justierkern
- leichtes Reinigen und Austauschen der kompletten Sperreinheit
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerung für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock 401	verzahnt	158 g	40S1
Shuttle-Lock 402	raster	147 g	40S2
Easy-Lock 403	glatt	136 g	40S3

Verschluss-Systeme

Verschluss-Serie 500

- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4 bei 50S1 und 50S2
- Einbauhöhe: ca. 37 mm
- optimal für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Der Vorteil der Serie 500 liegt in der zeitsparenden Herstellung von Tiefziehschäften. Durch den einfachen Aufbau wird das Gehäuse sicher vom Schaftmaterial umschlossen. Der integrierte Schnittschutz ermöglicht das schnelle und sichere Freilegen des Justierkerns.

- Clutch-Lock mit „EasyClick"-System: optimierte Einzugs- und Auslösemechanik
- Gehäuse mit Einzugsnut
- durchgehende Führungsbuchse aus Edelstahl
- leichtes Reinigen und Austauschen der kompletten Sperreinheit ohne Zerlegen der Prothese möglich
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerung für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Clutch-Lock 501	verzahnt	170 g	50S1
Shuttle-Lock 502	raster	162 g	50S2

Verschluss-Systeme

Laminierschutz für Serie 500

- Zubehör
- zum Tiefziehen oder Eingießen

Anwendung	Bestell-Nr.
Clutch-Lock (Linksgewinde)	50S1/E5L
Shuttle-Lock und Easy-Lock	50S1/E5

Vakuum-Lock 30S4

- Einbauhöhe: 25 mm
- ermöglicht ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort
- spezieller Schalldämpfer verhindert Geräusche
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- temperaturfester Kunststoff bis 200 °C
- keine Hubbewegung im Schaft
- exakt einstell- und fein dosierbare Regulierung des Ventils möglich
- inkl. Laminierschutz-Set 30S4/E6 (auch als Ersatzteil-Set erhältlich) und O-Ring-Set (wie abgebildet) 30S4/E9 (auch als Ersatzteil-Set erhältlich)

Gewicht	max. kg	Bestell-Nr.
75 g	150 kg	30S4

Tiefziehdummy für Vakuum-Lock 30S4

Die Verwendung des Tiefziehdummys dient ausschließlich zur Herstellung eines Probeschaftes für das Vakuum-Lock-System 30S4. Der Tiefziehdummy gewährleistet die Einsatzmöglichkeiten aller Linergrößen und -arten und ist wiederverwendbar.

- inklusive Dichtring
- komplett mit Halter
- und Ersatz-Dichtring

Material	Durchmesser	Bestell-Nr.
Aluminium	50 mm	30S4/AD50

Vakuumventil

- für Lock-Serien 100, 150, 300 und 500
- wartungsarmes Ventil durch Filterscheibe
- fein dosierbare Regulierung des Vakuums möglich
- kompatibel zu nahezu allen Streifeneder PIN Lock-Systemen
- Um- und Einbau erfolgt schnell, einfach und ohne Sonderwerkzeug
- spezieller Schalldämpfer verhindert Geräusche

Gewinde	Bestell-Nr.
Links	10S4/L
Rechts	10S4/R

Verschluss-Systeme

Dichtscheibe

- für Dichtkit, zum Abdichten der Lock Serie 300

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Silikon	10 g	30S4/D

Dichtpin, 500er Serie

- für Dichtkit, zum Abdichten der Lock Serie 500
- O-Ring-Set 30S4/E8 auch als Ersatzteil-Set erhältlich (VE = 10 Stück)

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
POM schwarz	30 g	50S4/P

Dichtpin, 300er Serie

- für Dichtkit, zum Abdichten der Lock Serie 300 in Verbindung mit 16A10 und 16A30
- O-Ring-Set 30S4/E8 auch als Ersatzteil-Set erhältlich (VE = 10 Stück)

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
POM schwarz	24 g	30S4/P

Dämpfungsring

- für Vakuum-Ventil 10S4/L und 10S4/R

VE	Bestell-Nr.
1 Stück	10S4/E6

O-Ring

- für Vakuum-Ventil 10S4/L und 10S4/R
- als Einzelteil oder als Set erhältlich

VE	Bestell-Nr.
1 Stück	10S4/E7

Verschluss-Systeme

Ersatz-Sperreinheit

- für Verschlusssysteme
- komplett
- zum einfachen Austauschen
- Ersatzsperreinheit 10S2/WE2 für Shuttle Lock wasserfest 15S2/W

Anwendung	für Pin	Bestell-Nr.
Clutch-Lock	verzahnt	10S1/E2
Shuttle-Lock	raster	10S2/E2
Easy-Lock	glatt	10S3/E2
Shuttle-Lock, wasserfest	raster	10S2/WE2

Ersatz-Druckknopf

- gold eloxiert
- Zubehör
- für alle Clutch-Lock-Sperreinheiten geeignet

Anwendung	Material	Bestell-Nr.
Clutch-Lock	Aluminium	10S1/E21

Clutch-Lock Sperreinheit, verriegelbar

- durch Eindrücken und leichtes Verdrehen des Druckknopfes wird die Sperreinheit permanent verriegelt
- der Patient kann dadurch beide Hände zum Ausziehen der Prothese einsetzen
- der überarbeitete Sperrmechanismus ermöglicht ein leichtes Entriegeln des Pins auch unter Last
- passend für alle Clutch-Lock-Gehäuse
- bisherige Sperreinheit entnehmen und gegen die verriegelbare austauschen

Anwendung	für Pin	Bestell-Nr.
Clutch-Lock	verzahnt	10S1/E2V

Integrierter Patientenschlüssel

- für Clutch-Lock-Systeme geeignet
- direktes Einziehen über den Ring möglich

	Bestell-Nr.
	10S1/40

Verschluss-Systeme

Druckknopfverlängerung

- passend für alle Sperreinheiten
- für Geriatriker oder große Schaftdurchmesser
- großer Knopf mit Fingermulde
- zum einfachen Kürzen, Fingermulde bleibt erhalten

Material	Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.
Kunststoff	45 mm	21 mm	10S1/45

Druckknopfverlängerung mit Drehknopf

- passend für alle Sperreinheiten
- handlicher Druckknopf ideal für Geriatriker
- Abschneidhilfen an der Verlängerung erleichtern das Kürzen
- schnelles und sicheres Einziehen durch Drehknopf

Material	Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.
Aluminium	70 mm	16 mm	10S1/70

Druckknopfverlängerung extra lang

- passend für alle Sperreinheiten
- extra lange Verlängerung

Material	Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.
Aluminium	85 mm	16 mm	10S1/85

Druckknopfverlängerung mit Schlitz

- passend für alle Sperreinheiten
- Abschneidhilfen an der Verlängerung erleichtern das Kürzen

Material	Länge	Durchmesser	Bestell-Nr.
Aluminium	50 mm	13 mm	10S1/50

Patientenschlüssel

- Zubehör
- zum Nachjustieren einer Clutch-Lock-Sperreinheit
- zur Montage des Pins am Liner
- passt für alle Laminierdummys der Locks

Material	Bestell-Nr.
Edelstahl	10S1/E4

Verschluss-Systeme

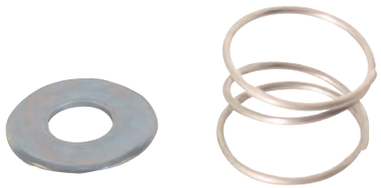

Ersatz-Easy-Lock-Sperrscheibe

- für Easy-Lock
- mit Feder
- zum Wechseln im Verschlussgehäuse

	Bestell-Nr.
	10S3/E

Service-Set für Easy-Locks 10S3, 15S3, 30S3, 50S3

- für Easy-Locks
- bestehend aus Führungsbuchse, Verschlussdeckel

	Bestell-Nr.
	10S3/E30

Easy-Lock-Pin -mit Bohrung-

- verwendbar vorzugsweise für Verschluss-Systeme 10S3 und 15S3
- direkt zum Einschrauben in den Liner-Distalanschluss
- Kordelzug als Einziehilfe bei voluminösen Stümpfen
- Kordel (8S1/E200) nicht im Lieferumfang enthalten

Länge	Bestell-Nr.
50 mm	10S3/E450

Ersatzpin

- Zubehör
- für Verschluss-Systeme
- direkt zum Einschrauben in den Liner-Distalanschluss
- in verschiedenen Längen

Länge	für	Pin-Art	Bestell-Nr.
35 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E335
50 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E350
65 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E365
85 mm	Clutch-Lock	Zahnpin - lang	10S1/E385
35 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E335
50 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E350
65 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E365
35 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E335
50 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E350
65 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E365

Verschluss-Systeme

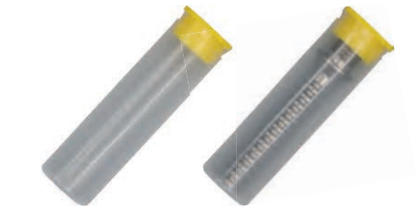

Lieferung ohne Pin

Schutzhülle für Pin

	Bestell-Nr.
	22A11

Kordelverschluss

- für Tiefziehschäfte
- Einbauhöhe: 26 mm
- sehr leichte Bauweise
- leicht anzuziehen
- besonders geeignet für Geriatriker und unsichere Patienten
- mit Kunststoffhülle zur äußeren Verlegung am Schaft
- mit Arretierungsklemme
- Gewicht: 24 g

Bauhöhe	Bestell-Nr.
26 mm	8S1

Einziehschnur mit Verbindungsschraube

- für Kordelverschluss 8S1
- leichtes Einziehen

	Bestell-Nr.
	8S1/E2

Arretierungsklemme

- für Kordelverschluss 8S1

	Bestell-Nr.
	8S1/E3

Verschluss-Systeme

Einziehschnur

- für Kordelverschluss 8S1

VE = 5 m

	Bestell-Nr.
	8S1/E200

Wickelknopf-Set

- für Kordelverschluss 8S1
- kompletter Wickelknopf
- einhändiges Fixieren von Schnürungen

VE = 1 Set

	Bestell-Nr.
	8S1/E5

Sperreinheitenfräser

- Zubehör
- zum Ausfräsen der Druckknöpfe bei Verwendung von Eingussdummies der Serie 300

Durchmesser	Bestell-Nr.
22 mm	150P1

Sechskant-Steckschlüssel

- Zubehör
- zum Wechseln der Sperreinheiten von Verschluss-Systemen
- mit Kopfweite 16 mm
- und Kraftformheft

Länge	Schlüsselweite	Bestell-Nr.
200 mm	16 mm	173P15/16

Verschluss-Systeme

Montageschlüssel

- Zubehör
- zum Wechseln der Easy-Lock Sperrscheibe

	Bestell-Nr.
	10S300

Hochleistungswartungsöl

- Zubehör
- empfehlenswert für alle Verschluss-Systeme
- vollsynthetischer Schmierstoff, kein Verkleben und Verharzen der Oberflächen
- verschleißmindernd
- reinigend
- korrosionsschützend
- feuchtigkeitsverdrängend

Inhalt	Bestell-Nr.
500 ml	117P22

Spezial-Dichtfett (Stickwachs)

Material
- Stickwachs
- Farbe: gelblich

Verwendung
- zum sicheren Abdichten beim Einlaminieren von Verschluss-Systemen

Eigenschaften
- klebrig
- hochtemperaturfest

VE = 1 Dose

Inhalt	Bestell-Nr.
5 ml	22A100

Wasserfeste Bauteile

3A900 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperre

- mit Sperre für maximale Standphasensicherheit
- deaktivierbare Sperre für mobile Anwender
- stufenlose Einstellmöglichkeiten des Widerstandes für ein natürliches Gangbild
- Extensionsunterstützung durch integrierten Federvorbringer
- mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik
- Beinverkürzung in der Schwungphase durch polyzentrische Kniegelenkskonstruktion
- wasserfest

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- proximaler Anschluss: Justierkern
- distaler Anschluss: Rohrklemmung Ø 30 mm
- Kniebeugewinkel: 145°
- Gesamthöhe: 165 mm
- effektive Bauhöhe: 108 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 25 mm
- effektive distale Bauhöhe: 83 mm

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium/Edelstahl	715 g	3A900

3A900/1 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperre

- mit Sperre für maximale Standphasensicherheit
- deaktivierbare Sperre für mobile Anwender
- stufenlose Einstellmöglichkeiten des Widerstandes für ein natürliches Gangbild
- Extensionsunterstützung durch integrierten Federvorbringer
- mechanische Standphasensicherung durch Polyzentrik
- Beinverkürzung in der Schwungphase durch polyzentrische Kniegelenkskonstruktion
- wasserfest
- für Knieexartikulation

Technische Daten
- max. Körpergewicht: 125 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- proximaler Anschluss: M36 Gewinde
- distaler Anschluss: Rohrklemmung Ø 30 mm
- Kniebeugewinkel: 145°
- Gesamthöhe: 157 mm
- effektive Bauhöhe: 99 mm
- effektive proximale Bauhöhe: 16 mm
- effektive distale Bauhöhe: 83 mm

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium/Edelstahl	700 g	3A900/1

Bitte bestellen Sie den 3- oder 4-Arm Schaftadapter 10A21/10A25 separat.

Wasserfeste Bauteile

Härtere Vorbringerfeder für 3A900 KINEGEN.wave

	Bestell-Nr.
	3A900/E1

Active.valve TT, wasserfest

- Unterschenkel Ausstoßventil
- einsetzbar für thermoplastische und laminierte Unterschenkelschäfte
- Sicherung der Prothese über Unterdruck im Schaft
- Druckausgleich über großen Druckknopf
- sehr leicht, geringe Einbauhöhe und einfache Montage
- bei Lieferung vollständig zusammengebaut
- in Verbindung mit Kniekappe und Silikon- oder Polymer-Gel-Liner ohne distalen Anschluss geeignet
- inklusive Dummy für thermoplastische und laminierte Schäfte

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	5 g	6P50/W

Ersatzteil-Set für 6P50/W

Ersatzteil-Set für 6P50/W
Bestandteile
- 1 Deckel
- 1 Wellenfeder
- 1 Flachdichtung Ø 15 mm, transparent, 40 Shore A
- 1 Flachdichtung Ø 16 mm, transparent, 40 Shore A
- 1 Flachdichtung Ø 16 mm, schwarz, 80 Shore A

Gewicht	Bestell-Nr.
2 g	6P50/WE13

Ersatzdummy-Set für 6P50/W

Ersatzdummy-Set für 6P50/W
Bestandteile
- 1 Dummy für 6P50/W
- 1 Fixierschraube

Gewicht	Bestell-Nr.
1,5 g	6P50/WE15

Wasserfeste Bauteile

Shuttle-Lock wasserfest

- keine Körpergewichtsbegrenzung, da Verschluss kein tragendes Bauteil ist
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 4
- Einbauhöhe: ca. 23 mm
- für Tiefzieh- und Laminierschäfte geeignet
- Aluminium-Gehäuse

Das Shuttle-Lock 15S2/W zeichnet sich durch seine sehr kleine Bauweise und ein hochfestes Aluminium-Gehäuse aus. Für den Einsatz in Salz- oder Chlorwasser ist die Sperreinheit aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt. Das Aluminium-Gehäuse kann aus dem Tiefziehschaft entnommen und für den Laminierschaft verwendet werden. Die Verarbeitung erfolgt über gängige Tiefzieh- bzw. Laminierverfahren.

- kleinste Bauweise
- verdrehsichere Pinführung aus Edelstahl
- komplett auswechselbare Sperreinheit
- mit Laminierschutz 10S1/E6
- inklusive Spezial-Dichtfett 22A100
- Druckknopfverlängerungen für Geriatriker oder große Schäfte bitte zusätzlich bestellen

Der notwendige Laminierschutz für die Verschlusseinheit liegt der Lieferung bei.

Verschluss	mit Pin	Gewicht	Bestell-Nr.
Shuttle-Lock 15S2/W	raster	90 g	15S2/W

Shuttle Lock Ersatz-Sperreinheit

- Ersatzsperreinheit 10S2/WE2 für Shuttle Lock wasserfest 15S2/W
- komplett
- zum einfachen Austauschen

Für den Einsatz in Salz- oder Chlorwasser ist die Sperreinheit aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt.

Anwendung	für Pin	Bestell-Nr.
Shuttle-Lock, wasserfest	raster	10S2/WE2

Wasserfeste Bauteile

Shuttle-Lock Ersatzpin

- Zubehör
- für Verschluss-Systeme
- direkt zum Einschrauben in den Liner-Distalanschluss
- in verschiedenen Längen

Länge	für	Pin-Art	Bestell-Nr.
35 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E335
50 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E350
65 mm	Clutch-Lock	Zahnpin	10S1/E365
85 mm	Clutch-Lock	Zahnpin - lang	10S1/E385
35 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E335
50 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E350
65 mm	Shuttle-Lock	Rasterpin	10S2/E365
35 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E335
50 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E350
65 mm	Easy-Lock	glatt-geriffelter Pin	10S3/E365

Eingussscheibe, rund oder eckig -Aluminium-

- mit Laminierschutz 22A13 zum Abdichten
- verdrehsicher
- zum Einlaminieren bitte Laminierschrauben 22A6/M6x14 verwenden
- mit 4 Senkschrauben 22A5/M6x14 (verzinkt) zur Montage von Schaftadaptern
- und 6 Montageschrauben 22A4/29x95 zur Befestigung am Verschluss-System der Serie 300

Material	Form / Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium	Ø 64 mm / 45 g	9 mm	150 kg	16A3
Aluminium	Ø 52 mm / 32 g	9 mm	150 kg	16A5

Schaftadapter -Edelstahl-

- mit M36 Innengewinde
- zum Kombinieren mit Rotationsadapter 10A22, 10A23
- zum direkten Einlaminieren am Oberschenkelschaft
- stufenlose Drehjustierung
- inklusive Zylinderschraube 22A2/5x30

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Edelstahl	107 g	8 mm	125 kg	10A21/S

Laminierschutz 22A9 bitte zusätzlich bestellen!

Wasserfeste Bauteile

Schaftadapter

- mit Justierkern
- zum direkten Einlaminieren für Unterschenkelprothesen
- mit breiter Nut
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- mit Laminierschutz 22A8

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	69 g	14 mm	175 kg	10A3/T

Schaftadapter

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	50 g	8 mm	175 kg	10A90/T

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- zusätzliche Drehjustierung (Rastereinstellung)

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	76 g	18 mm	175 kg	10A95/T

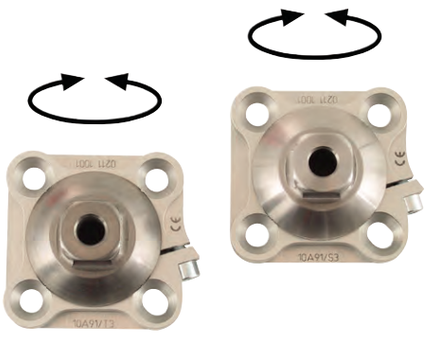

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkern
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Alu/Titan	86 g	14 mm	100 kg	10A91/T3
Alu/Stahl	111 g	14 mm	100 kg	10A91/S3

Wasserfeste Bauteile

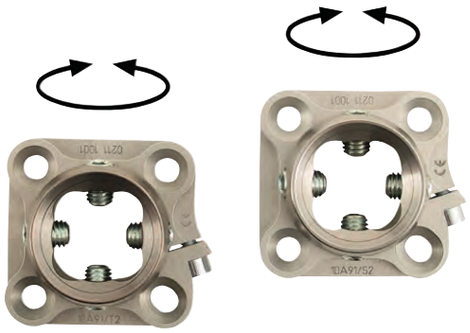

Schaftadapter mit Drehjustierung

- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A2/M8x14 verzinkt
- zur Verbindung von verschiedenen Modularteilen oder Schaftansätzen
- stufenlose Drehjustierung

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Alu/Titan	101 g	24 mm	100 kg	10A91/T2
Alu/Stahl	125 g	24 mm	100 kg	10A91/S2

Rotationsadapter

- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16
- mit M36 Außengewinde
- zum Kombinieren mit M36 Innengewinde

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	53 g	13 mm	175 kg	10A22/T

Rotationsadapter

- mit Justierkern
- mit M36 Außengewinde
- mit Justierbohrung Ø 8,5 mm
- zum Kombinieren mit M36 Innengewinde

Material	Gewicht	Bauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	38 g	5 mm	175 kg	10A23/T

Doppeladapter -Titan-

- mit beidseitiger Justierkernaufnahme
- distal und proximal mit je 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16
- als Verbindung zwischen zwei Justierkernen

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	89 g	32 mm	125 kg	10A50/T32
Titan	104 g	45 mm	125 kg	10A50/T45
Titan	120 g	60 mm	125 kg	10A50/T60
Titan	135 g	75 mm	125 kg	10A50/T75

Wasserfeste Bauteile

Schraubadapter, Ø 30 mm

- Gesamthöhe: 47 mm
- für Rohre mit Ø 30 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Titan	82 g	14 mm	175 kg	11A17/T

Rohradapter -Titan-, Ø 30 mm

- mit Leichtmetallrohr Ø 30 x 2,5 mm
- mit Justierkernaufnahme
- mit 4 Justierschrauben 22A4/8x12 und 2 Justierschrauben 22A4/8x16

Material	Gewicht	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
Aluminium/ Titan	200 g	min. 78 mm max. 214 mm	175 kg*	15A4/T225
Aluminium/ Titan	315 g	min. 78 mm max. 414 mm	175 kg*	15A4/T445

*nurMobilitätsklasse 1 – 3, 150 kg für alle Mobilitätsklassen

SACH-Fuß-Adapter -Titan-

- komplett mit Verschraubung

Gewicht	Gewinde	Einbauhöhe	max. kg	Bestell-Nr.
110 g	M10	9 mm	175 kg	16A6/M10

Wasserfeste Bauteile

SACH-Bade-Fuß

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Absatzhöhe: 10 mm ± 2 mm
- geeignet für Badeprothesen
- Fußformteil aus Polyurethan mit wasserfester Beschichtung der Holzfläche
- Kern aus Erlenholz mit Buchse
- druckgegossener Fersenkeil
- Fersenauftritt flachkonvex

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 310 g	links	M10	70 mm	30A6/22L
22 cm / 310 g	rechts	M10	70 mm	30A6/22R
23 cm / 370 g	links	M10	70 mm	30A6/23L
23 cm / 370 g	rechts	M10	70 mm	30A6/23R
24 cm / 420 g	links	M10	70 mm	30A6/24L
24 cm / 420 g	rechts	M10	70 mm	30A6/24R
25 cm / 450 g	links	M10	75 mm	30A6/25L
25 cm / 450 g	rechts	M10	75 mm	30A6/25R
26 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A6/26L
26 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A6/26R
27 cm / 540 g	links	M10	75 mm	30A6/27L
27 cm / 540 g	rechts	M10	75 mm	30A6/27R
28 cm / 620 g	links	M10	80 mm	30A6/28L
28 cm / 620 g	rechts	M10	80 mm	30A6/28R
29 cm / 650 g	links	M10	85 mm	30A6/29L
29 cm / 650 g	rechts	M10	85 mm	30A6/29R

Herren-SACH-Fuß mit Kunststoffkern

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- mit abgespreizter Zehe, mit Kern aus ultra-verstärktem technischem Polymer
- Fuß aus Polyurethan
- flacher Vorfuß mit Ferse für einfachen Aufbau
- geeignet für Badeprothesen

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
22 cm / 360 g	links	M10	70 mm	30A30/22L
22 cm / 360 g	rechts	M10	70 mm	30A30/22R
23 cm / 390 g	links	M10	70 mm	30A30/23L
23 cm / 390 g	rechts	M10	70 mm	30A30/23R
24 cm / 440 g	links	M10	70 mm	30A30/24L
24 cm / 440 g	rechts	M10	70 mm	30A30/24R
25 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A30/25L
25 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A30/25R
26 cm / 540 g	links	M10	75 mm	30A30/26L
26 cm / 540 g	rechts	M10	75 mm	30A30/26R
27 cm / 570 g	links	M10	75 mm	30A30/27L
27 cm / 570 g	rechts	M10	75 mm	30A30/27R
28 cm / 670 g	links	M10	80 mm	30A30/28L
28 cm / 670 g	rechts	M10	80 mm	30A30/28R
29 cm / 700 g	links	M10	80 mm	30A30/29L
29 cm / 700 g	rechts	M10	80 mm	30A30/29R

Wasserfeste Bauteile

Herren-SACH-Fuß mit Kunststoffkern

- max. Körpergewicht: 100 kg
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- mit Kern aus ultra-verstärktem technischem Polymer
- Fuß aus Polyurethan
- flacher Vorfuß mit Ferse für einfachen Aufbau
- geeignet für Badeprothesen

Gr. / Gew.	Seite	Gewinde	Höhe	Bestell-Nr.
23 cm / 400 g	links	M10	70 mm	30A31/23L
23 cm / 400 g	rechts	M10	70 mm	30A31/23R
24 cm / 450 g	links	M10	70 mm	30A31/24L
24 cm / 450 g	rechts	M10	70 mm	30A31/24R
25 cm / 500 g	links	M10	75 mm	30A31/25L
25 cm / 500 g	rechts	M10	75 mm	30A31/25R
26 cm / 550 g	links	M10	75 mm	30A31/26L
26 cm / 550 g	rechts	M10	75 mm	30A31/26R
27 cm / 600 g	links	M10	75 mm	30A31/27L
27 cm / 600 g	rechts	M10	75 mm	30A31/27R
28 cm / 650 g	links	M10	80 mm	30A31/28L
28 cm / 650 g	rechts	M10	80 mm	30A31/28R

Zubehör

Schaumstoffüberzug

- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Unterschenkel- und Knieexartikulationsprothesen
- nicht vorgeformt
- hautfarben
- mit Bohrung (Ø 30 mm)
- für linke und rechte Seite verwendbar
- passenden Nylon-Kniestrumpf 20A19 bitte mitbestellen

Länge	Ø Oben	Ø Unten	Bestell-Nr.
50 cm	18,5 cm	16 cm	60A7

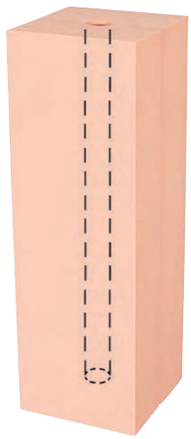

Schaumstoffüberzug

- aus PE-Schaum
- für Modular- und Unterschenkelprothesen
- nicht vorgeformt
- hautfarben
- für linke und rechte Seite verwendbar
- thermoplastisch zwischen 100 °C und 130 °C verformbar

Länge	Breite	Tiefe	Ø Bohrung	Bestell-Nr.
50 cm	16 cm	16 cm	30 mm	60A8
50 cm	16 cm	16 cm	34 mm	60A9

Zubehör

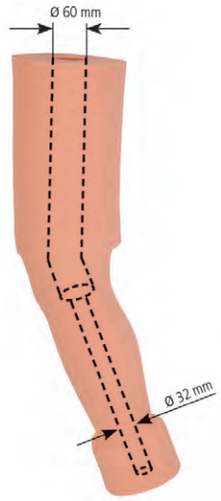

Schaumstoffüberzug

- mit Stufenbohrung (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkel- und Beckenprothesen, universell einsetzbar
- besonders gut ausgeprägte Waden-Vorformung
- 30° Knieflexion
- hautfarben

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	42 cm	36 cm	60A42/36L
rechts	42 cm	36 cm	60A42/36R
links	42 cm	40 cm	60A42/40L
rechts	42 cm	40 cm	60A42/40R
links	42 cm	44 cm	60A42/44L
rechts	42 cm	44 cm	60A42/44R
links	47 cm	36 cm	60A47/36L
rechts	47 cm	36 cm	60A47/36R
links	47 cm	40 cm	60A47/40L
rechts	47 cm	40 cm	60A47/40R
links	47 cm	44 cm	60A47/44L
rechts	47 cm	44 cm	60A47/44R
links	52 cm	36 cm	60A52/36L
rechts	52 cm	36 cm	60A52/36R
links	52 cm	40 cm	60A52/40L
rechts	52 cm	40 cm	60A52/40R
links	52 cm	44 cm	60A52/44L
rechts	52 cm	44 cm	60A52/44R

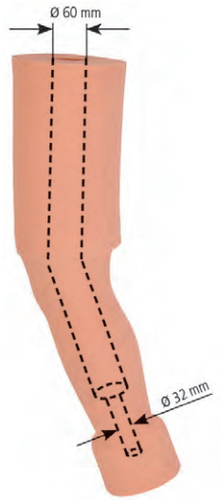

Schaumstoffüberzug

- gleiche Ausführung wie 60A47, jedoch mit extra langer Stufenbohrung
- speziell für Kniegelenk 3A15 und 3A49

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	47 cm	36 cm	61A47/36L
rechts	47 cm	36 cm	61A47/36R
links	47 cm	40 cm	61A47/40L
rechts	47 cm	40 cm	61A47/40R
links	47 cm	44 cm	61A47/44L
rechts	47 cm	44 cm	61A47/44R

Zubehör

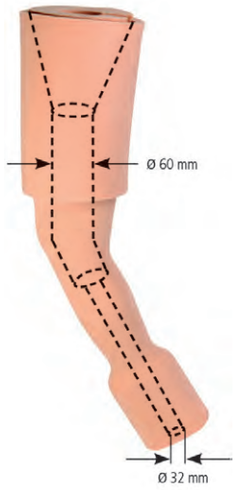

Schaumstoffüberzug

- mit Stufenbohrung (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- im Knöchel- und Kniebereich kosmetisch vorgeformt
- für Modular-Oberschenkelprothesen, universell einsetzbar
- 35° Knieflexion
- hautfarben
- mit konischer Vorbohrung

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	47 cm	36 cm	60A147/36L
rechts	47 cm	36 cm	60A147/36R
links	47 cm	40 cm	60A147/40L
rechts	47 cm	40 cm	60A147/40R
links	47 cm	44 cm	60A147/44L
rechts	47 cm	44 cm	60A147/44R

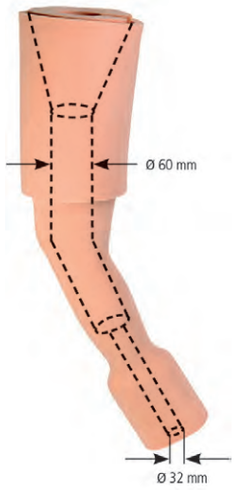

Schaumstoffüberzug

- gleiche Ausführung wie 60A147, jedoch mit extra langer Stufenbohrung
- speziell für Kniegelenk KINEGEN.air-active 3A1800

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	47 cm	36 cm	61A147/36L
rechts	47 cm	36 cm	61A147/36R
links	47 cm	40 cm	61A147/40L
rechts	47 cm	40 cm	61A147/40R
links	47 cm	44 cm	61A147/44L
rechts	47 cm	44 cm	61A147/44R

Zubehör

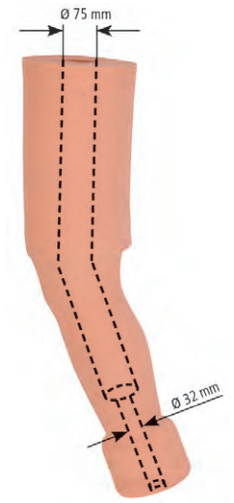

Schaumstoffüberzug

- mit extra langer Stufenbohrung (Ø 75 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkelprothese
- speziell für Kniegelenk KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4, 3A2500/3
- 30° Knieflexion

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	40 cm	62A52/40L
rechts	52 cm	40 cm	62A52/40R
links	52 cm	44 cm	62A52/44L
rechts	52 cm	44 cm	62A52/44R

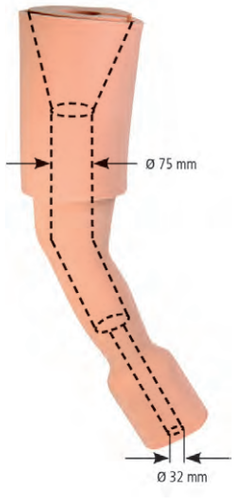

Schaumstoffüberzug

- mit konischer Vorbohrung und mit extra langer Stufenbohrung (Ø 75 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkelprothese
- speziell für Kniegelenk KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4, 3A2500/3
- 30° Knieflexion

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	40 cm	62A152/40L
rechts	52 cm	40 cm	62A152/40R
links	52 cm	44 cm	62A152/44L
rechts	52 cm	44 cm	62A152/44R

Zubehör

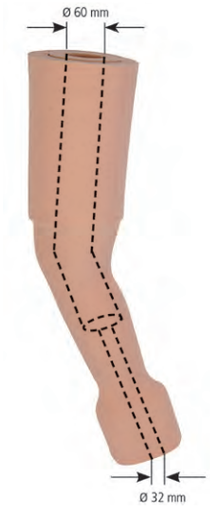

Schaumstoffüberzug

- für Modular-Oberschenkelprothese mit großem Volumen, universell einsetzbar
- aus PUR-Weichschaum
- OS-Schaumstoffüberzug für große Umfänge, universell einsetzbar
- mit Stufenbohrung (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
- für linke und rechte Seite verwendbar

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links + rechts	52 cm	52 cm	65A10

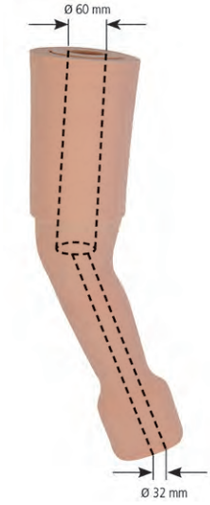

Schaumstoffüberzug

- für Modular-Oberschenkelprothese, universell einsetzbar
- mit Stufenbohrung (Ø 60 mm / Ø 32 mm)

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	44 cm	65A11/44L
rechts	52 cm	44 cm	65A11/44R

Zubehör

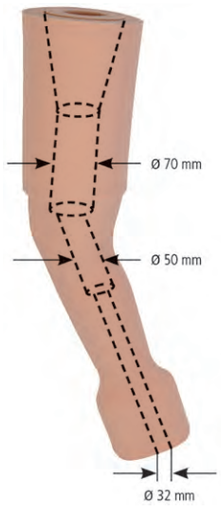

Schaumstoffüberzug

- Stufenbohrung (Ø 70 mm / Ø 50 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkelprothese, universell einsetzbar
- mit konischer Vorbohrung

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	40 cm	65A12/40L
rechts	52 cm	40 cm	65A12/40R
links	52 cm	44 cm	65A12/44L
rechts	52 cm	44 cm	65A12/44R

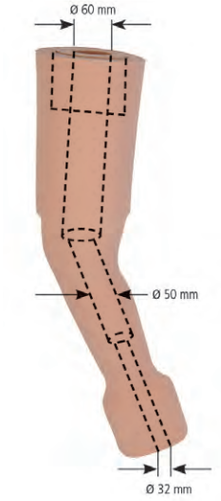

Schaumstoffüberzug

- mit zylindrischer Vorborhung und Stufenbohrung (Ø 60 mm / Ø 50 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkelprothese, universell einsetzbar

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	40 cm	65A13/40L
rechts	52 cm	40 cm	65A13/40R
links	52 cm	44 cm	65A13/44L
rechts	52 cm	44 cm	65A13/44R

Zubehör

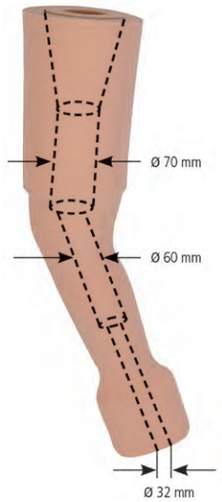

Schaumstoffüberzug

- mit Stufenbohrung (3-stufig, Ø 70 mm / Ø 60 mm / Ø 32 mm)
- aus PUR-Weichschaum
- für Modular-Oberschenkelprothese, universell einsetzbar
- mit konischer Vorbohrung

Seite	Kniehöhe	Wadenumfang	Bestell-Nr.
links	52 cm	44 cm	65A14/44L
rechts	52 cm	44 cm	65A14/44R

Nylon-Kniestrümpfe

- für Unterschenkelprothesen
- mit angestricktem elastischen Bündchen
- Material: 100 % Polyamid (Nylon)

VE = 1 Paar

Farbe haut

Beinlänge	Fußlänge	Bundumfang	Prothesenfußgröße	Bestell-Nr.
36 cm	20 cm	25 cm	bis 26	20A19/1
41 cm	21 cm	25 cm	ab 25	20A19/2
46 cm	21 cm	27 cm	ab 25	20A19/3

Farbe kaffee

Beinlänge	Fußlänge	Bundumfang	Prothesenfußgröße	Bestell-Nr.
36 cm	20 cm	25 cm	bis 26	20A19/1C

Zubehör

Nylon-Überziehstrümpfe

- für Oberschenkel-, Knie- und Hüft-Ex-Prothesen
- mit angenähtem, silikoniertem Haftband
- Material: 100 % Polyamid (Nylon)

VE = 1 Paar

Farbe haut

Beinlänge	Fußlänge	Bundum-fang	Prothesen-fußgröße	Bestell-Nr.
59 cm	20 cm	36 cm	bis 26	20A17/0
62 cm	20 cm	36 cm	bis 26	20A17/1
66 cm	21 cm	38 cm	ab 25	20A17/2
72 cm	21 cm	40 cm	ab 25	20A17/3
84 cm	22 cm	40 cm	ab 27	20A17/4

Farbe kaffee

Beinlänge	Fußlänge	Bundum-fang	Prothesen-fußgröße	Bestell-Nr.
59 cm	20 cm	36 cm	bis 26	20A17/0C
62 cm	20 cm	36 cm	bis 26	20A17/1C
66 cm	21 cm	38 cm	ab 25	20A17/2C
72 cm	21 cm	40 cm	ab 25	20A17/3C
84 cm	22 cm	40 cm	ab 27	20A17/4C

Nylon-Anschlussstück

- zur Befestigung des Schaumstoffüberzugs am Oberschenkelschaft
- hautfarben
- mit angenähtem, silikoniertem Haftband
- Material: 100 % Polyamid (Nylon)

VE = 1 Stück

Länge	Bundumfang	Bestell-Nr.
22 cm	34 cm	20A18/1
22 cm	35 cm	20A18/2
22 cm	36 cm	20A18/3

Active.valve TT, wasserfest

- Unterschenkel Ausstoßventil
- einsetzbar für thermoplastische und laminierte Unterschenkelschäfte
- Sicherung der Prothese über Unterdruck im Schaft
- Druckausgleich über großen Druckknopf
- sehr leicht, geringe Einbauhöhe und einfache Montage
- bei Lieferung vollständig zusammengebaut
- in Verbindung mit Kniekappe und Silikon- oder Polymer-Gel-Liner ohne distalen Anschluss geeignet
- inklusive Dummy für thermoplastische und laminierte Schäfte

Material	Gewicht	Bestell-Nr.
Aluminium	5 g	6P50/W

Zubehör

Ersatzteil-Set für 6P50/W

Ersatzteil-Set für 6P50/W
Bestandteile
- 1 Deckel
- 1 Wellenfeder
- 1 Flachdichtung Ø 15 mm, transparent, 40 Shore A
- 1 Flachdichtung Ø 16 mm, transparent, 40 Shore A
- 1 Flachdichtung Ø 16 mm, schwarz, 80 Shore A

Gewicht	Bestell-Nr.
2 g	6P50/WE13

Ersatzdummy-Set für 6P50/W

Ersatzdummy-Set für 6P50/W
Bestandteile
- 1 Dummy für 6P50/W
- 1 Fixierschraube

Gewicht	Bestell-Nr.
1,5 g	6P50/WE15

Schraubventil für Tiefziehschaft

- für Oberschenkelschäfte
- durch ein speziell konzipiertes Gewinde ist ein schnelles, leichtes und einfaches Ein- und Ausdrehen des Ventilkörpers möglich
- Hebel wird durch Elastomer seitlich fixiert
- einfaches Betätigen des großflächigen Druckknopfes
- inkl. Tiefziehdummy

Zubehör
(bitte extra bestellen):
- 2 Zweilochschlüssel 6P22 werden zum Festziehen des oberen und unteren Schraubringes benötigt

Material	Bestell-Nr.
Aluminium	6P20/T

Das Schraubventil 6P20/T ist ausschließlich in Tiefziehtechnik für den Einbau im Oberschenkelschaft zu verwenden.

Zubehör

Schraubventil für Gießharztechnik

- für Oberschenkelschäfte
- durch ein speziell konzipiertes Gewinde ist ein schnelles, leichtes und einfaches Ein- und Ausdrehen des Ventilkörpers möglich
- Hebel wird durch Elastomer seitlich fixiert
- einfaches Betätigen des großflächigen Druckknopfes
- inkl. Laminierdummy

Material	Bestell-Nr.
Aluminium	6P25/L

Das Schraubventil 6P25/L ist ausschließlich in Gießharztechnik für den Einbau im Oberschenkelschaft zu verwenden.

Ersatz-Ventilkörper für Schraubventile

- für 6P20/T und 6P25/L

Material	Bestell-Nr.
Aluminium	6P20/TE2

Zweilochschlüssel

- für Schraubventil 6P20/T

	Bestell-Nr.
	6P22

Listra Gummiflachventil -automatisch-

- mit Ventilring, automatischem Luftausstoß und Greiflappen, Ø 40 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Gummiflachventil	6P36
Ersatzventileinsatz zu Gummiflachventil 6P36	6P30

Zubehör

Listra Gummiflachventil -Kunststoffstift-

- mit Ventilring, Ventilkegelstift aus Kunststoff und Greiflappen, Ø 40 mm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Gummiflachventil	6P38
Ersatzventileinsatz zu Gummiflachventil 6P38	6P32

Verbindungsrohr mit Einsatzring

- für Ventile mit 40 mm Außendurchmesser

Ø Innen x Ø Außen	Bestell-Nr.
24 x 28 mm	28A1

Ventilring

- zu Artikel 6P27, 6P34, 6P36 und 6P38

Durchmesser	Bestell-Nr.
40 mm	6P29

Ventilschaft für Gummiflachventile

- zu Artikel 6P27, 6P36 und 6P38

Durchmesser	Bestell-Nr.
Außen 35 mm / Innen 25 mm	6P39

Zubehör

Prothesensack aus PE (LD-PE)

- aus PE (LD-PE)
- VE = 10 Stück

Länge x Breite	Farbe	Bestell-Nr.
120 x 40 cm	blau	164P25

Prothesentasche aus Baumwolle

- für Oberschenkelprothesen
- strapazierfähig
- aus Baumwolle
- mit verstellbarem Schultergurt
- mit Innentasche und Handgriff
- VE = 1 Stück

Länge x Breite	Farbe	Bestell-Nr.
110 x 34 cm	blau	164P11

Prothesentasche aus Nylon

- für Oberschenkelprothesen
- aus strapazierfähigem Nylon
- mit verstellbarem Schultergurt
- mit Handgriff
- VE = 1 Stück

Länge x Breite	Farbe	Bestell-Nr.
110 x 42 cm	schwarz	164P11/N

Prothesentasche aus Nylon

- für Unterschenkelprothesen
- aus strapazierfähigem Nylon
- mit verstellbarem Schultergurt
- mit Handgriff
- VE = 1 Stück

Länge x Breite	Farbe	Bestell-Nr.
75 x 38 cm	schwarz	164P11/K

Zubehör

Oberschenkeltrichter

- unkopiert, aus Pappelholz
- Umfang = Stumpfumfang

Größe	Umfang	Abmessungen T x B x H	Bestell-Nr.
1	35 – 49 cm	215 x 190 x 365 mm	5P6/1
2	44 – 57 cm	220 x 215 x 365 mm	5P6/2
3	47 – 60 cm	240 x 210 x 365 mm	5P6/3

Gurtanschlagklemme

- oval, rostfrei vernickelt, für 35 mm breiten Hemmgurt 55T8/35W

	Bestell-Nr.
	4P11

Laminierscheibe

Material
- Edelstahl

Verwendung
- zur Verankerung von Schraubverbindungen in Silikon (HTV), Prepreg und Gießharzlaminaten

Eigenschaften
- mit 3 Schlitzen
- korrosionsbeständig

VE = 1 Stück

Gewinde x Kopfdurchmesser x Länge	Bestell-Nr.
M4 x 15 x 4,8 mm	34P9

Zubehör



Zylinderschraube

Material	Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	M4 x 15 mm	2,4 g	22A2/M4x15
Stahl 12.9 schwarz	M4 x 22 mm	3,0 g	22A2/M4x22
Stahl 10.9 verzinkt	M5 x 10 mm	3,0 g	22A2/M5x10
Edelstahl	M5 x 14 mm	3,2 g	22A2/5x14
Stahl verzinkt	M5 x 14 mm	3,2 g	22A2/M5x14
Stahl 12.9 schwarz	M5 x 20 mm	4,0 g	22A2/M5x20
Edelstahl	M5 x 30 mm	5,4 g	22A2/5x30
Stahl 12.9 schwarz	M5 x 30 mm	5,4 g	22A2/M5x30
Stahl verzinkt	M6 x 8 mm	4,2 g	22A2/M6x8
Stahl 12.9 schwarz	M6 x 10 mm	5,0 g	22A2/M6x10
Stahl verzinkt	M6 x 16 mm	5,2 g	22A2/M6x16
Stahl verzinkt	M6 x 30 mm	7,9 g	22A2/M6x30
Stahl 12.9 verzinkt	M6 x 35 mm	8,5 g	22A2/M6x35
Titan	M6 x 50 mm	8 g	16A60/M6
Stahl 12.9 verzinkt	M8 x 60 mm	24 g	16A22/M8
Titan	M8 x 60 mm	18 g	16A60/M8
Titan	M8 x 85 mm	25 g	22A3/8x85
Stahl 12.9 verzinkt	M8 x 90mm	27 g	22A2/M8
Stahl 12.9 verzinkt	M10 x 60 mm	44 g	16A22/M10
Titan	M10 x 60 mm	24 g	16A60/M10
Titan	M10 x 90 mm	35 g	22A3/10x90
Stahl 12.9 verzinkt	M10 x 90 mm	55 g	22A2/M10

Zylinderschraube

Material	Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl	M6 x 8 mm	4,0 g	22A3/M6x8
Titan	M5 x 30 mm	3,0 g	22A3/5x30

Unterlegscheibe

Gewinde	Ø Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
M8	18 x 2 mm	2,8 g	16A7/M8U
M10	22 x 2,5 mm	5,2 g	16A7/M10U

Fächerscheibe

Gewinde	Ø Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
M8	15 mm	0,7 g	16A8/M8F
M10	18 mm	1,2 g	16A8/M10F

Zubehör

Senkschraube

Material	Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl 10.9 verzinkt	M5 x 16 mm	3,8 g	22A5/M5x16
Stahl verzinkt	M6 x 10 mm	3,0 g	22A5/M6x10
Stahl 10.9 verzinkt	M6 x 12 mm	3,4 g	22A5/M6x12
Stahl 10.9 verzinkt	M6 x 14 mm	3,6 g	22A5/M6x14
Stahl 12.9 schwarz	M6 x 20 mm	4,3 g	22A5/M6x20
Stahl 12.9 verzinkt	M6 x 25 mm	5,0 g	22A5/M6x25
Stahl	M6 x 35 mm	7,0 g	22A5/M6x35
Stahl 10.9	M6 x 40 mm	8,0 g	22A5/M6x40
Stahl 10.9	M6 x 14 mm	3,5 g	22A6/M5x14
Stahl 10.9	M6 x 16 mm	5,5 g	22A6/M6x14
Stahl 10.9 verzinkt	M6 x 14 mm	4,0 g	22A6/M6x16

Inbusschraube/Justierschraube

Material	Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl schwarz	M5 x 8 mm	2,0 g	22A2/M5x8
Stahl verzinkt	M6 x 12 mm	2,4 g	22A2/M6x12
Edelstahl	M8 x 12 mm	2,9 g	22A4/8x12
Stahl schwarz	M8 x 12 mm	2,9 g	22A1/M8x12
Stahl verzinkt	M8 x 12 mm	2,9 g	22A2/M8x12
Stahl verzinkt	M8 x 14 mm	3,0 g	22A2/M8x14
Edelstahl	M8 x 16 mm	3,2 g	22A4/8x16
Stahl schwarz	M8 x 16 mm	3,2 g	22A1/M8x16
Stahl verzinkt	M8 x 16 mm	3,2 g	22A2/M8x16

Linsenkopfschraube

Material	Abmessung	Gewicht	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	M2,9 x 9,5 mm	1,5 g	22A4/29x95
Stahl verzinkt	M2,9 x 13 mm	1,8 g	22A4/29x13

Ihr Kontakt zu uns

Kommunikation ist unerlässlich in einer funktionierenden Partnerschaft.

Ihr persönlicher Kontakt zu unseren Mitarbeiter:innen im Innen- und Außendienst ist das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Es ist unser Bestreben, **schnell und effizient** auf Ihre Wünsche zu reagieren, **Fragen zu beantworten** und **Produktversprechen zu halten**.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Über unsere **Zentrale** unter **T +49 8141 6106-0** oder per **E-Mail** an **office@streifeneder.de**.

Streifeneder ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0 · F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op

5W/D 2023-04

www.streifeneder.de/op

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung des gesamten Kataloges, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt. Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind. Nach Redaktionsschluss des Katalogs, 11.04.2023, können sich Änderungen am Produkt ergeben.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie jederzeit unter **www.streifeneder.de/op** einsehen können.